


# Модули обратного канала для оптических приемников GA8060

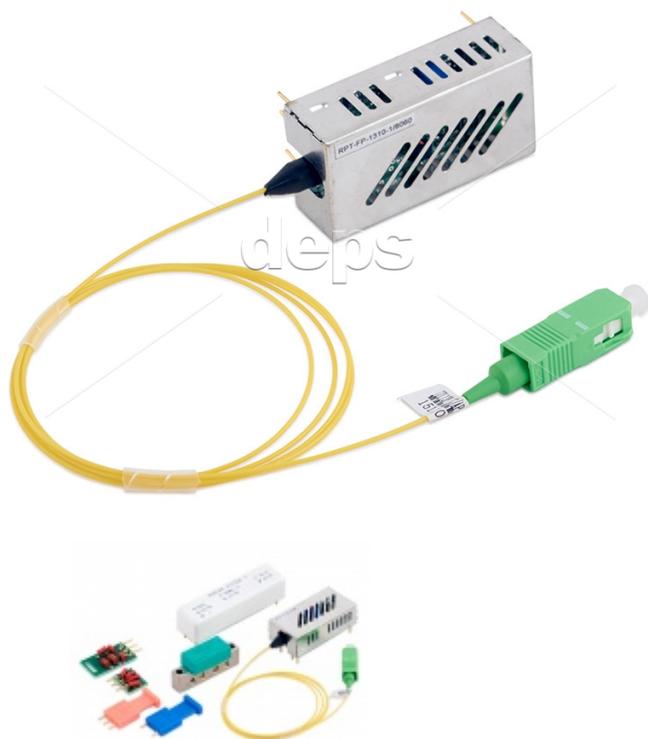

Производитель:

[Arcotel](#)

Тип:

[Встраиваемые модули](#)

Гарантия:

[12 месяцев](#)


## Описание

Оптический передатчик обратного канала предназначен для установки в оптические приемники ARCOTEL GA8060 при необходимости организации обратного канала в сети кабельного телевидения. Он представляет собой оптический передатчик небольшой мощности с набором дополнительных элементов и осуществляет преобразование электрического сигнала диапазона обратного канала в оптический сигнал для его последующей передачи по одномодовому оптоволокну.

В зависимости от модели модуля он может оснащаться лазером различного типа с рабочей длиной волны 1310нм, 1550нм или CWDM лазером (1470-1610нм с шагом 20нм).

## Обозначение модулей обратного канала:

# RPT-FP-1310-1/8060

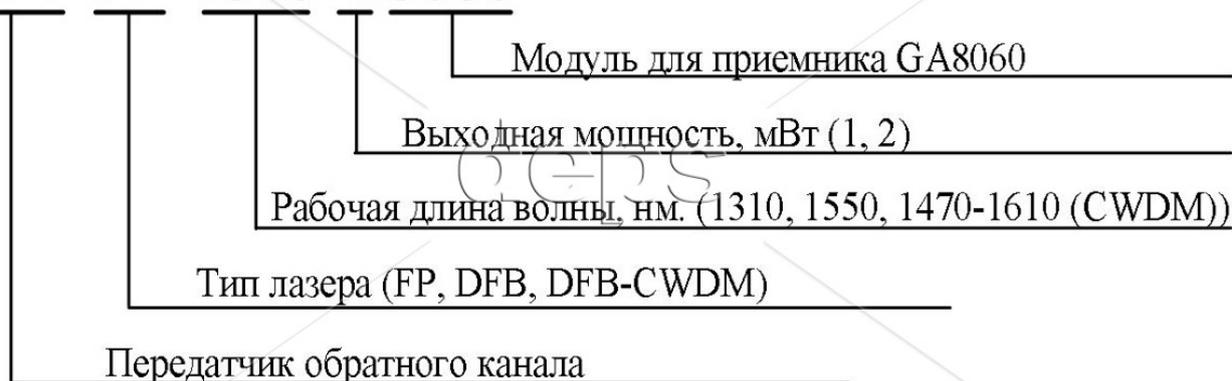

## Характеристики

Диапазон обратного канала, МГц	5-65
Рабочая длина волны, нм	1310, 1550 или CWDM 1470-1610 (в зависимости от модели)
Тип лазера	FP, DFB, CWDM-DFB (в зависимости от модели)
Выходная мощность, мВт	1 или 2 (в зависимости от модели)
Тип оптического коннектора	SC/APC
Оптические возвратные потери, дБ	>45

## Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Оптический передатчик обратного канала	1 шт.
2	Модуль RF усилителя (гибридка) + крепежные винты	1 компл.
3	Диплексер	1 шт.
4	Фильтр высоких частот	1 шт.
5	Фильтр низких частот	1 шт.
6	Аттенюатор сменный 3 дБ	1 шт.
7	Аттенюатор сменный 5 дБ	1 шт.
8	Аттенюатор сменный 7 дБ	1 шт.
9	Аттенюатор сменный 13 дБ	1 шт.
10	Эквалайзер 3 дБ	1 шт.
11	Эквалайзер 6 дБ	1 шт.
12	Эквалайзер 9 дБ	1 шт.