


Широкополосні будинкові підсилювачі ARCOTEL серії HA830R

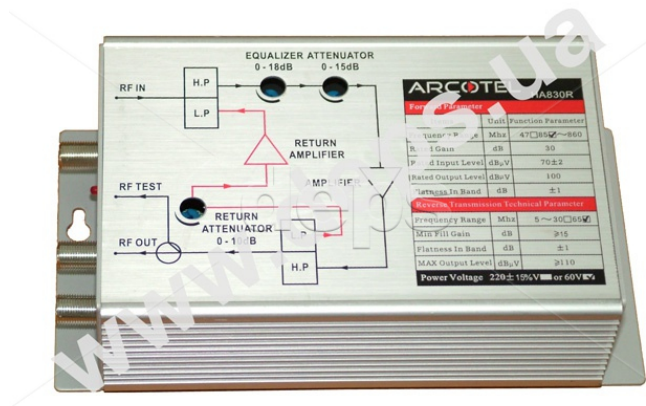

Виробник:

[Arcotel](#)

Тип підсилювачів:

[домові](#)

Гарантія:

[12 місяців](#)

Опис

Призначені для підсилення телевізійних сигналів і використання в будинковій розподільчій мережі з інтерактивними послугами.

Переваги:

- Двохтактний (Push-Pull) широкополосний підсилювач
- Вбудовані плавні регулятори підсилення і нахилу АЧХ
- Вбудований активний зворотний канал
- Вбудований плавний регулятор підсилення в зворотному каналі
- Металевий корпус з ребрами для кращого охолодження
- Тестова точка на виході -20dB
- Імпульсне джерело живлення з високим ККД
- Мережевий шнур з провідником заземлення

Характеристики

Позначення		HA830R30-220V	HA830R65-220V	HA830R30-60V	HA830R65-60V
Прямий канал					
Діапазон частот	МГц	47-862	85-862	47-862	85-862
Коефіцієнт підсилення	дБ	30			
Максимальний вихідний рівень (DIN45004B)	дБмкВ	117			
Робочий вхідний рівень *	дБмкВ	70			
Робочий вихідний рівень *	дБмкВ	100			
Плавне регулювання підсилення	дБ	0 ... -15			
Плавне регулювання нахилу	дБ	0 ... 18			
Нерівномірність АЧХ	дБ	± 1			
Коефіцієнт шуму	дБ	≤10			
Зворотні втрати	дБ	≥12			

С/СТВ (84 PAL-D, вих. 100 дБмкВ)	дБ	≥60			
С/CSO (84PAL-D, вих. 100 дБмкВ)	дБ	≥60			
Зворотний канал					
Діапазон частот	МГц	5-30	5-65	5-30	5-65
Коефіцієнт підсилення	дБ	≥15			
Плавне регулювання підсилення	дБ	0 ... -10			
Нерівномірність АЧХ	дБ	± 1			
Максимальний вихідний рівень	дБмкВ	≥110			
Загальні					
Напруга живлення (50Hz)	У	165-250		30-60	
Споживана потужність	Вт	8			
Розміри	мм	178 (L) x 100 (W) x55 (H)			

* - рекомендований робочий рівень при багатоканальному сигналі (84 канали PAL-D)