

Радіальні мультисвічі TERRA MR924L, MR932L



Виробник:	TERRA
Система:	9-ти кабельна
Тип обладнання:	Комутатори
Гарантія:	12 місяців


Опис

Радіальні мультисвічі TERRA MR924L, MR932L можуть використовуватися при побудові 9-ти кабельної розподільної мережі колективного прийому супутникового ТБ. Вони оснащені вбудованим блоком живлення, який може забезпечити живлення супутникових конверторів, лінійних підсилювачів і інших активних компонентів системи. Ці мультисвічі мають вбудовані підсилювачі SAT і TV для компенсації втрат при розподілі, що забезпечує високий рівень сигналу на абонентських відводах.

Переваги:

- призначені для розподільчих мереж сигналів 8-и супутникових поляризацій і ефірного ТБ за схемою "зірка"
- підключення до 24 або 32 абонентів в залежності від моделі мультисвіча:
- MR924L - 9 входів / 24 виходи мультисвіч
- MR932L - 9 входів / 32 виходи мультисвіч
- вбудований фільтр придушення сигналів LTE
- пасивний і активний тракт ефірного ТБ
- вбудоване джерело живлення для дистанційного живлення конверторів і зовнішнього підсилювача через вхід ефірного ТБ
- регулятори посилення на кожному вході супутникового ТБ і окремий регулятор для ефірного ТБ з кроком 1 дБ/лтий корпус

Схема підключення:

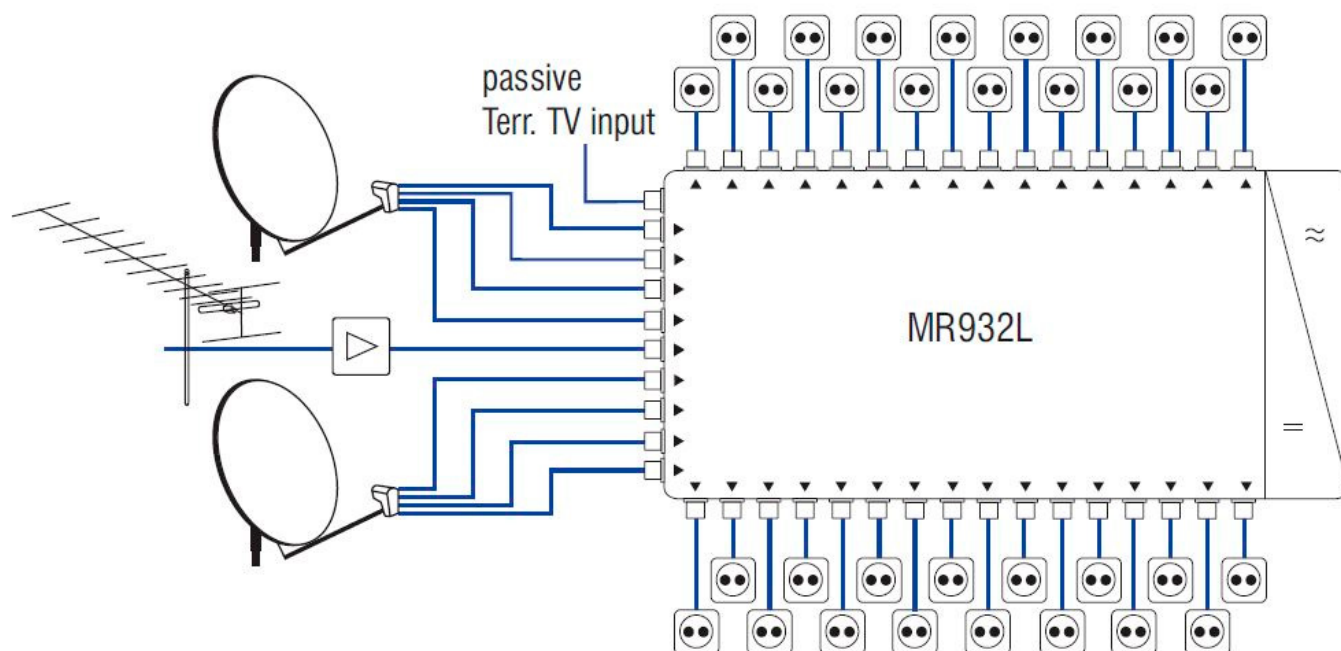

Характеристики

ТИП			MR924L	MR932L
Частотний діапазон	супутникового ТВ		950-2400 МГц	
	ефірного ТВ		Пасивний 5-862 МГц, активний 47-790 МГц	
Коефіцієнт підсилення SAT IF (фіксована попередня корекція АЧХ)	супутникового ТВ	Виходи 1-8	7...12 дБ	
		Виходи 9-16	6...10 дБ	
		Виходи 17-24	5...8 дБ	
		Виходи 25-32	-	4...6 дБ
	ефірного ТВ (активн.)	Виходи 1-8	1...4 дБ	
		Виходи 9-16	0...2 дБ	
		Виходи 17-24	-1...0 дБ	
		Виходи 25-32	-	-2 дБ
Втрати	ефірного ТВ (пасивн.)	Виходи 1-8	29 дБ	
		Виходи 9-16	31 дБ	
		Виходи 17-24	33 дБ	
		Виходи 25-32	-	35 дБ
Вихідний рівень сигналу супутникового ТВ (IMD3=35 дБ)*			93 дБмкВ	
Вихідний рівень для ефірного ТВ (IMD3=60 дБ)*		Виходи 1-8	85 дБмкВ	
		Виходи 9-16	83 дБмкВ	
		Виходи 17-24	81 дБмкВ	
		Виходи 25-32	-	79 дБмкВ
Розв'язка між входами супутникового ТВ			≥ 30 дБ	

Розв'язка між виходами		≥ 30 дБ
Напруга живлення через РЧ входи		H/Lo, H/Hi - 18 В, V/Lo, V/Hi - 14 В, эфирное ТВ - 12 В
Струм живлення через РЧ входи	+18 В & +14 В & +12 В	< 1 А
	+14 В & +12 В	< 0,5 А
	+12 В	≤ 0,1 А
Споживання струму від приймача		< 60 мА
Керуючі сигнали		14 В/18В, 0/22 кГц, тон, імпульс або DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0 або сумісні версії
Напруга живлення та споживана потужність**		230 В~ 50/60 Гц 4 Вт
Діапазон робочих температур		-20°...+ 50°С
Габарити/Маса (в упаковці)		293x135x52 мм/1,75 кг 333x135x52 мм/2,15 кг