

Каскадовані мультисвічі MS1751, MS1752



Виробник: [TERRA](#)

Система: [17-и кабельна](#)

Тип обладнання: [Комутатори](#)

Гарантія: [12 місяців](#)



Опис

Переваги:

- каскадована розподільча система сигналів 16-и супутникових поляризацій і наземного ТБ для міжповерхової розводки або побудови мережі за схемою "зірка"
- ефективне використання джерел живлення: мультисвічі не споживають струм з магістралі
- абонентна гілка живиться від відповідного приймача
- можливість подачі живлення на малошумні конвертори через кінцевий мультисвіч MS1752
- пасивний тракт наземного ТБ дозволяє прийом наземних програм без включення СТБ приймача
- залежно від якості використовуваного кабелю для міжкаскадного з'єднання, можливо каскадування до 5-и мультисвічів без використання компенсуючого підсилювача
- придатні для використання зворотного каналу
- висока розв'язка між виходами
- рекомендоване джерело живлення - [PS182F](#)


MS1751

прохідний 17x4 мультисвіч

MS1752

крайовий 17x4 мультисвіч

Схема підключення мультисвічів MS1751, MS1752:

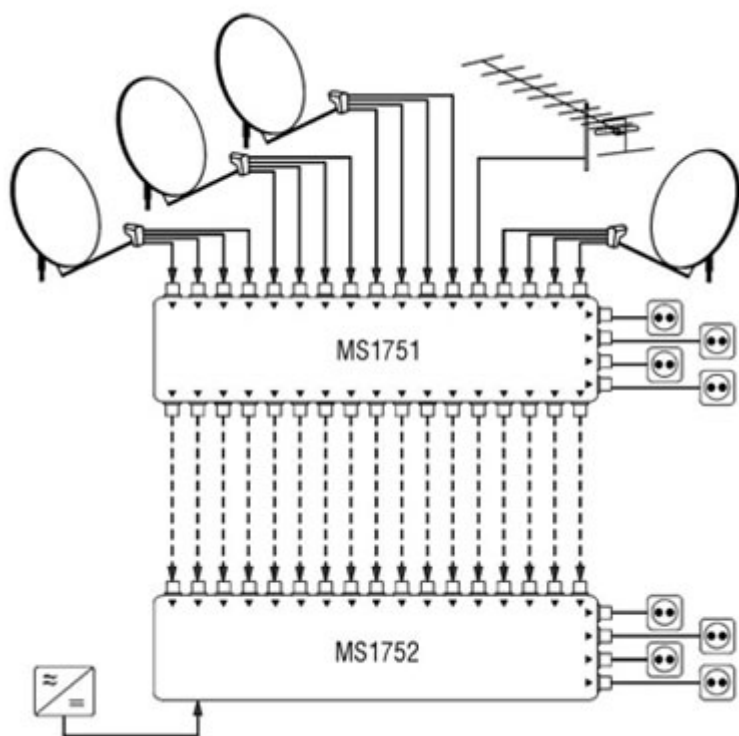

Характеристики

ТИП		MS1751	MS1752
Частотний діапазон	супутникового ТБ	950-2400 MHz	
	наземного ТБ	5-862 MHz	
Підсилення на відведення	супутникового ТБ	1 dB	
	наземного ТБ	-20 dB	
Макс. вихідний рівень сигналу супутникового ТБ IMD3=30 dB (EN50083-3)		90дБмкВ	
Розв'язка по входах супутникового ТБ		> 30 dB	
Розв'язка між виходами	супутникового ТБ	> 30 dB	
	наземного ТБ	> 30 dB	
Підсилення в магістралі	супутникового ТБ	-3 dB	-
	наземного ТБ	-3.5 dB	-
Прохідний струм		1 A макс.	-
Прохідний струм від зовнішнього джерела	через V лінії	-	14 V & 0.5 A макс.
	через H лінії	-	18 V & 1 A макс.
Споживання струму від приймача		< 90 mA	
Керуючі сигнали		14/18 V, 0/22 kHz, [™] імпульс або DiSEqC 2.0	
Діапазон робочих температур		-20° ÷ + 50°C	

Габарити Вага (в упаковці)	232x106x53 mm 0.75 kg	232x106x53 mm 0.7 kg
	