


# Точка доступа (внешняя) MikroTik RBLHGG-60ad "LHG 60G"

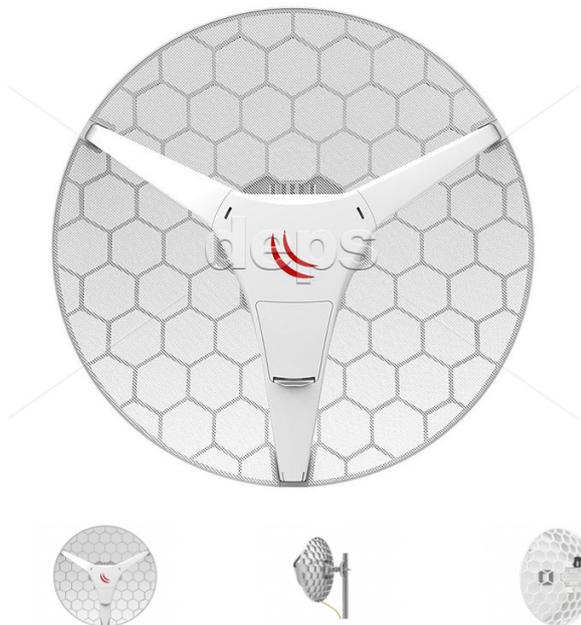

Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 1.14 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)

## Описание

Точка доступа (внешняя) MikroTik RBLHGG-60ad "LHG 60G", 1xGLAN, PoE in, 60Ghz, 802.11ad, range 800 m (with wAP 60G AP or wAP 60Gx3 AP), CPU 716MHz, 256MB RAM, RouterOS L3

RBLHGG-60ad "LHG 60G" - это высокоскоростная точка-многоточка CPE 60 ГГц, идеальное решение для насыщенного беспроводного спектра. Не нужно делиться частотой с соседями и терять драгоценное время - LHG 60G предлагает простое и эффективное решение 60 ГГц для беспроводного соединения, где беспроводное пространство 2 ГГц и 5 ГГц переполнено и ненадежно. Подключите до восьми из этих устройств к точке доступа 60 ГГц, такой как наша точка доступа wAP60G или точка доступа wAP 60Gx3, и наслаждайтесь плавным соединением со скоростью передачи данных до 2 Гбит / с.

Эффективное межточечное расстояние между двумя устройствами LHG 60G составляет до 1500 метров, двухточечное - до 800 метров. Конструкция сетки обеспечивает защиту от ветра, выдерживает температуру от -40 ° C до + 70 ° C. Элемент антенны встроен в беспроводной блок - без потерь на кабелях. LHG 60G поставляется с инструментом AIM для легкого точного выравнивания и прочного металлического крепления LHG.

## Характеристики

Процессор	четырёхъядерный ARM Cortex A7, 716 МГц
Размер оперативной памяти, МБ	256
Память	16 МБ Flash

10/100/1000 Ethernet-порты	1
Беспроводной передатчик	60 ГГц 802.11ad
Модель беспроводной микросхемы	QCA6335
PoE in	802.3af / at
Поддерживаемое входное напряжение	12 В - 57 В (802.3af / at и пассивное PoE)
Рабочая температура, °С	-40 °С ... + 70
Размеры, мм	Ø 391 x 222
Максимальная потребляемая мощность	7 Вт
Уровень лицензии	3