


Мультисвичи с дистанционным питанием TERRA MSV908, MSV912, MSV916

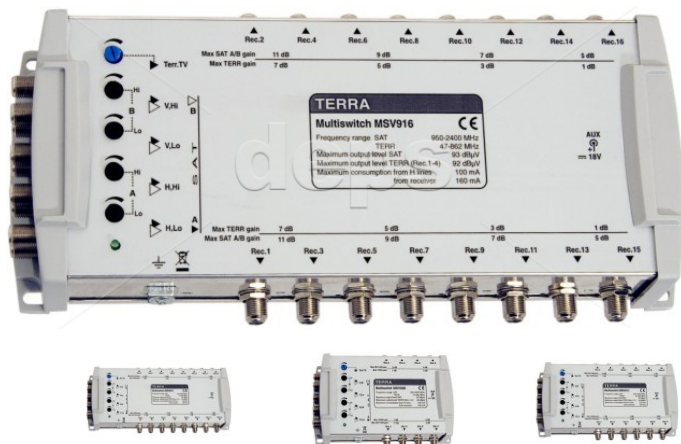

Производитель:	TERRA
Система:	9-ти кабельная
Тип оборудования:	Коммутаторы
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Достоинства:

- мультисвичи предназначены для построения больших распределительных систем ПЧ СТБ
- питание осуществляется по H линиям магистрали
- длина абонентных линий до 80 метров
- четыре регулятора* усиления для спутникового ТВ и отдельный регулятор для наземного ТВ
- мультисвичи оптимизированы для работы с цифро-аналоговыми сигналами наземного ТВ
- прием программ наземного ТВ возможен без включения приемника СТБ
- индикация наличия 18 V питания
- возможность подачи питания от внешнего 18 V источника:
- рекомендуемый источник питания - SA125A-1913G-S(F)

MSV908

- 9x8 мультисвич

MSV912

- 9x12 мультисвич

MSV916

- 9x16 мультисвич

Характеристики

ТИП		MSV908	MSV912	MSV916
Число выходов		8	12	16
Диапазон частот	SAT IF	950-2400 MHz		
	Terr. TV	47-862 MHz		
Коэффициент усиления (фиксированная пре-коррекция АЧХ)	SAT IF	выходы 1-4	7 ÷ 12 dB	
		выходы 5-8	6 ÷ 10 dB	
		выходы 9-12	-	5 ÷ 8 dB
		выходы 13-16	-	4 ÷ 6 dB
	Terr. TV	выходы 1-4	3 ÷ 7 dB	
		выходы 5-8	2 ÷ 5 dB	
		выходы 9-12	-	1 ÷ 3 dB
		выходы 13-16	-	0 ÷ 1 dB
Регулировка усиления	SAT IF*	10 dB		
	Terr. TV	17 dB		
Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35 dB)		93 dBμV		
Выходной уровень для Terr. TV (DIN45004B)	выходы 1-4	92 dBμV	92 dBμV	92 dBμV
	выходы 5-8	90 dBμV	90 dBμV	90 dBμV
	выходы 9-12	-	88 dBμV	88 dBμV
	выходы 13-16	-	-	86 dBμV
Развязка по входам спутникового ТВ		> 25 dB		
Развязка между выходами	SAT IF	> 25 dB		
	Terr. TV	> 30 dB		
Потребление тока от приемника		< 160 mA		
Потребление тока от входов Н поляризации или от внешнего источника питания		+12 ÷ +18 V/100mA макс.		
Управляющие сигналы		14/18V, 0/22 kHz, тон импульс или DiSEqC 2.0		
Диапазон рабочих температур		-20° ÷ +50° C		
Габариты/Вес (в упаковке)		170x128x53 mm/0.58 kg	210x128x53 mm/0.68 kg	250x128x53 mm/0.78 kg

* одновременное регулирование коэффициентов передачи усилителей верхнего и нижнего диапазонов



Устройство контроля режима доступа PC101

Устройство контроля PC101 позволяет изменять режим доступа мультисвичей MSR908-MSR916, MSV908-MSV916 путем изменения реакции мультисвичей на команду управления приемника (аналоговая 14/18 V/ 0/22 kHz и DiSEqC 1.0/2.0).

Возможны два способа:

Установленный режим (доступ к SAT A, SAT B при помощи DiSEqC команд, доступ к SAT A при помощи аналоговых команд).

Ограниченный режим (доступ к SAT B при помощи аналоговых или DiSEqC команд).