


Радиальные мультисвичи TERRA MSR1708

Снят с производства

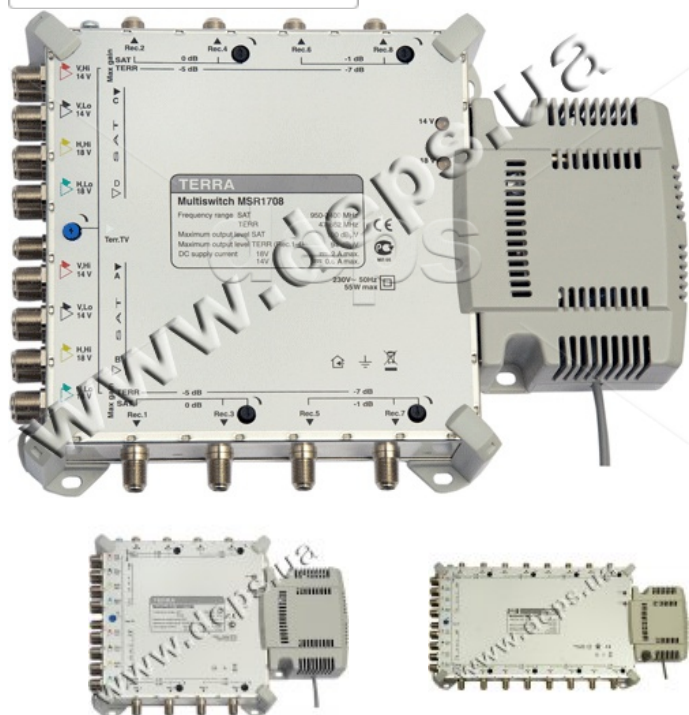

Производитель: [TERRA](#)

Система: [17-и кабельная](#)

Тип оборудования: [Коммутаторы](#)

Новые модели



[Радиальный мультисвич Teknoline TMS178S](#)

Код: 268459

Узнать цену и наличие

Производитель: Teknoline

Описание

Радиальные мультисвичи TERRA MSR1716 предназначены для распределительных сетей сигналов 16-и спутниковых поляризаций и наземного ТВ к 8 и 16 абонентам по схеме «звезда». Отдельная регулировка усиления спутникового ТВ для каждой пары абонентских выходов. Встроенный источник для дистанционного питания конвертеров и других сетевых компонентов. Источник питания имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки с индикацией.

Достоинства:

- Предназначены для распределительных сетей сигналов 16-и спутниковых поляризаций и наземного ТВ к 8 и 16 абонентам по схеме «звезда»
- Отдельная регулировка усиления спутникового ТВ для каждой пары абонентских выходов
- Встроенный источник для дистанционного питания конвертеров и других сетевых компонентов
- Источник питания имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки с индикацией

MSR1708

17 входов/8 выходов мультисвич

MSR1716

17 входов/16 выходов мультисвич

Характеристики

ТИП			MSR1716
Частотный диапазон	спутникового ТВ		950-2400 МГц
	наземного ТВ		47-862 МГц
Коэффициент усиления, типовой (фиксированная пре-коррекция АЧХ)*	спутникового ТВ регулир. 13 dB	Выходы 1-4	-6...0 дБ
		Выходы 5-8	-7...-1 дБ
		Выходы 9-12	-8...-2 дБ
		Выходы 13-16	-9...-3 дБ
	наземного ТВ регулир. 17 dB	Выходы 1-4	-8...-5 дБ
		Выходы 5-8	-9...-7 дБ
		Выходы 9-12	-10...-9
		Выходы 13-16	-11...-11
Выходной уровень сигнала спутникового ТВ IMD3=35 dB			100 дБмкВ
Выходной уровень сигнала наземного ТВ (DIN45004B)	Выходы 1-4	94 дБмкВ	
	Выходы 5-8	92 дБмкВ	
	Выходы 9-12	90 дБмкВ	
	Выходы 13-16	88 дБмкВ	
Развязка по входам спутникового ТВ			> 25 дБ
Развязка между выходами			> 25 дБ
Подавление, SAT/Terr. TV			> 30 дБ
Напряжение питания через ВЧ входы			H/Lo, H/Hi — 18 В; V/Lo, V/Hi — 14 В
Проходной ток через СТВ магистрали	+18 В	< 2 А	
	+14 В	< 0.6 А	
Потребление тока от приемника			< 90 мА

Управляющие сигналы	DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0 или совместимые версии
Потребляемая мощность**	230 В~ 50 Гц 3 Вт
Диапазон рабочих температур	-20°...+ 50°С
Габариты/Вес (в упаковке)	360×190×55 мм/1.7 кг

* — максимальное усиление на 2150 МГц

** — без внешней нагрузки по ПТ; с максимальной нагрузкой 55 Вт