


Мультисвичи с дистанционным питанием TERRA MV508, MV512, MV516

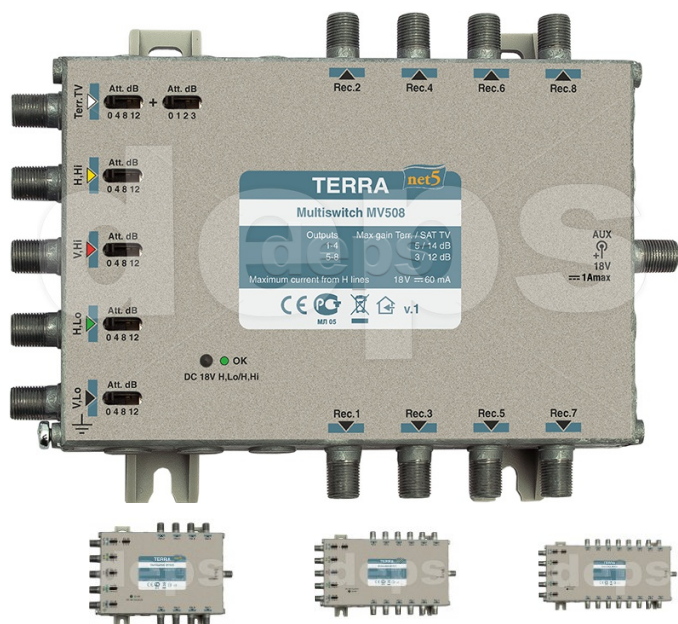

Производитель:	TERRA
Система:	5-ти кабельная
Тип оборудования:	Коммутаторы
Гарантия:	12 месяцев

Описание


Достоинства:

- Мультисвичи предназначены для построения больших распределительных систем ПЧ СТВ
- Питание осуществляется по H линиям магистрали
- Все компоненты 5-и кабельной распределительной системы совместимы друг с другом конструктивно и техническими характеристиками
- Длина абонентских линий до 80 метров
- Дискретные регуляторы усиления 4 позиций для спутникового ТВ и отдельный дискретный регулятор усиления 16 позиций для наземного ТВ
- Мультисвичи оптимизированы для работы с цифро-аналоговыми сигналами наземного ТВ
- Прием программ наземного ТВ возможен без включения СТВ приемника
- Индикация наличия 18 V питания
- Возможность подачи питания от внешнего 18 V источника: рекомендуемый источник питания PS182F

MV508 5×8 мультисвич	MV512 5×12 мультисвич	MV516 5×16 мультисвич
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Структурные схемы:

TERRA MV508	TERRA MV512	TERRA MV516
-------------	-------------	-------------

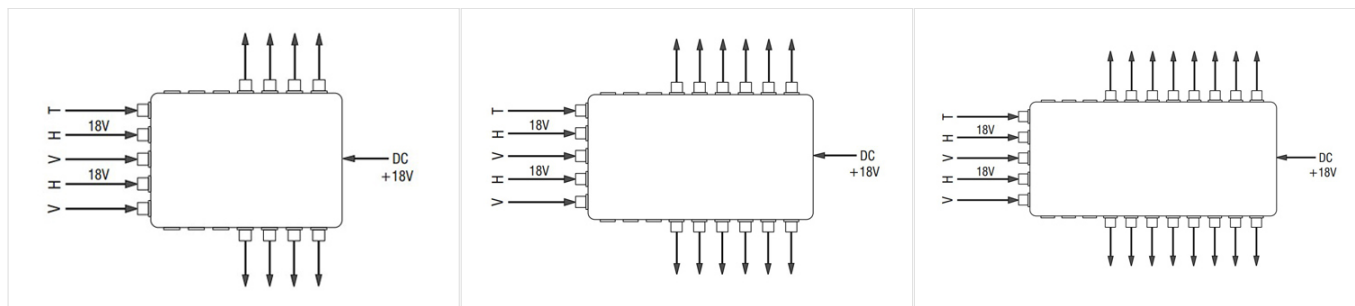

Характеристики

ТИП		MV508	MV512	MV516
Количество выходов		8	12	16
Частотный диапазон, МГц	SAT IF	950-2400		
	Terr. TV	47-862		
Коэффициент усиления (фиксированная пре-коррекция АЧХ), дБ	SAT IF	Выходы 1-4.		5...14
		Выходы 5-8.		4...12
		Выходы 9-12.		- 3...10
		Выходы 13-16.		- 2...8
	Terr. TV	Выходы 1-4.		-1...5
		Выходы 5-8.		-2...3
		Выходы 9-12.		- -3...1
		Выходы 13-16.		- -4...-1
Регулировка усиления, дБ	SAT IF	12 с шагом 4		
	Terr. TV	15 с шагом 1		
Развязка по входам спутникового ТВ, дБ		≥30		
Развязка между выходами, дБ	SAT IF	≥30		
	Terr. TV	≥35		
Подавление, дБ	Terr. TV/SAT	≥30		
	SAT/Terr. TV	≥40		
Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35 dB), дБмкВ*		105		
Выходной уровень для Terr. TV (IMD3=60 dB), дБмкВ*	Выходы 1-4.		88	
	Выходы 5-8.		86	
	Выходы 9-12.		- 84	
	Выходы 13-16.		- 82	
Потребление тока от приемника, мА		<65		
Потребление тока от входов Н поляризации или от внешнего источника питания		18 В, 60 мА		
Управляющие сигналы		14/18 В, 0/22 кГц		
Диапазон рабочих температур, °С		-20 ...+50		
Габариты, мм		187×135×30	227×135×30	267×135×30

Вес (в упаковке), кг	0,6	0,7	0,9
----------------------	-----	-----	-----

* 2 равнозначные несущие