


LTE базовая станция MikroTik P02003-B38B39-10W "Intercell 10 B38+B39"

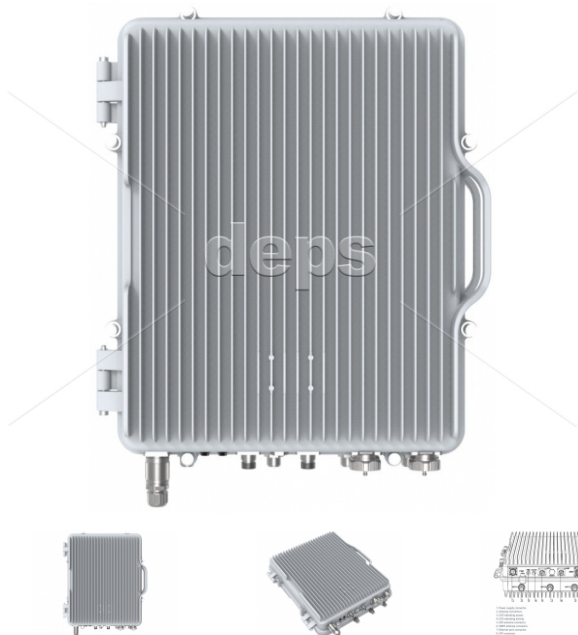

Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 27.2 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

LTE базовая станция MikroTik P02003-B38B39-10W "Intercell 10 B38+B39", TDD-LTE, рабочие частоты: B38(2570-2620MHz) и B39(1880-1920MHz), ширина канала - 5,10,15,20 MHz, максимальная пропускная способность- DL: 140Mbps (256QAM), UL: 15Mbps (64QAM), количество абонентов - максимум 192 подключенных (из них 96 активных), EPC (до 32 абонентов), 40dBm, 1xSFPcage, 1xGLAN, 6xN-Female(4*ANT SNF GPS/BD), синхронизация - GPS, 1588v2, Network Listening, вес 25кг, размеры 400x507x 39мм, IP66, источник питания -48 V DC, максимальное энергопотребление до 200W, встроенная молниезащита, InterCellOS (поддерживается LIPA, VoLTE)

LTE базовая станция MikroTik P02003-B38B39-10W "Intercell 10 B38+B39" - это уличная базовая станция LTE с типом связи TDD (дуплексный канал с временным разделением). Модель представляет собой компактное и простое в развёртывании устройство. Станция обеспечивает высокую производительность, предоставляя интернет-провайдерам, операторам сотовой связи лучшее покрытие и большую ёмкость при минимальных затратах.

Базовая станция MikroTik Intercell 10 B38+B39 работает в диапазонах 38 (2570-2620 МГц) и 39 (1880-1920 МГц) с подключением до 192 LTE пользовательских устройств на ячейку. Станция позволяет модернизировать существующее LTE-решение провайдера или запустить новое. Каждая несущая поддерживает модуляцию 2x2 MIMO с выходной мощностью 10 Вт на каждый канал, обеспечивая достаточное покрытие для городской среды.

Особенностью устройства является поддержка электропитания 48 В, распространённого в телекоммуникации, интерфейсы SFP и RJ45 Gigabit Ethernet, встроенная грозозащита. Предусмотрен монтаж на стену или на столб.

Характеристики

Связь	4G
Исполнение	всепогодное
Форм фактор	стационарный
Тип оборудования	базовая станция
Стандарты проводной связи	802.3 (10BASE-T) Ethernet / 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet / 802.3u (100BASE-TX) Ethernet
Стандарты связи GSM	4G
Тип модема	LTE
Скорость передачи	280 Mbps
Частотный диапазон	2.57–2.62;1.88–1.92 GHz
Мощность передачи (макс)	40 dBm
MIMO	2 × 2
Режимы беспроводной сети	Station
Тип точки доступа	базовая станция
Кол-во портов RJ45	1
Цвет	белый
Потребляемая мощность (макс)	<200 Вт
Рабочая влажность	0...95%
Комплектация	Базовая станция MikroTik InterCell 10 B38+B39
Порты и интерфейсы	1 × RJ45 Ethernet (10/100/1000) / 1 × SFP / 6 × RF (4*ANT SNF GPS/BD)
Рабочая температура, °C	-40...+55
Питание	48VDC
Вес товара, г	25000