


# Точка доступа MikroTik LHG HP5 (RBLHG-5HPnD)

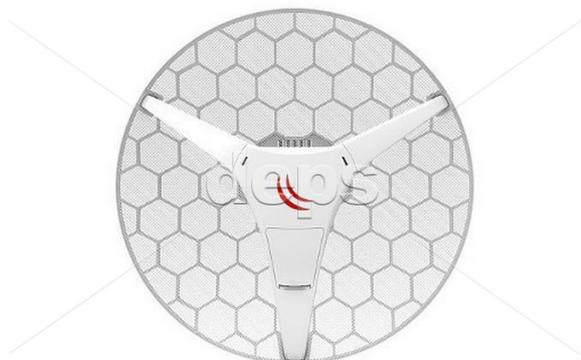

Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.98 кг

Исполнение: [Наружное](#)

Стандарт беспроводной связи: [802.11a, 802.11n](#)

Скорость Wi-Fi соединения: [До 300 Мбит/с](#)

Частотный диапазон Wi-Fi: [5 ГГц](#)

Наличие антенн: [Встроенные](#)

Количество LAN портов: [1](#)

Наличие PoE: [Есть](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

## Описание

LHG HP5 представляет собой беспроводное устройство 802.11 a/n с частотой излучения 5 ГГц с интегрированной двухполяризационной антенной 24.5 дБи и излучаемой мощностью 630 мВт. Устройство предназначено для организации радиолинков в режиме «точка-точка» или использования в качестве клиента CPE.

Конструкция рефлектора обеспечивает защиту от ветра, а тот факт, что антенный элемент встроен в беспроводной блок, означает отсутствие потерь в кабеле.

## Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	3
Режим работы	CPE/PtP

Стандарт передачи данных	802.11a/n
Рабочий диапазон частот, MHz	5150-5875
Ширина канала, MHz	20/40
Порты 10/100 Mbit	1
Максимальная скорость радиоканала	300Mbps
Поддержка MIMO	2x2
Мощность передатчика	до 28dBm (600 мВт)
Частота процессора	600MHz
Объем RAM	64MB
Объем ROM	16MB
Тип антенны	Направленная
Усиление антенны, dBi	24.5
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Диаметр зеркала, mm	391
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	7
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Устройство, блок питания, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Металл/Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	391 x 222
Размер упаковки, мм	450 x 450 x 145
Рабочая температура, °C	от -40 до +70
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	160
Вес в упаковке, г	1980