


Точка доступа (внешняя) MikroTik RBLHGG-5acD "LHG 5 ac"

Хит

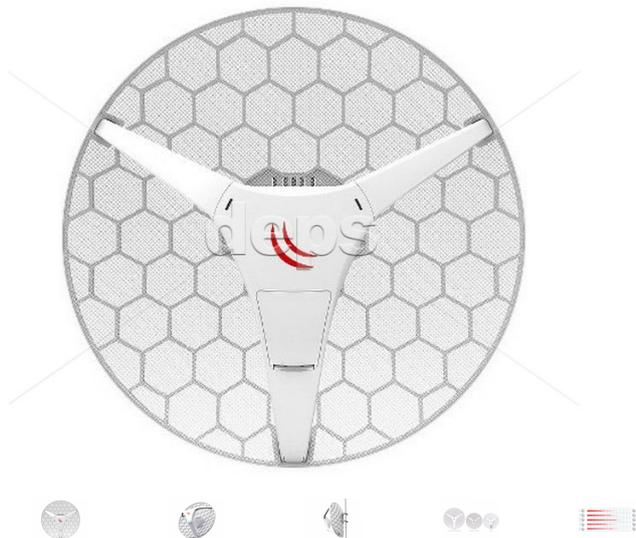

Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.84 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

LHG 5 ac - это компактное и легкое беспроводное устройство стандарта 802.11ac с рабочей частотой 5 ГГц с интегрированной антенной 24,5 дБи с двойной поляризацией по революционной цене. Предназначен для соединений точка-точка или для использования в качестве клиента CPE на большие расстояния. Поддерживает протокол NMA TDMA. В комплект поставки входит небольшой металлический адаптер для регулировки наклона антенны на пять градусов от исходного положения. Для более точного задания направления устройству необходимо дополнительно приобрести Крепление MikroTik quickMOUNT pro LHG.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	3
Режим работы	CPE/PtP
Стандарт передачи данных	802.11ac
Рабочий диапазон частот, MHz	5150-5875
Поддержка MIMO	2x2
Мощность передатчика	до 25dBm (350 мВт)
Порты 10/100/1000 Mbit	1
Частота процессора	760MHz
Объем RAM	256MB

Объем ROM	16MB
Тип антенны	Направленная
Усиление антенны, dBi	24.5
Ширина диаграммы направленности, °	7 x 7
Поляризация антенны	Линейная, ортогональная (горизонтальная + вертикальная)
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	10
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания, инжектор, элементы крепления
Материал корпуса	Металл/Устойчивый к УФ пластик
Размеры без упаковки, мм	391 x 222
Размер упаковки, мм	450 x 450 x 145
Рабочая температура, °C	от -40 до +70
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Максимальная допустимая скорость ветра, km/h	200
Вес в упаковке, г	2000