

Роз'єм Trilink F7C



Виробник:	Trilink
Вага (брутто):	0.757 кг
Застосування:	КТВ, супутник, ефірне ТБ
Тип роз'єму:	F
Спосіб установки роз'єму:	Обжимний
Гарантія:	12 місяців

Опис

Роз'єм F7C Trilink призначений для монтажу на TV кабель 7-ї серії (F760, F790, RG-7) методом обжиму. Змонтований роз'єм не підлягає демонтажу і повторному використанню.


Роз'єм має внутрішню тонкостінну гільзу, яка при монтажі входить під оплітку кабелю, і потім при обжимі оплітки щільно притискається до неї, створюючи надійний електричний контакт. Центральна жила кабелю проходить крізь роз'єм і утворює його центральний контакт.

Всі металеві частини роз'єму виготовлені з латуні з гальванічним нікелевим покриттям для забезпечення надійного електричного контакту і захисту від корозії.


Для монтажу роз'єму потрібен спеціальний обжимний інструмент: Інструмент обжимний ОБ 6/11. (Він застосовується також і для роз'ємів F6C і 11C).

Порядок монтажу роз'єму F7C Trilink:

- Центральну жилу кабелю слід оголити на 6-7 мм
- Зовнішню оболонку з опліткою кабелю зняти на 6-7 мм
- Оплітку кабелю потрібно загорнути на оболонку кабелю (див. малюнок)

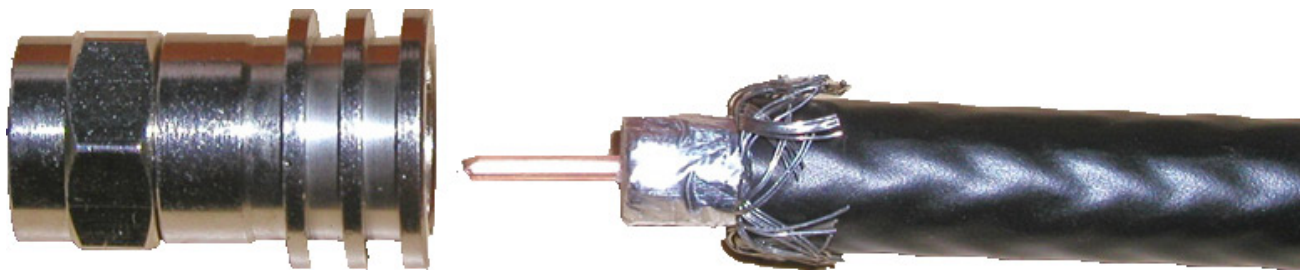

- Насадити роз'єм на кабель і обжати відповідним інструментом (розмір 0,475")

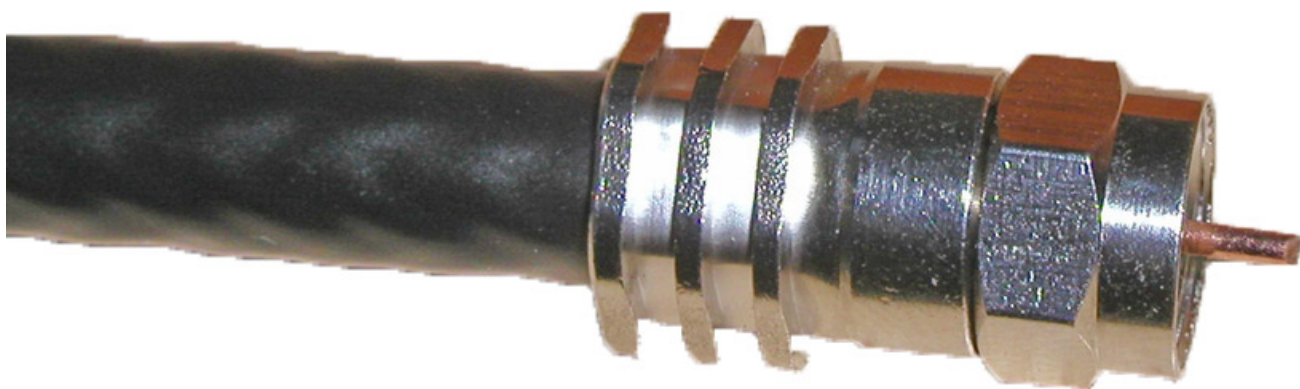

Характеристики

Тип різьби	3/8"-32UNEF (F-тип)
Довжина, мм	21.5
Розмір під ключ, мм	11
Розмір шестигранника обжимного інструменту	0,475 "(12 мм)
Маса, г	7,5