


Радіальні мультісвічи TERRA MR524, MR532

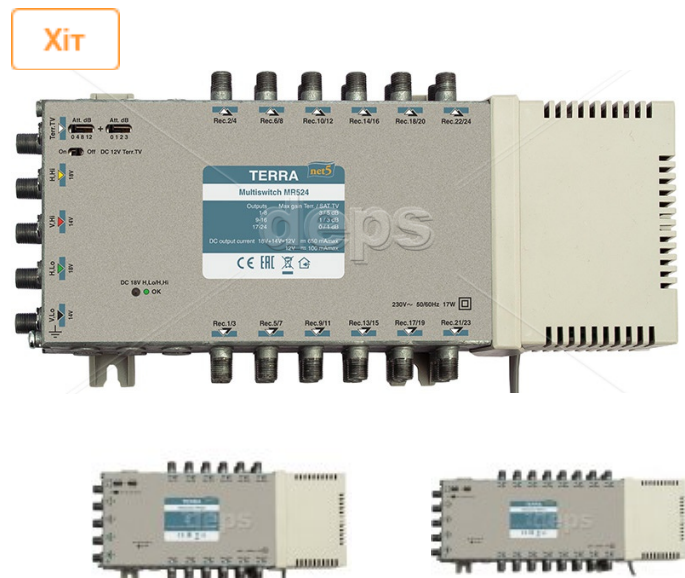

Виробник: [TERRA](#)

Система: [5-ти кабельна](#)

Тип обладнання: [Комутатори](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Додатково TERRA MR524, MR532:

- Призначені для розподільчих мереж сигналів 4-ох супутникових поляризацій і наземного ТБ до 32 абонентів по схемі "зірка"
- Дискретний регулятор посилення 16 позицій для наземного ТБ
- Вбудований джерело для дистанційного живлення
- Можливість харчування предусилителей через вхід наземного ТБ литий корпус

MR524	MSR532
5x24 мультисвіч	5x32 мультисвіч

Характеристики

ТИП		MR524	MSR532
число виходів		24	32
Діапазон частот	SAT IF	950-2400 MHz	
	Terr. TV	47-862 MHz	

Коефіцієнт посилення (фіксована пре-корекція АЧХ)	SAT IF	виходи 1-8	-3 ÷ 5 dB	
		виходи 9-16	-4 ÷ 3 dB	
		виходи 17-24	-5 ÷ 1 dB	
		виходи 25-32	-	-6 ÷ -1 dB
	Terr. TV регулир. 20 dB	виходи 1-8	-2 ÷ 3 dB	
		виходи 9-16	-4 ÷ 1 dB	
		виходи 17-24	-5 ÷ 0 dB	
		виходи 25-32	-	-6 ÷ -2 dB
Регулювання посилення Terr. TV			15 dB с шагом 1 dB	
Вихідний рівень для SAT IF (IMD3 = 35 dB) *			96 dBµV	
Вихідний рівень для Terr. (IMD3 = 60 dB) *	виходи 1-8	86 dBµV		
	виходи 9-16	84 dBµV		
	виходи 17-24	82 dBµV		
	виходи 25-32	-	80 dBµV	
Розв'язка по входах супутникового ТБ			> 30 dB	
Розв'язка між виходами		SAT IF	> 30 dB	
		Terr. TV	> 35 dB	
Придушення	Terr. TV/SAT		≥ 30 dB	
	SAT/Terr. TV		≥ 40 dB	
Напруга живлення через ВЧ входи			H/Lo, H/Hi - 17 V; V/Lo, V/Hi - 14 V; Terr. TV - 12 V	
Струм живлення через ВЧ входи	+18V & +14V &+12V		< 0.65 A	
	+14V & +12V		< 0.5 A	
	+12V		≤100 mA	
Споживання струму від приймача			< 65 mA	
Керуючі сигнали			14/18 V, 0/22 kHz	
Споживана потужність**			230 V~ 50/60 Hz 3 W	
Діапазон робочих температур			-20° ÷ +50°C	
Габарити / вага (в упаковці)			293x135x52 mm/1.7 kg	333x135x52 mm/2.1 kg

* 2 рівнозначні несучі

** без зовнішнього навантаження по ПТ; з максимальним навантаженням 17 W