


Каскадовані мультисвічі TERRA MS952

Знято з виробництва

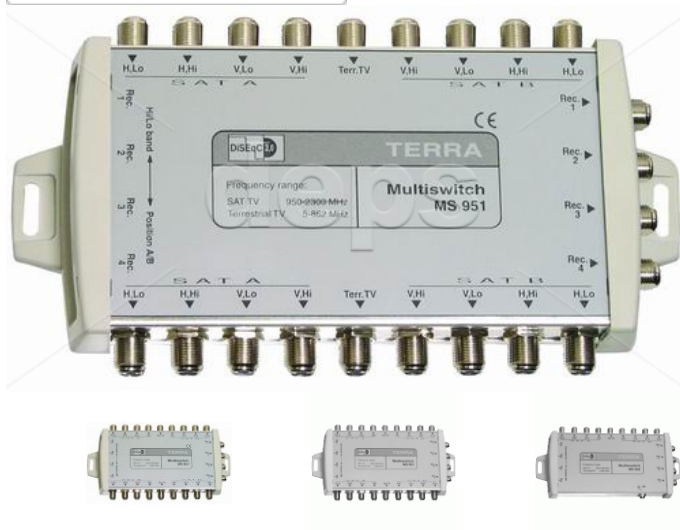

Виробник: [TERRA](#)

Система: [9-ти кабельна](#)

Тип обладнання: [Комутатори](#)

Нові моделі



[Каскадовані мультисвічі TERRA MS951](#)

Модифікації

- # Код Найменування
- 1171149MS951
- 2044127MS952

Виробник: TERRA

Опис

Переваги:

- каскадована розподільна система сигналів 8-ми супутникових поляризацій і наземного ТБ для поверхового розведення або побудови мережі за схемою "зірка";
- можливість подачі живлення на малошумні конвертери: як через кінцевий мультисвіч (MS952), так і від багатоканального підсилювача SA901;
- пасивний тракт наземного ТБ дозволяє прийом наземних програм без включення СТВ приймача;

- залежно від якості використовуваного кабелю, для міжкаскадного з'єднання, можливо каскадування до 5-и мультисвічів без використання компенсуючого підсилювача;
- придатні для використання зворотнього каналу;
- висока розв'язка між виходами;
- рекомендоване джерело живлення - [PS182F](#)

MS951

- прохідний 9×4 мультисвіч.

MS952

- кінцевий 9×4 мультисвіч;
- можливість подачі живлення вгору.

Характеристики

тип		MS952
Частотний діапазон	супутникового ТВ	950 - 2400 МГц
	наземного ТВ	5 - 862 МГц
Посилення на відведення	супутникового ТВ	3 дБ
	наземного ТВ	-19 дБ
Максимальний вихідний рівень IMD3=30дБ (EN50083-3)		93 дБмкВ
Розв'язка по входам супутникового ТВ		>30 дБ
Розв'язка між виходами	супутникового ТВ	> 30 дБ
	наземного ТВ	> 30 дБ
Посилення в магістралі	супутникового ТВ	-
	наземного ТВ	-
Прохідний ток		
Прохідний струм від зовнішнього 18V джерела	через V лінії	14 V & 0.5 A макс.
	через H лінії	18 V & 1 A макс.
Споживання струму від приймача		<60 мА
Керуючі сигнали		14/18V, 0/22кГц, тон імпульс або DISEqC 2.0
Діапазон робочих температур		-20° ÷ +50°C
Габарити		199 × 97 × 34 мм
Вага (в упаковці)		0.37 кг