


Радіальні мультисвічі TERRA MSR524, MSR532

Знято з виробництва

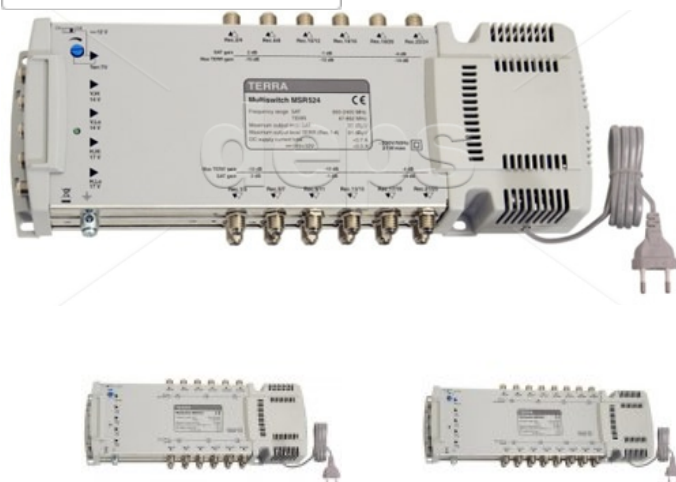

Виробник:

[TERRA](#)

Система:

[5-ти кабельна](#)

Тип обладнання:

[Комутатори](#)

Нові моделі



[Радіальні мультисвічі TERRA MR524, MR532](#)

Модифікації

- # Код Найменування
- 1159523TERRA MR524
- 2159839TERRA MR532

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: TERRA

Опис

Додатково:

- призначені для розподільчих мереж сигналів 4-ох супутникових поляризацій і наземного ТБ до 32 абонентів за схемою "зірка"
- вбудоване джерело для дистанційного живлення

- можливість живлення передпідсилювачів
- через вхід наземного ТБ

MSR524

- 5х24 мультисвіч

MSR532

- 5х32 мультисвіч

Характеристики

ТИП			MSR524		MSR532	
Число виходів			24		32	
Діапазон частот	SAT IF		950-2400 MHz			
	Terr. TV		47-862 MHz			
Коефіцієнт підсилення (фіксована пре-корекція АЧХ)	SAT IF	виходи 1-8	1 ÷ 2 dB			
		виходи 9-16	- 1 ÷ -1 dB			
		виходи 17-24	- 3 ÷ -4 dB			
		виходи 25-32	-		- 5 ÷ -7 dB	
	Terr. TV регул. 20 dB	виходи 1-8	- 7 ÷ -10 dB			
		виходи 9-16	- 8 ÷ -12 dB			
		виходи 17-24	- 9 ÷ -14 dB			
		виходи 25-32	-		- 10 ÷ -16 dB	
Вихідний рівень для SAT IF (IMD3=35 dB)			93 dBµV			
Вихідний рівень для Terr. TV (DIN45004B)		виходи 1-8	91 dBµV			
		виходи 9-16	88 dBµV			
		виходи17-24	86 dBµV			
		виходи 25-32	-		83 dBµV	
Розв'язка по входах супутникового ТБ			> 30 dB			
Розв'язка між виходами			> 30 dB			
Придушення		Terr. TV/SAT	≥ 30 dB			
		SAT/Terr. TV	≥ 40 dB			
Напруга живлення через ВЧ входи			H/Lo, H/Hi - 17 V; V/Lo, V/Hi - 14 V; Terr. TV - 12 V			
Струм живлення через ВЧ входи	+ 17V & + 14V & + 12V		< 0.7 A			
	+ 14V & + 12V		< 0.5 A			
Споживання струму від приймача			< 160 mA			
Керуючі сигнали			14/18 V, 0/22 kHz, тон імпульс або DiSEqC 2.0			
Споживана потужність *			230V/50Hz/2.5W			
Діапазон робочих температур			- 20° ÷ + 50°C			
Габарити/Вага (в упаковці)			310x126x53 mm/1 kg		350x126x53 mm/1.2 kg	

* без зовнішнього навантаження по ПС; з максимальним навантаженням 21 W