

Пристрій грозозахисту Ewimar HDO-1F-PRO

Знято з виробництва



Виробник:	Ewimar
Вага (брутто):	0.042 кг
Захист лінії:	AHD/TVI/CVI/Analog
Підключення:	По коаксіалу
Канальність системи:	1
Гарантія:	12 місяців

Опис

Серія HDO призначена для захисту систем AHD, HD-CVI і HD-TVI, які використовують для передачі сигналу коаксіальний кабель. Це пасивні двонаправлені пристрої, сумісні з 1-канальними та багатоканальними системами відеонагляду.


Пристрій HDO-1F-PRO використовує трьохступінчасту систему грозозахисту. Таким чином здійснюється захист сигналу як від перешкод зв'язаних з наведенням на кабель невеликої напруги від електроустановок, так і від розряду блискавки, до 4 кВ. Також, низька ємність пристрою (прибл. 7 пФ), забезпечує мінімальний вплив на передачу сигналу в смузі частот від 0 до 100 МГц, що дуже важливо для складних сигналів AHD HD-CVI та HD-TVI, оскільки не викликає великого згасання сигналу.

Основні особливості:

- 3-х ступінчастий захист
- Захист для аналогових систем HD-CCTV
- Мінімальний час спрацювання захисту
- Низька ємність контуру (прибл. 7 пФ)
- Ефективність захисту до 10 кА (лінія-земля) і 100 А (лінія-лінія)
- Відведення заряду на землю
- 2-направлена передача сигналу
- Рекомендується для захисту пристроїв, що встановлюються в приміщенні або зовні будівель

Приклади використання:

Приклад базового захисту HD-камери та DVR, з використанням двох пристроїв грозозахисту HDO-1F-PRO

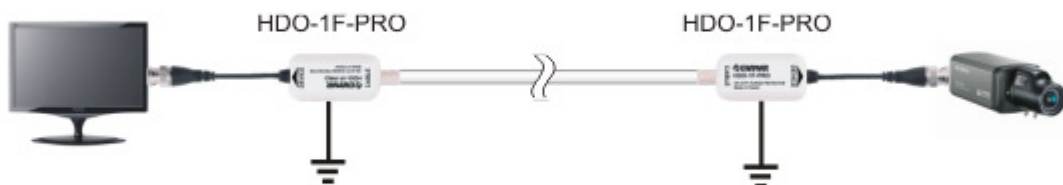

Приклад повного захисту HD-камери та DVR, з використанням двох пристроїв грозозахисту HDO-1F-PRO та HDO-1F-EXT



Характеристики

Параметр	Значення
Імпеданс	75 Ом
Вхідний коннектор	BNC
Вихідний коннектор	Кабель з коннектором BNC
Діапазон частот	100 МГц
Внесені втрати пристроєм	0,3 дБ
Максимальна напруга захисту	4 кВ
Ємність	7 пФ
Температура експлуатації	-40°C~+60°C