

Пристрій грозозахисту Ewimar LHD-4-PRO/FPS

Знято з виробництва



Виробник:	Ewimar
Вага (брутто):	0.26 кг
Захист лінії:	AHD/TVI/CVI/Analog
Підключення:	По коаксіалу, По крученій парі
Канальність системи:	4
Доп. функції:	Розподіл харчування для камер
Гарантія:	12 місяців

Опис

LHD-4-PRO/FPS – це 4-х канална, багатофункціональна система, з вбудованим конвертером UTP, грозозахистом та розподілом живлення камер. Призначена для невеликих аналогових систем HD (AHD, HD-CVI і HD-TVI), обладнання яких встановлюється зовні будівель, та на роботу яких може впливати блискавка. Для запобігання цього LHD-4-PRO/FPS має 2 ступені захисту, які захищають камери і записуючі пристрої від впливу блискавки. Таким чином здійснюється захист сигналу як від перешкод зв'язаних з наведенням на кабель невеликої напруги від електроустановок, так і від розряду блискавки, до 4 кВ. При чому захист забезпечується для кожного із 4-х каналів і є сумісним з іншими 1-канальними та багатоканальними системами.


Кожен канал має універсальний вхід відео HD, у вигляді комутаційної панелі, яка дозволяє підключення як коаксіального кабелю так і симетричного кабелю UTP.

Основні особливості:


- Сумісність з системами AHD, DHD, TurboHD, HD-CVI, HD-TVI
- 2-х ступінчатий захист
- Підключення як по коаксіальному, так і симетричному кабелю вита пара
- Відведення заряду на землю
- 2-направлена передача сигналу
- Розподіл живлення 12 В або 24 В для 4 камер

Приклади використання:

Приклад застосування LHD і одно каналних систем

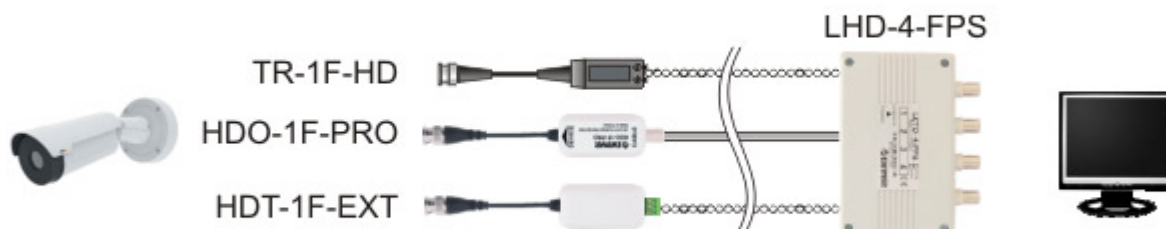

Приклад застосування двох пристроїв LHD

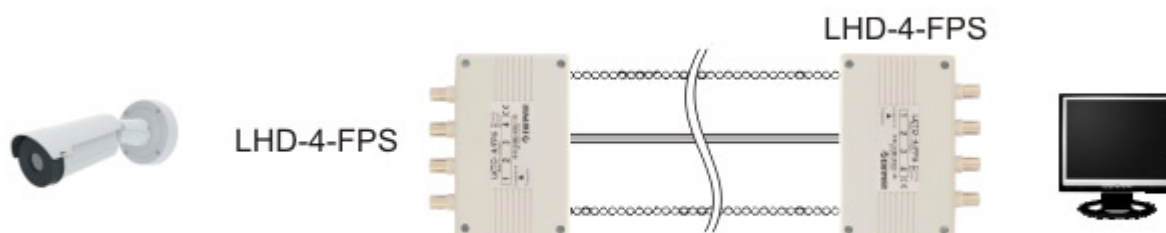

Характеристики

Параметр		Значення
Кількість каналів відео		4
Імпеданс BNC		75 Ом
Імпеданс UTP		100 Ом
Вхідний коннектор		Контактна планка для провідників
Вихідний коннектор		BNC
Діапазон частот		0-80 МГц - коаксіальний кабель; 0-43 МГц - UTP
Внесені втрати пристроєм	При з'єднанні коаксіальним кабелем	Не більше 0,3 дБ
	При з'єднанні UTP	Не більше 0,5 дБ

Параметр	Значення
Максимальна напруга захисту	4 кВ
Ємність	10 пФ