

Універсальний домашній підсилювач Bi-Zone HA3803A(B)-R

Знято з виробництва

Виробник: [Bi-Zone](#)

Тип підсилювачів: [домові](#)



Нові моделі



[Широкопasmовий домашній підсилювач Bi-Zone HA803A\(B\)-R](#)

Модифікації

- # Код Найменування
- 1046618HA803A-R
- 2046697HA803B-R

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Bi-Zone

Опис

Переваги:


- Змінний модуль еквалайзера дозволяє використовувати даний підсилювач в вузькосмугових мережах, при переході до широкопasmових мереж досить просто замінити

модулі еквалайзера;


- Обидва еквалайзера поставляються в комплекті з підсилювачем. Фільтр, що поліпшує АЧХ підсилювача в режимі 300 МГц, замінюється перемичкою при роботі в режимі 862 МГц;
- Гнучкість при використанні в інтерактивних мережах забезпечується різноманітними вбудовуваними модулями зворотнього каналу: пасивним RP 30-01 (RP 65-01) і активним RA 30-01 (RA 65-01);
- Вбудовувані модулі легко замінюються без демонтажу підсилювача;
- Поставляються з вбудованими замикачами;
- Двотактний вихідний каскад;
- Плавні регулятори посилення і нахилу АЧХ;
- Метало-пластиковий корпус для інсталяції всередині приміщень;
- Тестова точка на виході і зажим для заземлення.

Блок-схеми:

Блок-схема підсилювача Vi-Zone HA3803A-R:

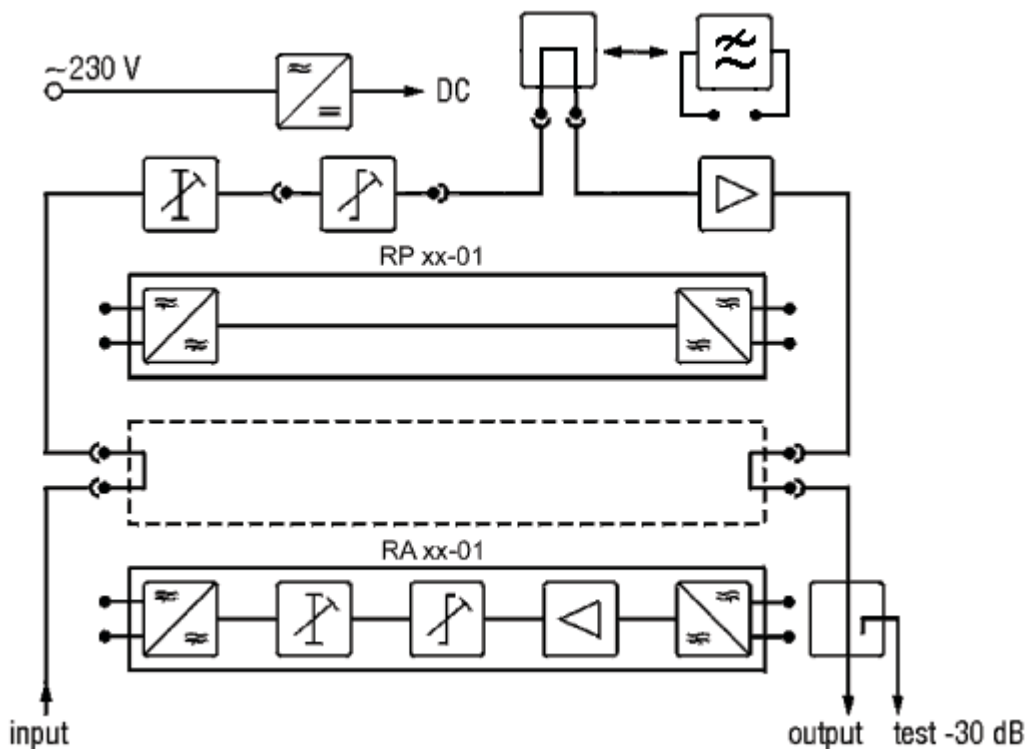

Блок-схема підсилювача Vi-Zone HA3803B-R:

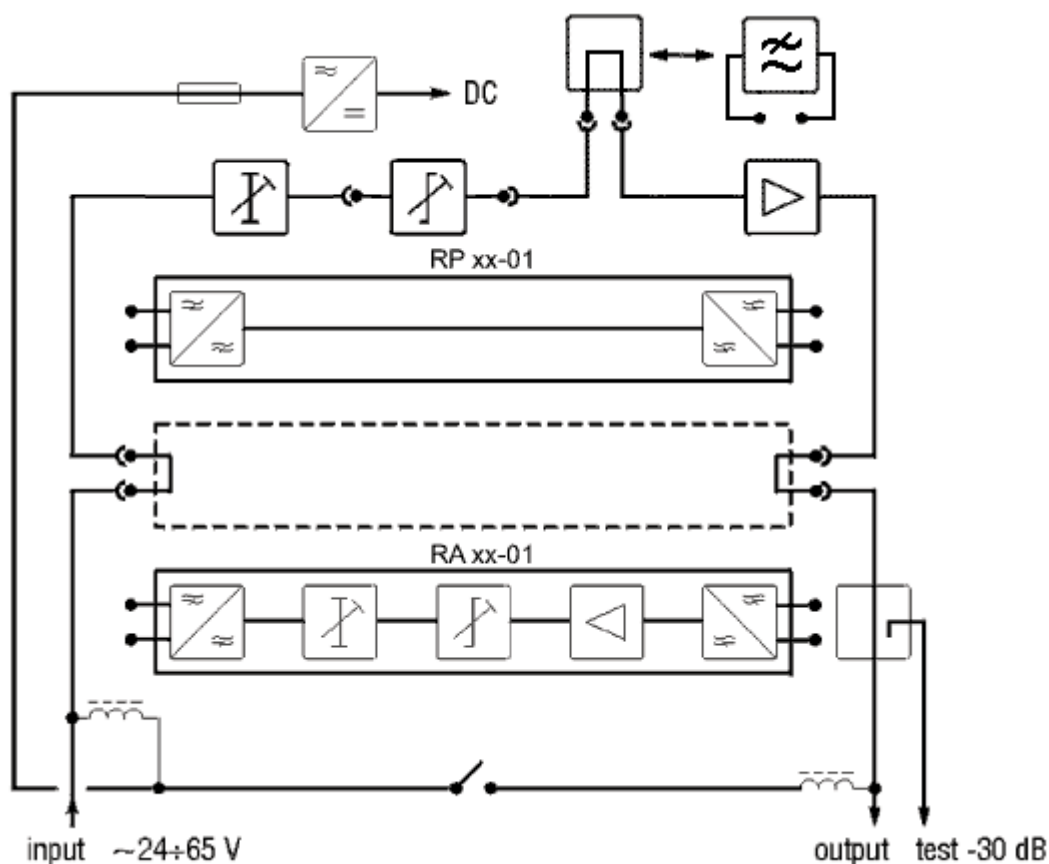

Характеристики

Параметр		Значення	
		HA3803A-R	HA3803B-R
Смуга частот	прямий канал	47/87 - 300/862 MHz	
	зворотній канал	5-30/65 MHz *	
Коефіцієнт посилення		34 dB	
Нерівномірність АЧХ **		± 0.5 dB	
Межі регулювання коефіцієнта посилення		0-20 dB	
Межі регулювання нахилу АЧХ		0-18 dB	
Максимальний вихідний рівень IMD3 = 60 dB (DIN45004B)	47-300МГц	119 dBμV	
	47-862МГц	117 dBμV	
Коефіцієнт шуму		< 6 dB	
Ослаблення тестової точки		- 30 dB	
Споживана потужність	місцеве живлення	7 VA/~198-250 V/50 Hz	-
	дистанційне живлення	-	5 VA/~24-65 V/50 Hz
Габарити/Вага (в упаковці)		107 × 148 × 53 mm/0.66 kg	107 × 148 × 53 mm/0.43 kg

* - визначається модулем зворотнього каналу.

** - для підсилювачів зі зворотнім каналом - ± 0.7 dB.

Ви можете прочитати інформацію про [активні](#) і [пасивні модулі зворотнього каналу](#) в підсилювач серії HA3803A-R.