

2МП уличная варифокальная камера Tyto HDC 2B2812s-EX-40 (DIP)

Снят с производства




Производитель:	Tyto
Вес:	0.8 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический
Установка:	Уличная
Максимальное разрешение:	2 Мп (1080p)
Тип объектива:	Варифокальный
Чувствительность (Лк):	0.05
Особенности:	Степень защиты IP66, OSD-меню, UTC- функция, WDR, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, Поддержка CVBS
Дальность ИК-подсветки:	40 м
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Уличная, варифокальная, мультиформатная камера Tyto HDC 2B2812s-EX-40 (DIP) формирует видео с разрешением 1920x1080 (2МП), что позволяет получать высокую детализацию изображения. Модель предназначена для организации наружного видеонаблюдения и имеет вариофокальный объектив с фокусным расстоянием в диапазоне от 2.8 до 12мм, Вы сможете настроить оптимальный угол обзора под конкретную обстановку.

Линейка HDC - это мультиформатные камеры 4-в-1, которые поддерживают следующие форматы: AHD, TVI, CVI, CVBS. Изменение формата работы камеры (AHD, TVI, CVI, CVBS) осуществляется с помощью встроенного в кабель DIP переключателя. Вызов OSD меню осуществляется через регистратор с помощью функции коаксиального управления (UTC - «up the coax»).

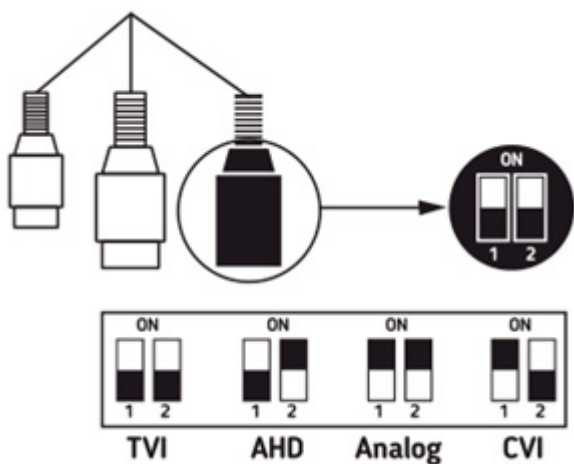

Таким образом, линейка камер HDC подходит как для создания новой системы, так и для модернизации уже существующей, независимо от производителя видеорегистратора.

HDC 2B2812s-EX-40 (DIP) обладает матрицей 1/2.9" Sony CMOS обеспечивает разрешающую способность видеосигналу 2 Мп (1080p), что позволяет получить четкое и качественное изображение, при минимальной задержке и без потерь. Варифокальный объектив с фокусным расстоянием $f=2.8\text{мм}-12\text{мм}$ позволит отстроить оптимально угол обзора, минимальная освещенность 0,05 Lux. Встроенная инфракрасная подсветка до 40 м позволяет проводить съемку в темное время суток без освещения. Металлический герметичный корпус имеет класс защищенности IP66.

Особенности

- Варифокальный объектив $f=2.8\text{мм}-12\text{мм}$
- 1/2.9" CMOS Sony
- 25 кадров/с при разрешении 1080p
- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния
- Поддержка форматов: AHD/TVI/CVI/CVBS
- DWDR, День/ночь, ATW/MWB, AGC
- OSD меню, управление по коаксиальному кабелю
- Ик подсветка 40 метров
- Металлический корпус
- DC12В

Расшифровка маркировки камер HDC



Характеристики

Режим съемки "День/ночь"	Поддерживается (ИК фильтр механический)
Дальность ИК-подсветки	40м
OSD-меню	По коаксиальному управлению (UTC)
Степень защиты	IP 66
Материал	Метал
Размеры (ДхГхВ), мм	211x92x90
Вес, кг	0,8
Рабочие условия	-25°C ~ +60°C
Питание	12В/700мА

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Камера	1* шт.
2	Инструкция	1* шт.