

5МП уличная мультиформатная камера Tyto HDC 5B36s-EA-30 (DIP)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.375 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический
Установка:	Уличная
Максимальное разрешение:	5 Мп
Тип объектива:	Фиксированный
Чувствительность (Лк):	0.05
Особенности:	Степень защиты IP66, OSD-меню, UTC-функция, WDR, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, Поддержка CVBS
Дальность ИК-подсветки:	30 м
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели



[5МП уличная мультиформатная камера Tyto HDC 5B36-EN-30](#)

Код: 262710

Производитель: Tyto



[5МП уличная камера Tyto HDC 5B36-DH-50](#)


Код: 262026

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: Tyto

Описание

Линейка HDC - это мультиматные камеры 4-в-1, которые поддерживают следующие форматы: AHD, TVI, CVI, CVBS. Изменение формата работы камеры (AHD, TVI, CVI, CVBS) осуществляется с помощью встроенного в кабель DIP-переключателя. Вызов OSD меню осуществляется через регистратор с помощью функции коаксиального управления (UTC - «up the coax»).

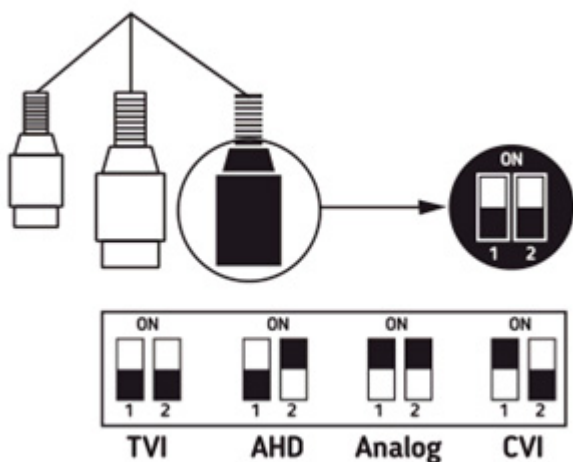

Таким образом, линейка камер HDC подходит как для создания новой системы, так и для модернизации уже существующей, независимо от производителя видеорегистратора.

HDC 5B36s-EA-30 (DIP) используется для установки на улице. Матрица 1/2.8" Sony IMX 335 обеспечивает разрешающую способность видеосигналу 5 Мп (2560x1944), что позволяет получить четкое и качественное изображение с высоким разрешением, при минимальной задержке и без потерь. Объектив с фокусным расстоянием $f=3.6\text{мм}$, минимальная освещенность 0,05 Lux. Встроенная инфракрасная подсветка до 30 м позволяет проводить съемку в темное время суток без освещения. Металлический герметичный корпус имеет класс защищенности IP66.

Особенности

- 1/2.9" IMX 335 CMOS Sony

- 25 кадров/с при разрешении 2560x1944p
- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния
- Поддержка форматов: AHD/TVI/CVI/CVBS
- DWDR, День/ночь, ATW/MWB, AGC
- OSD меню, управление по коаксиальному кабелю
- Фокусное расстояние: 3.6мм
- Ик подсветка 30 метров
- Металлический корпус
- DC12В

Расшифровка маркировки камер HDC



Характеристики

Технология формирования видеоизображения	AHD/TVI/CVI/CVBS
Форм-фактор	Bullet - цилиндр
Применение	Уличное
Сенсор	1/2.8" Sony IMX335
Разрешающая способность	2560(H) x 1944(V)
Фокусное расстояние	3.6 мм
Чувствительность	0,05 люкс (в цвете)/0 люкс(ИК вкл.)
Скорость электрического затвора	PAL: 1/50s - 1000s NTSC: 1/60s - 1000s
Соотношение сигнал/шум	Больше 48дБ
AGS(автоматическая регулировка усиления)	Авто
Баланс белого	ATW/MWB
Шумоподавление	Поддерживается
WDR	D-WDR
Режим съемки "День/ночь"	Поддерживается (ИК фильтр механический)
Дальность ИК-подсветки	30м
OSD-меню	По коаксиальному управлению (UTC)
Степень защиты	IP 66
Материал	Метал

Размеры (ШхГхВ), мм	170x86x65
Вес, кг	0,4
Рабочие условия	-25°C ~ +60°C
Питание	12В/400мА

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Камера	1* шт.
2	Инструкция	1* шт.