

2МП уличная мультиформатная камера HDC 2B28-EN-30

Снят с производства



Производитель: [Tyto](#)

Вес: 0.4 кг

Тип корпуса: [Цилиндрический](#)

Установка: [Уличная](#)

Максимальное разрешение: [2 Мп \(1080p\)](#)

Тип объектива: [Фиксированный](#)

Чувствительность (Лк): [0.05](#)

Особенности: [OSD-меню, UTC-функция, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, Поддержка CVBS, IP67](#)

Дальность ИК-подсветки: [30 м](#)

Новые модели



[2МП цилиндрическая AHD/TVI/CVI/CVBS-видеокамера Tyto HDC 2B36-EA-20 \(3.6mm F 2.0 | 4-в-1 | 18 x SMD LED | DIP-wired\)](#)

Модификации

- # Код Наименование
- 1270934HDC 2B36-EA-20 [limited edition]

Узнать цену и наличие

Производитель: Tyto



[2МП уличная 4-в-1 видеокамера Tyto HDC 2B36-H1-30 \(1/2.9" CMOS | 3.6мм F 1.6 | 2 x ARRAY LED | DIP-switch\)](#)

Модификации

- # Код Наименование
- 1270935HDC 2B36-H1-30 (3.6мм F 1.6 / 2 x ARRAY) [limited edition]

Узнать цену и наличие

Производитель: Tyto

Описание

Линейка HDC - это мультимедийные камеры 4-в-1, которые поддерживают следующие форматы: AHD, TVI, CVI, CVBS. Изменение формата работы камеры (AHD, TVI, CVI, CVBS) осуществляется с помощью OSD меню. Вызов OSD меню осуществляется через регистратор с помощью функции коаксиального управления (UTC - «up the coax») .


Таким образом, линейка камер HDC подходит как для создания новой системы, так и для модернизации уже существующей, независимо от производителя видеорегистратора.

HDC 2B28-EN-30 используется для установки на улице. Матрица 1/2.9" CMOS обеспечивает разрешающую способность видеосигналу 2 Мп (1920x1080), что позволяет получить четкое и качественное изображение с высоким разрешением, при минимальной задержке и без потерь. Объектив с фокусным расстоянием f=2.8мм, минимальная освещенность 0,05 Lux. Встроенная инфракрасная подсветка до 30 м позволяет проводить съемку в темное время суток без освещения. Металлический герметичный корпус имеет класс защищенности IP67.

Особенности:

- 1/2.9" CMOS
- 25 кадров/с при разрешении 1980x1080p
- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния
- Поддержка форматов: AHD/TVI/CVI/CVBS
- DWDR, День/ночь, ATW/MWB, AGC
- OSD меню, управление по коаксиальному кабелю
- Фокусное расстояние: 2.8мм
- Ик подсветка 30 метров
- Металлический корпус
- DC12В

Расшифровка маркировки камер HDC:

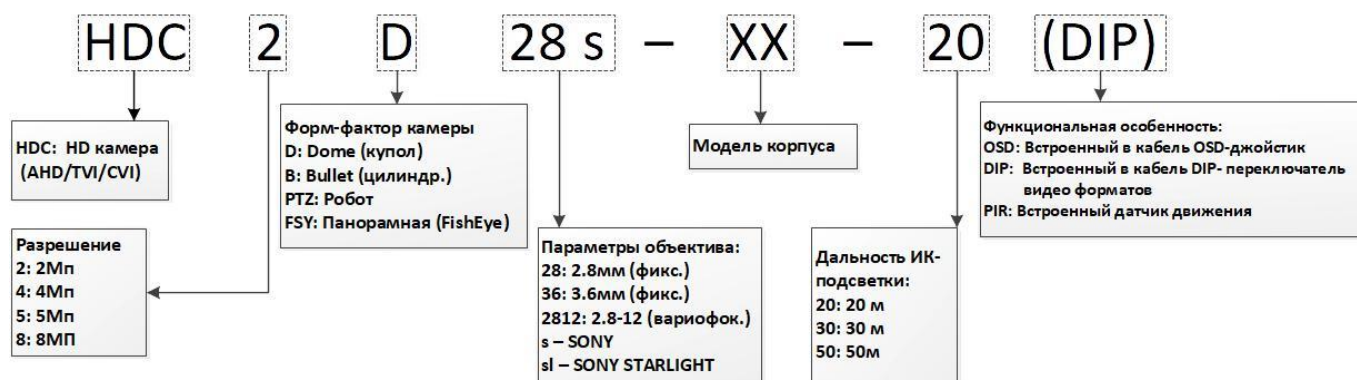

Характеристики

Технология формирования видеоизображения	AHD/TVI/CVI/CVBS
Форм-фактор	Bullet - цилиндр
Применение	Уличное
Сенсор	1/2.9" CMOS
Разрешающая способность	1920(H) x 1080(V)
Фокусное расстояние	2.8 мм
Углы обзора	H: 106°
Мин. освещенность	0.05 Лк @ F2.0 (1/5с); 0 с ИК
Скорость электрического затвора	PAL: 1/50s - 1000s NTSC: 1/60s - 1000s
Соотношение сигнал/шум	Больше 48дБ
AGS(автоматическая регулировка усиления)	Авто
Баланс белого	ATW/MWB
Шумоподавление	3D-DNR□2D-DNR
WDR	D-WDR (80дБ)
Режим съемки "День/ночь"	Поддерживается (ИК фильтр механический)
Дальность ИК-подсветки	30м
OSD-меню	По коаксиальному управлению (UTC)
Степень защиты	IP 67
Материал	Метал
Размеры (ШхГхВ), мм	182x62x62
Вес, кг	0,4
Рабочие условия	-25°C ~ +60°C
Питание	12В/400мА