

# 4 кан. приемо-передатчик видеосигнала по витой паре FoxGate PVB504-HD

Хит



Производитель: [FoxGate](#)

Вес: 0.6 кг

UTP совместимость: [Да](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)



## Описание

PVB504-HD — четырёхканальный пассивный приемо-передатчик видеосигнала высокого разрешения. Предназначен для передачи изображения формата 720P, 1080P, 3МП, 4МП, 5 МП по кабелям типа «витая пара» категорий 5е и 6 в системах видеонаблюдения. Данный приемник-передатчик позволяет убрать внешние наводки на кабель и увеличить дальность и качество передачи видеосигнала по витой паре. Может работать с одноканальными, как пассивными, так и с активными приемо-передатчиками. Обеспечивает стабильную передачу видеосигнала на большие расстояния. Подключение витой пары может быть осуществлено через винтовую колодку или разъем RJ - 45.


## Основные особенности:

- Придает устойчивость и дальность сигналу черно-белых и цветных камер
- Дальность передачи до 400 метров
- Соединение BNC с одной стороны и винтовая колодка или RJ - 45 с другой стороны
- Совместимость со всеми аналоговыми камерами HD-TVI / CVI / AHD / CVBS

## Таблица расстояний передачи:

| Тип сигнала | HD-TVI | HD-CVI | HD-AHD |
|-------------|--------|--------|--------|
| 720P        | 250 м  | 440 м  | 320 м  |
| 960P        | -      | -      | 320 м  |
| 1080P       | 250м   | 250 м  | 250 м  |
| 3MP         | 250 м  | -      | 250 м  |
| 4MP         | 180 м  | 200 м  | 200 м  |
| 5MP         | 180 м  | -      | 180 м  |
| 4K          | -      | 200 м  | -      |
| CVBS        | 400 м  |        |        |

## Схема подключения:

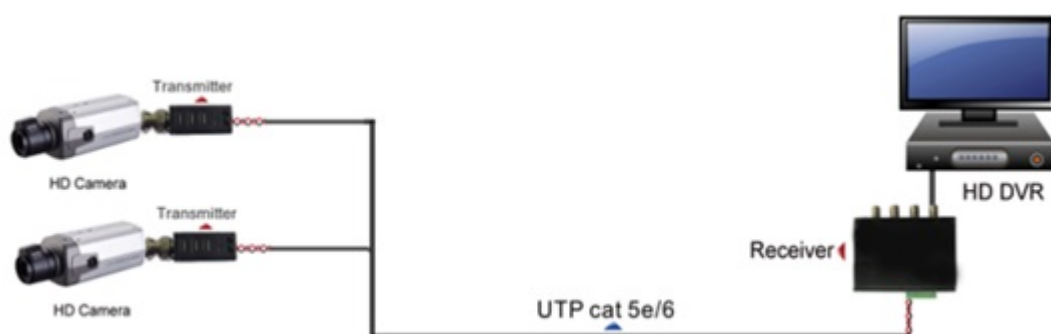

## Характеристики

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Количество передаваемых каналов | 4                                                      |
| Видео-коннектор                 | 4                                                      |
| Дальность передачи              | Смотреть в таблице расстояний передачи                 |
| Коаксиальный видео-коннектор    | BNC-коннектор (male)                                   |
| UTP-коннектор                   | Винтовая колодка или RJ - 45                           |
| Форматы видео                   | HDCVI, AHD, HDTV                                       |
| Полоса пропускания, МГц         | 0 — 60                                                 |
| Видео-коннектор                 | 2KV per IEC61000-4-5                                   |
| UTP-коннектор                   | 2KV(different mode) 4KV(common mode) per: IEC61000-4-5 |

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ESD                            | 1a contact discharge level 3<br>1b air discharge level 3<br>per IEC61000-4-2 |
| Рабочая температура, °C        | -20 — 50                                                                     |
| Температура хранения, °C       | -40 — 70                                                                     |
| Влажность (без конденсации), % | 0 — 95                                                                       |
| Размеры, мм                    | 180 x 85 x 32                                                                |
| Материал                       | ABS                                                                          |
| Цвет                           | Чёрный                                                                       |
| Маса нетто, г                  | 420                                                                          |
| Средняя наработка на отказ, ч  | >10000                                                                       |