


# Патчкорд UTP категории 5e (Cu) 0,5М



Производитель:	<a href="#">Cor-X</a>
Тип:	<a href="#">Патчкорд UTP Cat.5e (Cu)</a>
Категория:	<a href="#">Cat.5, Cat.5e</a>
Гарантия:	<a href="#">12 месяцев</a>

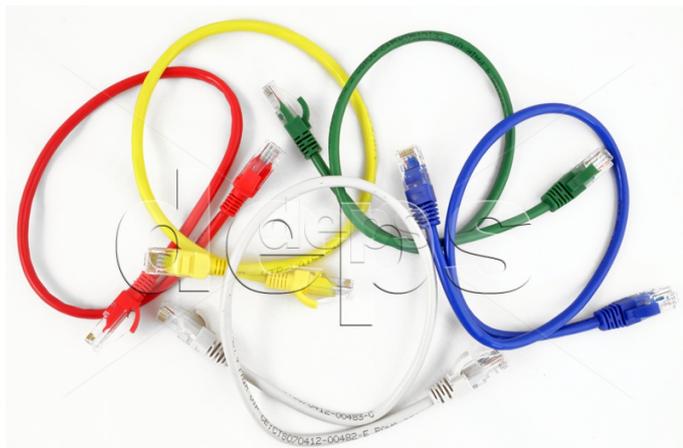

## Описание

### Применение:

Медные патчкорды Cor-X предназначены для подключения между собой узлов телекоммуникационного оборудования и частей телекоммуникационных сетей:

- Стационарных ПК и тонких клиентов;
- Устройств IP-телефонии;
- Оборудования IP-видеонаблюдения;
- Сетевого и серверного оборудования.

### Места прокладки:

- Помещения квартир,
- Частные дома,
- Офисы,
- Подвалы,

- Чердаки,
- Наружная прокладка в гофротрубе.

## Конструкция:

Патчкорд представляет собой отрезок кабеля UTP категории Cat.5e с четырьмя парами изолированных медных многожильных проводников (отсутствует буква М в маркировке), в оболочке из нераспространяющего горение поливинилхлоридного пластика (PVC), оконцованный с обеих сторон качественными коннекторами RJ-45 8p8c, литыми колпачками с защитой замка. Применение многожильных проводников существенно увеличивает гибкость патчкорда и повышает его эксплуатационную надежность.

## Маркировка:

- **UTP** - тип кабеля UTP;
- **CAT5e** - категория кабеля Cat.5e;
- **4P** - количество пар проводников, 4 пары;
- **PVC** - материал оболочки, ПВХ;
- **В** - цвет:
  - В - синий (blue),
  - G - серый (grey),
  - GN - зелёный (green),
  - R - красный (red),
  - Y - желтый (yellow),
  - W - белый (white);
- **0,5** - длина патчкорда в метрах, от 0,5м до 100м.

## Упаковка:

Патч-корды Сог-Х поставляются в индивидуальной упаковке по 1 шт..

## Характеристики

Соответствует требования стандарта	IEC 60603-7-2, IEC 11801, EN 50173-1 для категории 5e	
Проводники	Медные, многожильные (для повышения стойкости к изгибам)	
Количество пар	4	
Цвет витых пар	Синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый	
Оболочка	PVC	
Цвет оболочки	Белый (WHITE), серый (GREY), синий (BLUE), красный (RED), желтый (YELLOW), зеленый (GREEN)	
Длина патчкордов*	0,5; 1; 1,5; 2; 3 м	
Температурный диапазон, С°	Инсталляции	-10 ... + 60
	Рабочий	-30 °... + 60

\* - возможна любая другая длина патчкордов, по требованию заказчика