

Сигнальный кабель DCG AlarmCable 2core CCA sh

Под заказ



Производитель:	DCG
Вес:	0.95 кг
Количество проводников:	2
Материал проводников:	ССА - омедненный алюминий
Тип конструкции:	Экранированный
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Сигнальный кабель применяется при стационарной установке систем видеонаблюдения, домофонов, пожарной, охранной и других видов сигнализации.

И может прокладываться в:

- Помещениях
- Кабельных каналах
- Трубопроводах
- Тоннелях.

Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке.

Конструкция кабеля:


Сигнальный кабель DCG AlarmCable 2core CCA sh представляет собой кабель с 2-мя омедненными алюминиевыми, многожильными проводниками с цветовой маркировкой изоляции проводников, и общей внешней оболочкой белого цвета. Для защиты от мощных помех и наводок, в конструкции кабеля предусмотрен экран в виде алюминиевой фольги, а также омеднённый алюминиевый, не изолированный проводник, для отвода наведенных токов к системе заземления.

Изоляция проводников и оболочка кабеля выполнены из ПВХ (PVC).

Упаковка:

Сигнальный кабель на 4, 6, 8 жил поставляется по 10 бухт в одной упаковке.

Расшифровка маркировки сигнального кабеля DCG:

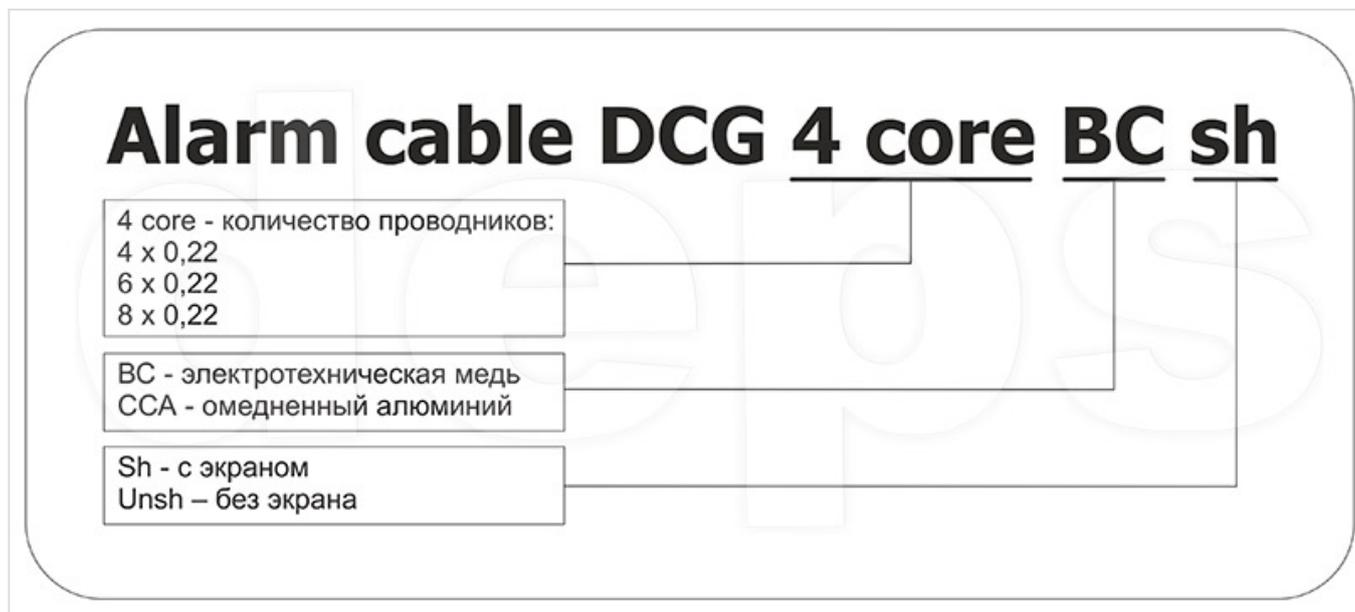

Характеристики

Диаметр кабеля, мм	3,4...3,6
Сопротивление на постоянном токе, Ом/км	140
Температура эксплуатации, °C	-20...+60
Минимальный радиус изгиба	10D
Сопротивление изоляции, МОм-км	>2000