


Сигнальный кабель DCG AlarmCable 12core SSA sh

Под заказ

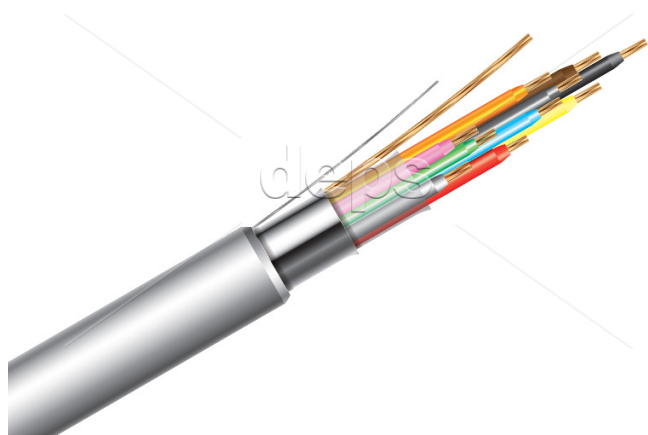

Производитель: [DCG](#)

Вес: 3.375 кг

Количество проводников: [12](#)

Материал проводников: [ССА - омедненный алюминий](#)

Тип конструкции: [Экранированный](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Сигнальный кабель применяется при стационарной установке систем видеонаблюдения, домофонов, пожарной, охранной и других видов сигнализации.

И может прокладываться в:

- Помещениях
- Кабельных каналах
- Трубопроводах
- Тоннелях.

Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке.

Конструкция кабеля:

Сигнальный кабель DCG Alarm Cable 12core SSA sh представляет собой кабель с 12 омедненными алюминиевыми, многожильными проводниками с цветовой маркировкой изоляции проводников, и общей внешней оболочкой белого цвета. Для защиты от мощных помех и наводок, в конструкции кабеля предусмотрен экран в виде алюминиевой фольги, а также омеднённый алюминиевый, не изолированный проводник, для отвода наведенных токов к системе заземления.

Изоляция проводников и оболочка кабеля выполнены из ПВХ (PVC).

Упаковка:

Сигнальный кабель на 12 жил поставляется по 4 бухты (100 м каждая бухта) в одной упаковке.

Расшифровка маркировки сигнального кабеля DCG:



Характеристики

Диаметр кабеля, мм	5.0...5.3
Сопротивление на постоянном токе, Ом/км	140
Температура эксплуатации, °C	-20...+60
Минимальный радиус изгиба	10D
Сопротивление изоляции, МОм-км	>2000