



# Сигнальный кабель DCG AlarmCable 12core ССА unsh

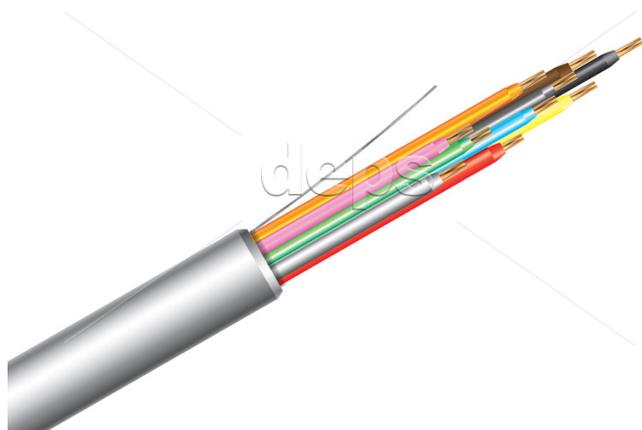

Производитель:	<a href="#">DCG</a>
Вес:	3.125 кг
Количество проводников:	<a href="#">12</a>
Материал проводников:	<a href="#">ССА - омедненный алюминий</a>
Тип конструкции:	<a href="#">Неэкранированный</a>
Гарантия:	<a href="#">12 месяцев</a>

## Описание

Сигнальный кабель применяется при стационарной установке систем видеонаблюдения, домофонов, пожарной, охранной и других видов сигнализации.

### И может прокладываться в:

- Помещениях
- Кабельных каналах
- Трубопроводах
- Тоннелях.

Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке.

### Конструкция кабеля:

Сигнальный кабель DCG AlarmCable 12core CCA unsh представляет собой не экранированный кабель с 12 омеднёнными алюминиевыми, многожильными проводниками с цветовой маркировкой изоляции проводников, и общей внешней оболочкой белого цвета.

Изоляция проводников и оболочка кабеля выполнены из ПВХ (PVC).

## Упаковка:

Сигнальный кабель на 12 жил поставляется по 4 бухты (100 м каждая бухта) в одной упаковке.

## Расшифровка маркировки сигнального кабеля DCG:



## Характеристики

Диаметр кабеля, мм	5.0...5.3
Сопротивление на постоянном токе, Ом/км	140
Температура эксплуатации, °С	-20...+60
Минимальный радиус изгиба	10D
Сопротивление изоляции, МОм-км	>2000