

# IP-камера Tyto IPC 2B36-H-60 (2МП EXIR уличная) (3.6мм)

Снят с производства



|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Производитель:           | <a href="#">Tyto</a>                           |
| Вес:                     | 0.5 кг                                         |
| Тип корпуса:             | <a href="#">Цилиндрический (Bullet)</a>        |
| Установка:               | <a href="#">Наружная</a>                       |
| Видео кодек:             | <a href="#">H.265+, H.265, H.264+, H.264,,</a> |
| Разрешение:              | <a href="#">2 МП (1080p)</a>                   |
| Чувствительность (цвет): | <a href="#">0.001-0.009</a>                    |
| Тип объектива:           | <a href="#">Фиксированный</a>                  |
| Угол обзора по гориз.:   | <a href="#">73-83° (3.6мм)</a>                 |
| Подсветка:               | <a href="#">до 60 м</a>                        |
| Питание:                 | <a href="#">DC 12В/POE (802.3af)</a>           |
| Особенности:             | <a href="#">Коридорный режим 9:16,</a>         |
| Гарантия:                | <a href="#">12 месяцев</a>                     |

Новые модели



[Видеокамера Tyto IPC 2B36-G1S-60 \(2МП Lowlight 3.6мм F 1.6 | SD | 4 x ARRAY LED\)](#)

Код: 266153

Узнать цену и наличие

Производитель: Tyto

## Описание

Уличная IP камера Tyto IPC 2B36-H-60 формирует видео с разрешением 1920x1080 (2МП), обеспечивая высокую детализацию изображения. Модель предназначена для организации наружного видеонаблюдения и используется для проектов, где необходимо организовать контроль зон внимания на объекте и обеспечить сохранность имущества при плохом освещении. Камера построена на базе современного процессора Hisilicon HI3516CV300 и светочувствительного сенсора CMOS.

Камера поддерживает коридорный режим, который позволяет формировать изображения формата 9:16 относительно 16:9. Данная возможность незаменима для организации видеонаблюдения в длинных коридорах, тоннелях, вдоль ограждений. Полезность функции в следующем: 1) камера захватывает больше важных объектов 2) мы не тратим полосу пропускания сети и дисковое пространство на не нужные нам стены коридора.

Камера оснащена двумя мощными LED диода типа ARRAY, которые обеспечивают дальность подсветки до 60 метров и широкий угол излучения, что делает подсветку сцены более равномерной.

Современный и эстетический дизайн устройства сможет легко вписаться в любой интерьер.


## Особенности IP-камеры Tyto IPC 2B36-H-60:

- Современный дизайн
- Мощная ИК подсветка
- Поддержка высокоэффективного кодека H.265
- Поддержка питания PoE
- Поддержка коридорного режима 9:16
- Наличие встроенной аппаратной аналитики

## Камера имеет аппаратную видео аналитику со следующими функциями:

- Контроль периметра;
- Контроль пересечения линии;
- Обнаружение оставленных и исчезнувших вещей;

## Расшифровка маркировки IPC камер:

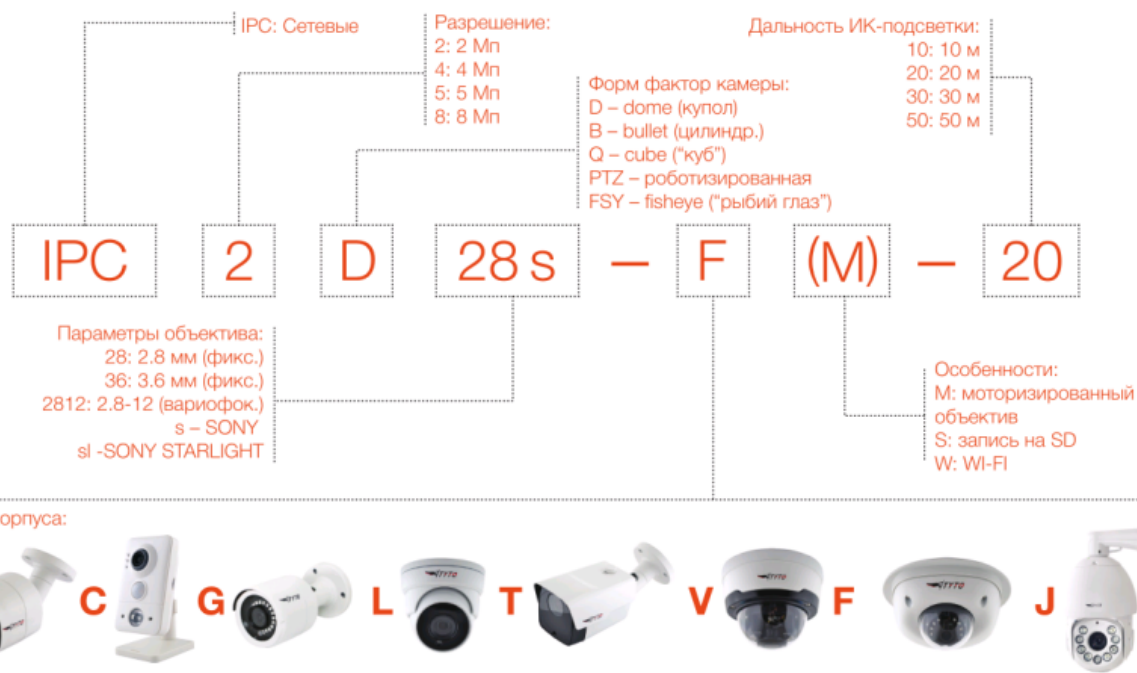

## Характеристики

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор                   | 2МП 1/2.7" CMOS                                                                              |
| Макс. разрешение         | 1920x1080                                                                                    |
| Объектив                 | 3.6 мм                                                                                       |
| Углы обзора              | Г: 89°; В: 49°                                                                               |
| Мин. освещенность        | 0.01 Лк @ F2.0 (1/5с); 0 с ИК                                                                |
| Дальность ИК-подсветки   | до 60м                                                                                       |
| Режим день/ночь          | Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию                                                             |
| Кодеки видео             | H.265 / H.264 / MPEG (для 2-потока)                                                          |
| Видео потоки             | Основной: 1920×1080 @ 25 к/с; вторичный: 640×480 @ 25 к/с                                    |
| Дополнительные функции   | DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Private zone                                                         |
| Сетевые протоколы        | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email |
| Протоколы совместимости  | ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP                                                                |
| Сетевой интерфейс        | RJ-45 10/100Мбит/с                                                                           |
| Аудио                    | -                                                                                            |
| Тревожные контакты (I/O) | -                                                                                            |

|                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тревога                                            | движение; закрытие объектива                               |
| Видеоаналитика                                     | -                                                          |
| Хранилище:                                         | DROPBOX / FTP                                              |
| Питание и потребление:                             | DC 12В / PoE (802.3af), 7Вт                                |
| Условия эксплуатации:                              | -30 °С ~ 60 °С, влажность 95% или меньше                   |
| Степень защиты корпуса (материал):                 | IP66 (металл)                                              |
| Размеры и вес                                      | Ø79x239 мм; 900 грамм                                      |
| IP-адрес по умолчанию                              | 192.168.1.168                                              |
| Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP /HTTPS) | 80 / 9000 / 80 / 554 / 443                                 |
| RTSP URL по умолчанию                              | rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0                            |
| Логин/пароль по умолчанию                          | admin/ пароль необходимо установить при первом подключении |
| Подключение                                        | WEB / VMS / APP RXCamView                                  |