

IP-камера Tyto IPC 2Q28-NSW-10 (2МП внутренняя, Wi-Fi) (2.8мм)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.293 кг
Тип корпуса:	Куб (Cube)
Установка:	Внутренняя
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	менее 0.001
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Запись на SD карту. Встроен. микрофон. Аудио вход/выход. Тревожные контакты (I/O), Wi-Fi, Датчик движения (PIR-датчик)
Гарантия:	18 месяцев

Описание

Внутренняя IP камера Tyto 2Q28-NSW-10 формирует видео с разрешением до 1920x1080 (2МП), что позволяет получать отличную детализацию изображения. Модель может быть использована как универсальное решение для дома или небольших офисов.

Камера обладает встроенным динамиком и микрофоном (данные функции востребованы в детских комнатах, кассовых зонах и т.д.). Благодаря, встроенному двух диапазонному, Wi-Fi модулю камера обладает высокой мобильностью и может быть установлена в разных местах в


зависимости от поставленной задачи. Встроенный PIR датчик позволит фиксировать только движение человека в кадре и избавит от ложных срабатываний детектор движения, а встроенная сирена и светодиод белого света помогут застать врасплох непрошенных гостей.

Возможность установки SD карты позволяет осуществлять резервную видеозапись при потере связи по сети, а так же установить запись при срабатывании детектора движения, PIR, звуковой детекции или по расписанию. Кодек сжатия H.265 позволит увеличить глубину архива без ухудшения качества изображения.

Особенности:

- Wi-Fi модуль 2.4 Мгц и 5 Мгц
- Встроенный микрофон/динамик
- Встроенный динамик
- Встроенный PIR датчик
- Встроенный White-LED
- Наличие SD слота

Расшифровка маркировки IPC камер:

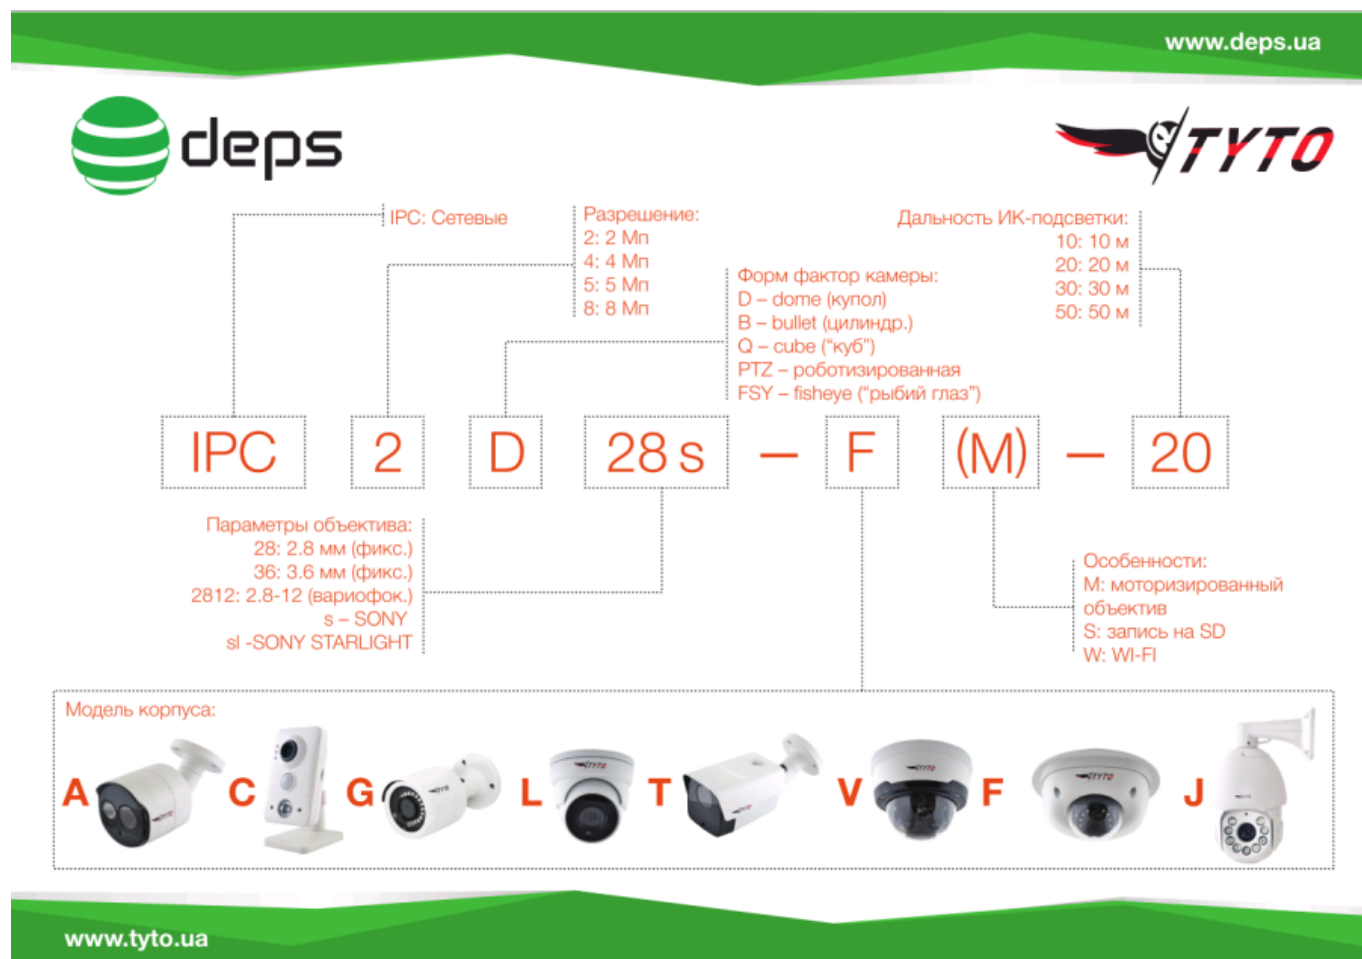

Характеристики

Сенсор	2МП 1/2.7" CMOS
--------	-----------------

Макс. разрешение	1920x1080
Объектив	2.8 мм
Углы обзора	Г: 103°; В: 59°
Мин. освещенность	0.1 Лк @ F2.0 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 10м
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265 / H.264 / MPEG (для 2-потока)
Видео потоки	Основной: 1920×1080 @ 25 к/с; вторичный: 640x480 @ 25 к/с
Дополнительные функции	DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Private zone
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио	встроенный микрофон/динамик
Тревожные контакты (I/O)	1/1
Тревога	движение; I/O; закрытие объектива; детекция звука; PIR
Видеоаналитика	-
Хранилище	microSD карты до 128ГБ
Питание и потребление	DC 12В / PoE (802.3af), 5Вт
Условия эксплуатации	-10 °С ~ 60 °С,
Степень защиты корпуса (материал)	IP52 (пластик)
Размеры и вес	Ø120x70мм; 250 грамм
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP /HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	WEB / VMS / APP RXCamView