

IP-камера Tyto IPC 4B2812-T-50 (4МП WDR уличная) (2.8-12мм.)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	1.05 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Разрешение:	4 МП
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Ручной вариофокал
Угол обзора по гориз.:	100-35° (2.8-12мм)
Подсветка:	до 50 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Запись на SD карту, , Функция WDR 120 dB, Видеовыход CVBS, Аудио вход/выход, Тревожные контакты (I/O), , Коридорный режим 9:16
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Уличная варифокальная IP камера Tyto 4B2812sl-T-50 формирует видео с разрешением до 2592x1520 (4МП), что позволяет получать высокую детализацию изображения. Модель предназначена для организации наружного видеонаблюдения и имеет вариофокальный объектив с фокусным расстоянием в диапазоне от 2.8 до 12мм, Вы сможете настроить оптимальный угол обзора под конкретную обстановку. Камера построена на базе современного

процессора Hisilicon HI 3516D и светочувствительного сенсора OmniVision OV4689.

Камера поддерживает коридорный режим, который позволяет формировать изображения формата 9:16 относительно 16:9. Данная возможность незаменима для организации видеонаблюдения в длинных коридорах, тоннелях, вдоль ограждений. Полезность функции в следующем: 1) камера захватывает больше важных объектов 2) мы не тратим полосу пропускания сети и дисковое пространство на не нужные нам стены коридора.

Возможность установки SD карты позволяет осуществлять резервную видеозапись при потере связи по сети, а так же установить запись при срабатывании детектора движения или по расписанию.


Особенности IP-камеры Tyto IPC 4B2812-T-50:

- OmniVision OV4689 1/3мм
- Поддержка высокоэффективного кодека H.265
- Варифокальный объектив
- Поддержка коридорного режима 9:16
- Наличие встроенной аппаратной аналитики
- Наличие SD слота
- Наличие тревожного входа/выхода
- Наличие аудио входа/выхода

Камера имеет аппаратную видео аналитику со следующими функциями:

- Контроль периметра;
- Контроль пересечения линии;
- Обнаружение оставленных и исчезнувших вещей;
- Обнаружение пешехода
- Обнаружение лица
- Подсчет посетителей

Расшифровка маркировки IPC камер:

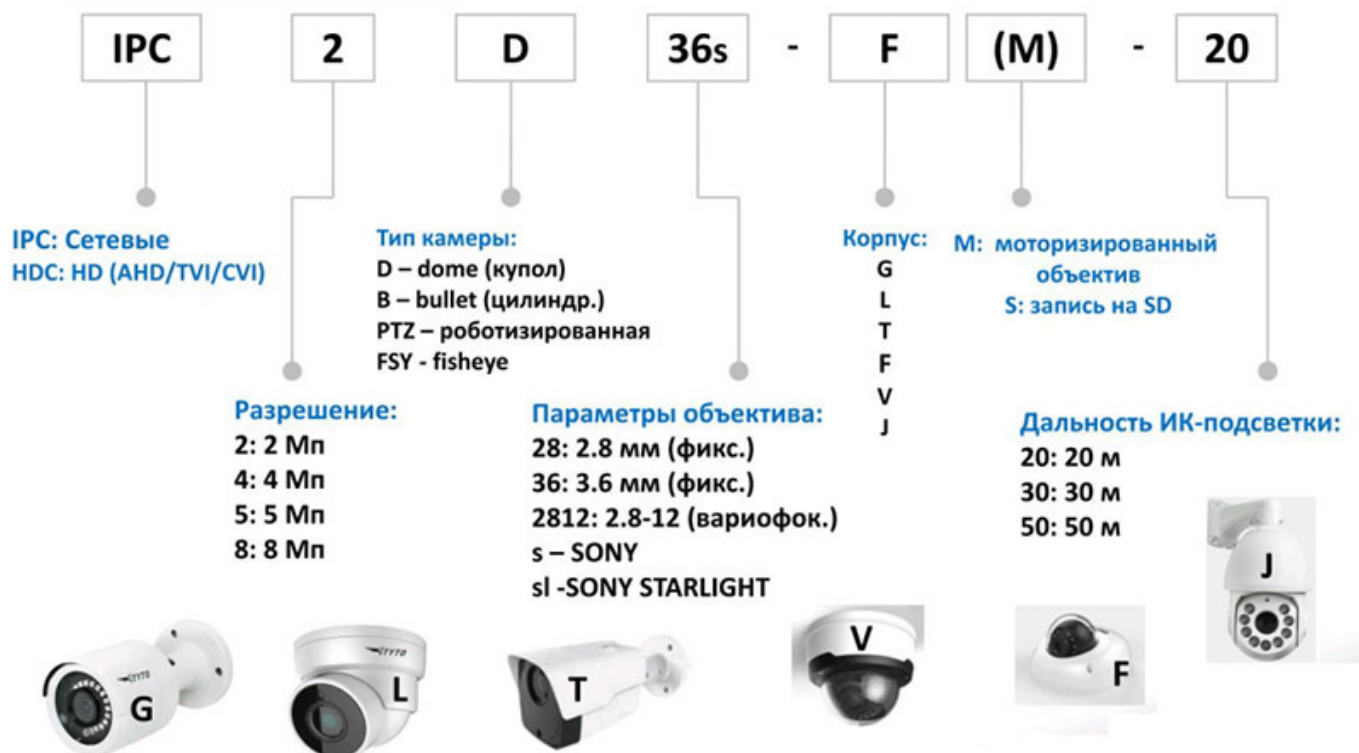

Характеристики

Сенсор:	1/3" Progressive Scan CMOS OV4689
Чипсет:	Hisilicon HI3516D
Минимальное освещение:	0.01Лк; 0 с ИК
Электронный затвор:	1/5 s ~ 1/20,000 сек
Медленный затвор:	поддерживается
Фокусное расстояние:	2.8-12мм
LED подсветка:	40pcs SMD LED
Динамический диапазон:	WDR
Подавление шумов:	2D/3D DNR
Компрессия видео:	H. 264/H. 265
Максимальный битрейт:	8 Мб/с
Максимальное разрешение:	4MP (2592*1520 пк)
Поддерживаемые изображения(PAL):	Основной поток: - 2592*1520 @ макс 20 fps, 2048*1520, 2304*1296, 1920*1080, 1280*960, 1280*720 @ макс 25 fps Вторичный поток: - D1 (1280*720), VGA (640*480), (320*240) @ макс 20 fps Мобильный поток: - VGA (640*480), QVGA (320*240) @ макс 20 fps

Настройка изображения:	Поворот изображения, яркость, насыщенность, контраст, резкость, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Переключение режима день/ночь:	автоматически / по расписанию
Тревожные вход/выход:	Есть
Сетевые протоколы:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность:	Резервная запись на SD; мультипоточность, heartbeat, mirror, защита пароля, приватная зона, фильтрация IP адресов
Совместимость со стандартами:	2.6 ONVIF, RTSP
Сетевой интерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Кнопка сброса настроек:	Есть
Поддержка PoE:	Есть
Поддержка SD карты:	Есть
Аудио вход/выход:	Есть
Материал корпуса:	Металл
Условия эксплуатации:	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Напряжения питания:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Энергопотребление:	Max. 5 Вт (Max. 7 Вт при ИК вкл.)
Степень защиты корпуса:	IP66
Дальность ИК подсветки:	50м
Размеры:	84x242мм
Вес:	900 грамма
IP-адрес по умолчанию:	192.168.1.168
Порты(WEB/порт данных/RTSP):	80/9988/554
Логин/пароль по умолчанию	admin/123456