

IP видеорегистратор ZKTeco Z8508NER-8P

Снят с производства



Производитель: [ZKTeco](#)

Вес: 2.5 кг

Количество IP каналов: [8](#)

Макс. разрешение записи: [1080P](#)

Видео кодек: [H.264 / H.264+, H.265 / H.265+](#)

Количество HDD: [1](#)

Дополнительно : [Встроенное PoE](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

ZKTeco Z8508NER-8P – восьми канальный сетевой видеорегистратор, который имеет суммарный входящий поток 40 Мбит/с, с возможностью хранения данных на одном жестком диске SATA с суммарным объемом до 8 Тб. Также модель имеет два USB для подключения мышки и копирования архива, два выхода HDMI и VGA для подключения мониторов.

Регистратор имеет 8 PoE портов, благодаря этой особенности Вы можете обеспечивать питанием подключенные камеры без использования отдельного блока питания для каждого устройства.

Видеорегистратор поддерживает камеры с разрешением до 5МП и обеспечивает превосходное качество изображения используя улучшенный алгоритм сжатия H.265+. Кодек сжатия стандарта H.265+ обеспечивает в 2 раза более эффективное сжатие видео потока по сравнению с существующим стандартом H.264 при одинаковом качестве. На практике это означает, что при использовании H.265+ кодера Вы сможете значительно уменьшить затраты на накопители информации или увеличить глубину записи.


Компактные габариты и бесшумная работа позволяет использовать данную модель в офисных помещениях, банковских и образовательных учреждениях, а доступная стоимость устройства станет весомым преимуществом для организации охранной видеосистемы. Это идеальный баланс качества, производительности и цены.

Особенности:

- Наличие 8 PoE портов для подключения камер

- Входящий поток 40 Мбит/с
- Поддержка 5МП/3МП/2МП/1МП
- Поддержка кодеков H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Возможность записи по IVA/постоянно/движение
- Поддержка сервиса P2P (избавляет от необходимости иметь реальный IP адрес для удаленного подключения)
- Удобное мобильное приложение на ANDROID/IOS

Схема подключения:

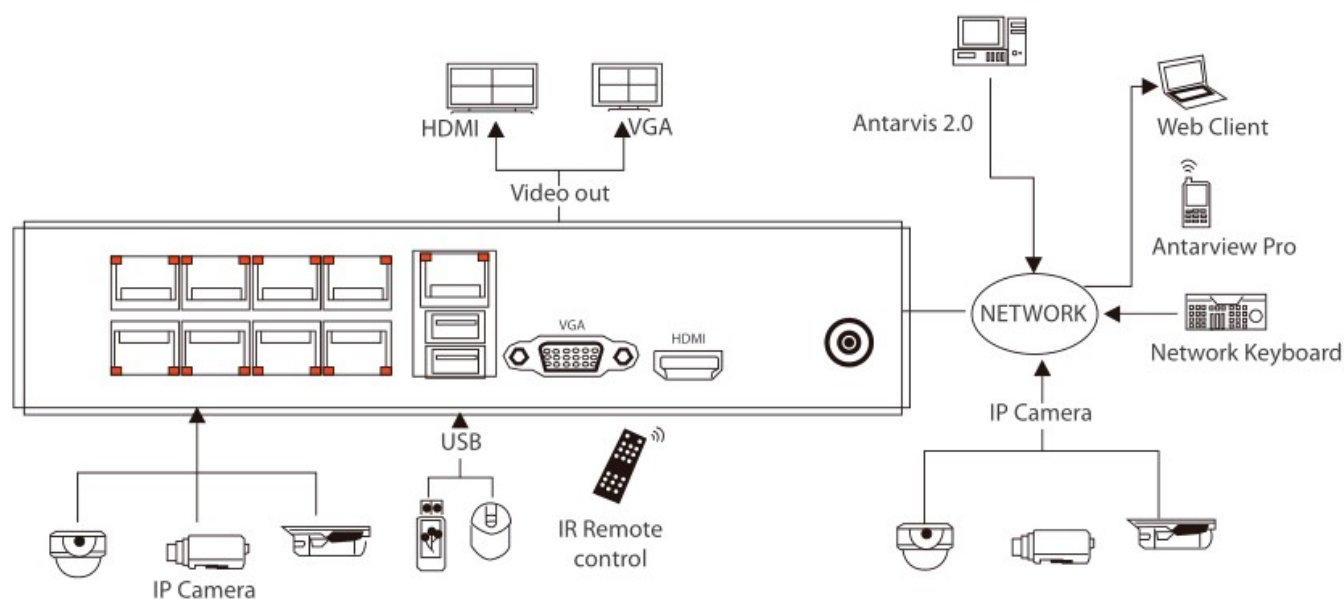

Характеристики

Кодек сжатия	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Разрешение записи	5MP/3MP/2MP/1.3MP/1.0MP
Подключаемый тип камер	IP
Операционная система	Linux (встроенная)
Видеовыходы	1x HDMI, 1x VGA (1920x1080)
Возможности декодирования	2 MP: 4 каналов
Входящий поток для записи IP	40 Мбит/с
Исходящий поток	40 Мбит/с (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Режим записи	Непрерывно / По расписанию / По движению / По Событию
Сеть	TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P
Жесткие диски	1 SATA HDD, до 8TB
Поддержка e-Sata	-
Пентаплекс	Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети
USB	2 xUSB (для мыши и резервного копирования / обновления)

Тревожные входы/выходы	-
Аудио входы/выходы	-
PTZ Control	да (цифровой)
Сетевой интерфейс	100/1000 (Мбит/с)
Мобильный доступ	IOS, Android
Питание	DC 48V1.5A (≤15 Вт без HDD)
Размеры	255x210x43мм
Рабочая температура/влажность	-10°C~+55°C/10%~90%