


Кабель витая пара 33KM (33ЦМ) Category 6 F/UTP 4x2x23 AWG

Хит

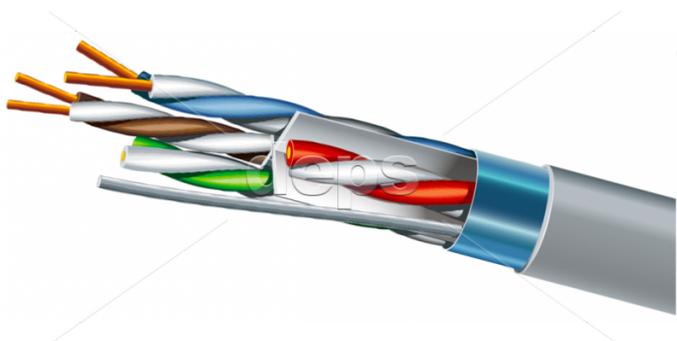

Производитель:	33KM
Число пар:	4
Тип кабеля:	FUTP
Категория:	6
Применение:	Наружный, Внутренний
Материал проводника:	Медь (Cu)
Материал оболочки:	Негорючий безгалогенный пластик (LSZH), Полиэтилен (PE), Поливинилхлорид (PVC)
Длина в упаковке:	500 м
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Кабель витая пара 33KM категории 6 применяется в качестве среды передачи информации и для подачи питания на оборудование при построении структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, систем безопасности и видеонаблюдения, систем автоматизации жизнеобеспечения зданий, систем промышленной автоматизации, общей коммуникационной инфраструктуры.

Витая пара 33KM соответствует требованиям ТУ У 27.3-36911851-025:2020, ДСТУ ІЕС 61156-5.

Конструкция:

- Токопроводящая жила: медная мягкая проволока 23 AWG
- Изоляция: полиэтилен HDPE, цветовая маркировка изоляции
- Поперечный разделитель
- Экран: алюмополимерная лента. Под экраном проложен медный луженый контактный провод Ø 26 AWG
- Внешняя оболочка: PVC - поливинилхлоридный пластикат RAL 7001 серый, TM51 70 ° C, LSZH - безгалогенный компаунд RAL 1018 желтый, 70 ° C, PE - светостабилизированный полиэтилен RAL 9011 черный, 80 ° C

Модели:

- Cat 6 F / UTP 4x2x23 AWG предназначен для структурированных кабельных сетей при одиночной прокладке внутри зданий, сооружений, оборудования при эксплуатации на частотах до 250 МГц в условиях повышенных электромагнитных помех;
- Cat 6 F / UTP 4x2x23 AWG LSZH предназначен для структурированных кабельных сетей при одиночном прокладке и прокладке в пучках внутри зданий, сооружений, оборудования при эксплуатации на частотах до 250 МГц в условиях, где требуется низкое дымовыделение в условиях повышенных электромагнитных помех;
- Cat 6 F / UTP 4x2x23 AWG PE предназначен для структурированных кабельных сетей при внешней прокладке по стенам зданий, сооружений, в шахтах и коллекторах при эксплуатации на частотах до 250 МГц в условиях повышенных электромагнитных помех.

Упаковка

Кабель поставляется оригинальных в картонных коробках Reelex в длинах по 305 м и на фанерных катушках в длинах по 500 м, 1000 м.

Характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Растягивающим усилиям	макс. 100 Н
Прочность на раздавливание	мин. 1000Н / 10см
Сопротивление проводника	макс. 85 Ω / км
Дисбаланс сопротивления	макс. 2%
Сопротивление изоляции	мин. 5000 МΩ х м.
Рабочая емкость	ном. 50 пФ / м
Емкостная асимметрия пары заземления	1600 пФ / км
Номинальная скорость распространения сигнала	67-69%
Задержка распространения сигнала.	макс. 537 нс / 100 м
Испытательное напряжение	1000 В
Рабочее напряжение	макс. 72 В
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура эксплуатации кабеля:	
• при стационарной (неподвижной) прокладке	от -20 С до +60 С
• при прокладке, монтаже и эксплуатационных изгибах	от 0 С до + 50 С
Минимальный радиус изгиба:	
• при стационарной (неподвижной) прокладке	4 диаметры кабеля
• при прокладке, монтаже и эксплуатационных изгибах	8 диаметров кабеля