


Радиальные мультисвичи TERRA MSR504, MSR508, MSR512, MSR516

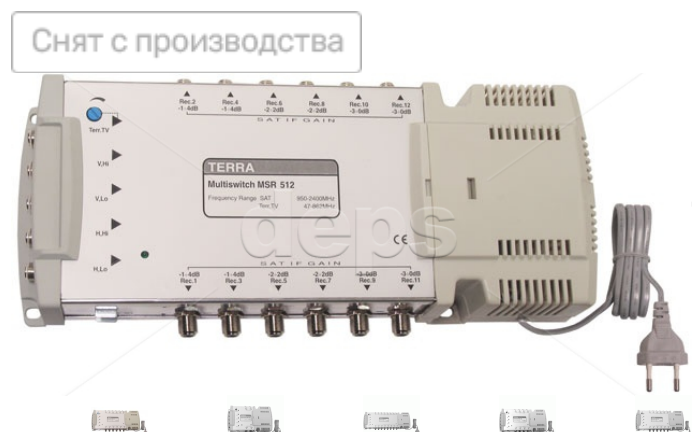

Производитель: [TERRA](#)

Система: [5-ти кабельная](#)

Тип оборудования: [Коммутаторы](#)

Новые модели



[Радиальные мультисвичи TERRA MR508, MR512, MR516](#)

Модификации

- # Код Наименование
- 1056320TERRA MR508
- 2056321TERRA MR512
- 3055970TERRA MR516

Узнать цену и наличие

Производитель: TERRA

Описание

Достоинства:

- предназначены для распределительных сетей сигналов ПЧ СТВ и наземного ТВ до 16 абонентов по схеме "звезда";
- встроенный источник для дистанционного питания;
- возможность питания усилителей через вход наземного ТВ.

MSR504

- 5x4 мультисвич;

MSR508

- 5x8 мультисвич;


MSR512

- 5x12 мультисвич;

MSR516

- 5x16 мультисвич.

Подключение мультисвича MSR516:

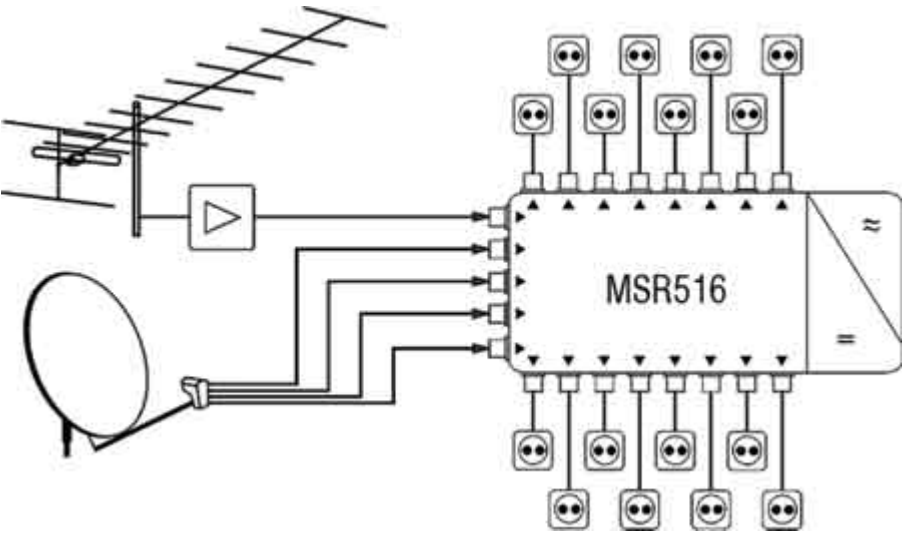

Характеристики

Тип			MSR504	MSR508	MSR512	MSR516
Число выходов			4	8	12	16
Диапазон частот	SAT IF		950 - 2400 MHz			
	Terr.TV		47 - 862 MHz			
Коэффициент усиления (фиксированная пре-коррекция АЧХ)	SAT IF	выходы 1-4	1 ÷ 4 dB			
		выходы 5-8	-	-1 ÷ 1 dB		
		выходы 9-12	-			-3 ÷ -2 dB
		выходы 13-16	-			-5 ÷ -5 dB
	Terr. TV регулир. 20dB	выходы 1-4	-7 ÷ -3 dB			
		выходы 5-8	-	-8 ÷ -5 dB		
		выходы 9-12	-			-9 ÷ -7 dB
		выходы 13-16	-			-10 ÷ -9 dB
Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35dB)			93 dBµV			

Выходной уровень для Terr. TV (DIN45004B)	SAT IF	91 dB μ V	91 dB μ V	91 dB μ V	91 dB μ V
	выходы 5-8	-	88 dB μ V	88 dB μ V	88 dB μ V
	выходы 9-12	-	-	86 dB μ V	86 dB μ V
	выходы 13-16	-	-	-	83 dB μ V
Развязка по входам спутникового ТВ		>30 dB			
Развязка между выходами		>30 dB			
Подавление	Terr. TV/SAT	≥ 30 dB			
	SAT/Terr. TV	≥ 40 dB			
Напряжение питания через ВЧ входы		H/Lo, H/Hi - 18V; V/Lo, V/Hi - 14V; Terr. TV - 12V			
Ток питания через ВЧ входы	суммарный	< 0.8 A			
	14V $\div$ 12V	< 0.5 A			
Потребление тока от приемника		< 80 mA			
Управляющие сигналы	V/Lo, H/Lo	11.5 - 14.5V / 0 kHz, 16.5 - 19 V / 0 kHz			
	V/Hi, H/Hi	11.5 - 14.5V / 22 kHz, 16.5 - 19 V / 22 kHz			
Диапазон рабочих температур		-20 °C $\div$ +50 °C			
Габариты / Вес (в упаковке)		200 $\times$ 128 $\times$ 53 mm / 0.68 kg	230 $\times$ 128 $\times$ 53 mm / 0.78 kg	270 $\times$ 128 $\times$ 53 mm / 0.88 kg	310 $\times$ 128 $\times$ 53 mm / 0.98 kg