

Настенный бокс Crosver FOB-G

Снят с производства



Производитель: [Crosver](#)

Тип: [Двухдверный бокс](#)

Материал бокса: [Металлический](#)

Новые модели



[Оптическая розетка Crosver FOR-02](#)

Код: 051267

Узнать цену и наличие

Производитель: Crosver



[Распределительный оптический бокс Crosver FOB-02-04](#)

Код: 054296

Узнать цену и наличие

Производитель: Crosver



[Бокс оптический FOB-G016/16-2-32 \(Украина\)](#)

Код: 158904

Узнать цену и наличие


Производитель: Украина

Описание

Настенный двухдверный бокс Crosver FOB-G позволяет разделять до 32 оптических волокон. Является универсальным решением для реализации вводно-распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов, серверных комнат, и других коммуникационных центров. Эргономичный корпус и внутренняя комплектация бокса удовлетворяют всем необходимым эксплуатационным запросам. Наличие механических замков позволяет ограничить доступ посторонних лиц к сварным и разъёмным соединениям оптических кабелей.

Основные особенности:

- Возможность ввода до 4 кабелей (2 основных порта и 2 дополнительных);
- Наличие органайзеров для поддержки оптических пигтейлов;
- Удобная конструкция ввода кабелей с уплотнительными втулками (PG-типа);
- Удобное и надежное фиксирование кабелей и силовых элементов, присутствуют отводы для заземления металлических силовых элементов кабеля;
- Наличие эластичных пылезащитных вставок в корпусе для удобного вывода патчкордов из бокса:

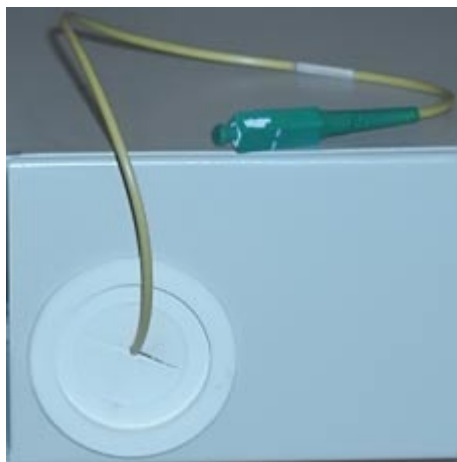

- Возможность ввода кабелей и патчкордов как снизу, так и сверху бокса;
- Съёмные лицевые панели под любой тип соединителя;
- Возможность установки дополнительных сплайс-кассет. Тип кассеты S016.

Характеристики

Количество волокон, max	32
Количество лицевых панелей, max	4
Размеры (В × Ш × Г), мм	305×355×90
Масса, кг	4,3

Комплектация

- Сплайс-кассеты [S016](#) (макс. 16 сварок в каждой) (2 шт);
- Крышка сплайс-кассет;
- Термоусаживаемые гильзы 60 мм (32 шт);
- Спиралевидная эластичная трубка для защиты оптических волокон (0,7 м);
- Пластмассовые уплотнительные втулки PG13.5 для ввода кабеля (2 шт);
- Заглушки для дополнительных портов ввода кабеля (2 шт);
- Эластичные заглушки для вывода патчкордов из бокса (2 шт);
- Нейлоновые стяжки для фиксации оптических модулей и патчкордов;
- Изоляционная лента (1 шт);
- Проводники заземления (2 шт);
- Шурупы и дюбеля для крепления к стене.

Примечания:

Сменные лицевые панели для установки оптических адаптеров в комплект поставки не входят.