

POE инжектор FoxGate PI103 стандарта 802.3af/at/bt, 60 Вт

Снят с производства



Производитель:	FoxGate
Вес:	0.45 кг
Тип устройства:	POE инжектор
Количество портов доступа:	1
Поддержка POE:	Есть
Установка:	Внутренняя
Скорость портов доступа:	GE RJ45
Дополнительно:	UTP совместимость , Грозозащита портов 6 кВ
Гарантия:	12 месяцев

Описание

FoxGate PI103 — однопортовый инжектор PoE. Обеспечивает подачу электропитания и передачу сигналов Ethernet по одному кабелю (витой паре) к удалённым устройствам. Соответствует стандартам IEEE802.3af/at/bt. Главным отличием от предшествовавшей модели является запас мощности, который составляет 60 Вт.

Повышает стабильность сети и упрощает монтаж.


При дальности подключения IP камер больше 100 м настоятельно рекомендуем использовать сетевой медный кабель [FinMark](#).

Основные особенности:

- Электропитание: ~100 — 240 В, 50/60Гц.
- Мощность: ≤ 60 Вт.
- Среда передачи: стандартный сетевой кабель Cat5/5e/6.
- Стандарт: IEEE802.3af/at/bt.
- Защита: широкий диапазон входных напряжений, молниезащита, защита от статического электричества и помех.

- Исполнение: установка на стол или стену. Два устройства могут соединяться при помощи замков на боковых поверхностях.

Схема применения:

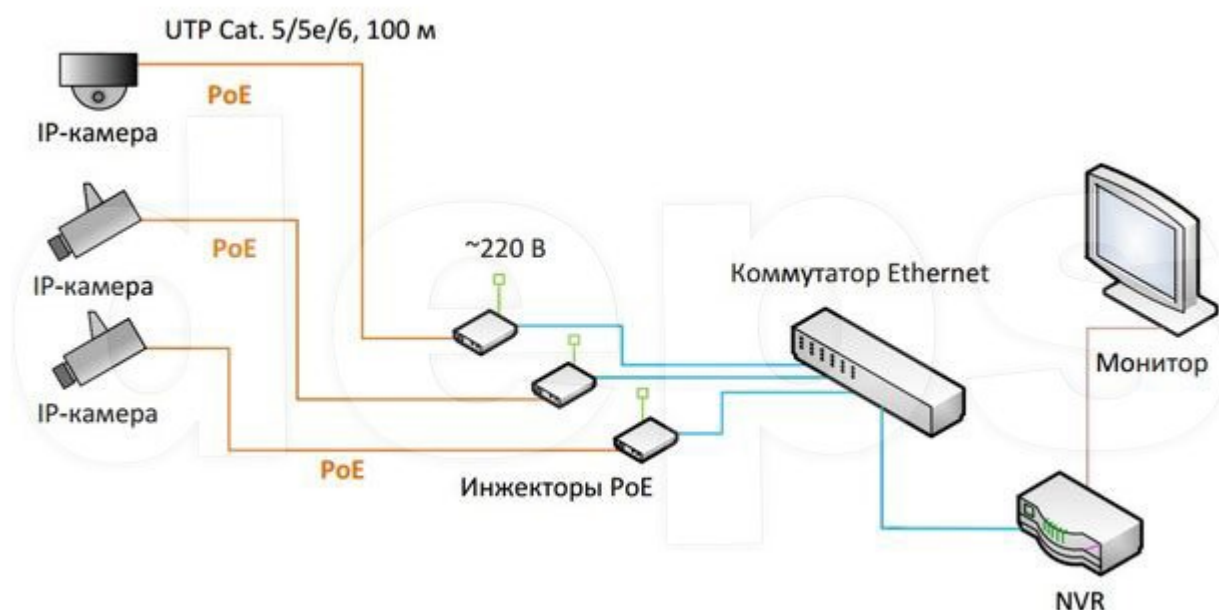

Характеристики

Электропитание	Источник питания	Бытовая электросеть
	Напряжение питания, В	~100 — 240
	Потребляемая мощность, Вт	≤ 60
Ethernet-порт	Порт	1×RJ45
	Скорость передачи, Мбит/с	10/100, 10/100/1000
	Среда передачи	Кабель Cat5/5e/6
	Расстояние передачи, м	100 (максимум)
Индикаторы	Power	1 (зелёный)
	PoE	1 (жёлтый)
Защита	Защита от перенапряжения	6KV Per: IEC61000-4-5
	ESD	1a Contact discharge Level 3 1b Air discharge Leve3 Per: IEC61000-4-2
Окружающая среда	Рабочая температура	-10 °C — 55 °C
	Температура хранения, °C	-40 — 85
	Влажность (без конденсации), %	0 — 90

Механические характеристики	Размеры (Д×Ш×В), мм	160×64×60
	Материал	ABS пластик
	Цвет	Чёрный
	Масса, г	200
Стабильность	Наработка на отказ, ч	> 30000