

POE Watchdog коммутатор FoxGate S6018-AI POE (135W)




Производитель:	FoxGate
Вес:	2 кг
Тип устройства:	Неуправляемый коммутатор
Количество портов доступа:	16
Поддержка POE:	Есть
Установка:	Внутренняя
Скорость портов доступа:	FE RJ45
UPLINK-порты коммутатора:	GE: RJ45 x 2
Дополнительно:	Грозозащита портов 6 кВ, Изоляция портов (AI VLAN), Режим передачи до 200 м (AI CCTV), POE Watchdog (AI POE) , Приоритет трафика видео (AI QoS), UTP совместимость
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Коммутатор S6018-AI POE (135W) позволяет подключить 16 IP-камер и другие устройства поддерживающие питание POE. Модель имеет 2 uplink порта RJ-45 для подключения в общую сеть и к регистратору. Отличительной особенностью коммутатора является наличие интеллектуальных функций (AI): VLAN, CCTV, POE Watchdog, которые сделают работу Вашей системы более надежной и безопасной.

идеально подходит для средних предприятий, требующих развертывания PoE для беспроводных точек доступа, IP-видеонаблюдения и IP-телефонов в любых необходимых местах. Коммутатор на отдельный порт доступа может обеспечить до 30 Вт согласно стандарта IEEE

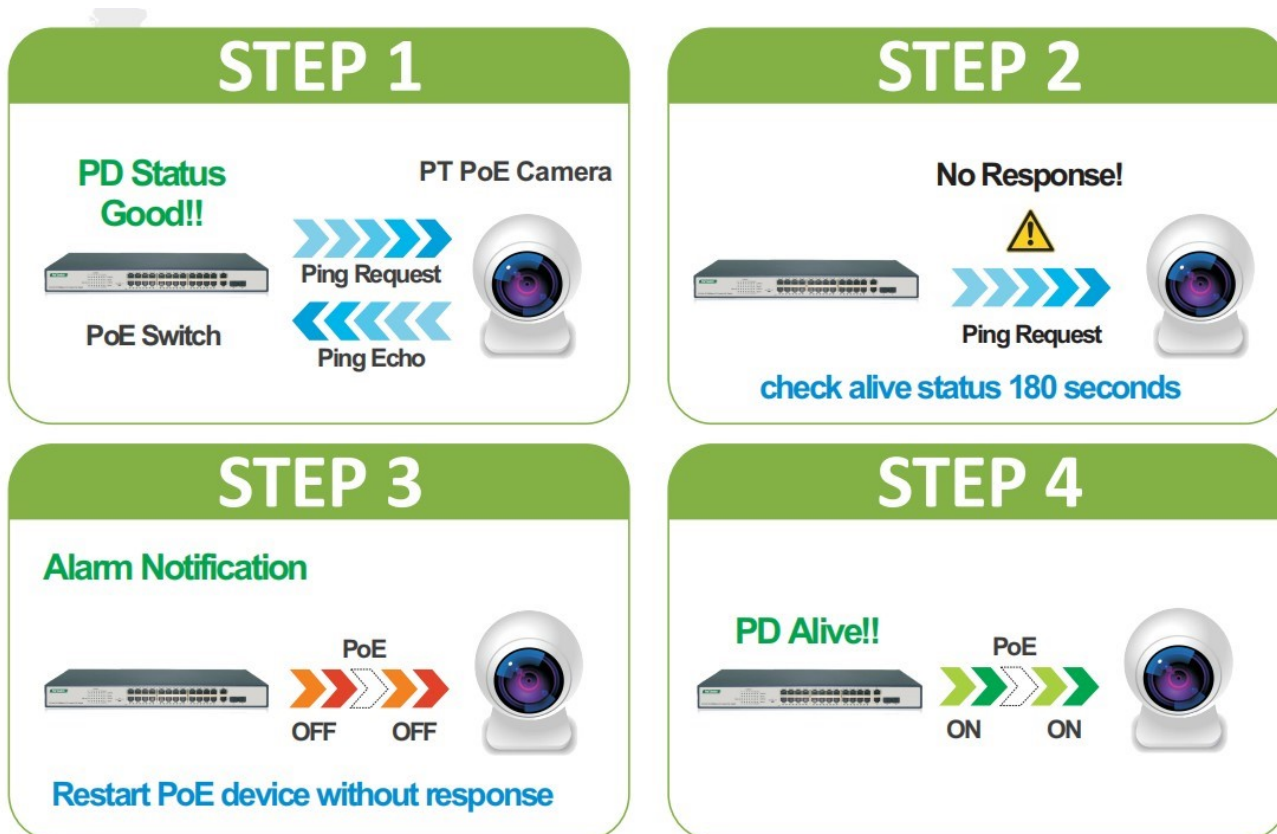

Характеристики

Тип коммутатора	Неуправляемый L2 (коммерческий)
Управление	VLAN, CCTV, POE Watchdog
Порты Uplink	2 x GE RJ-45
Порты доступа	POE: 1-16 x FE RJ-45 (802.3af/at PSE)
POE бюджет	На порт ≤30Вт, на все порты 135Вт
Дальность подключения по витой паре	100 м: downlink порты в режиме default 250 м: downlink порты в режиме CCTV (скорость 10 Мбит/с) 100 м: uplink порты
Размер таблицы MAC	8К
Буферная память	4 М
Скорость пересылки пакетов	5.36 Mpps
Коммутационная способность	7.2 Гбит/с
Грозозащита портов	6 кВ
Питание	АС: 110~240V/50~60Hz (встроенный БП)
Потребление	150 Вт
Материал корпуса /цвет	Оцинкованный / черный
Размеры (Д*Ш*В) / вес	294x180x44 мм / 2 кг