

POE инжектор Foxgate PI101 стандарта 802.3af

Снят с производства



Производитель:	FoxGate
Вес:	0.41 кг
Тип устройства:	POE инжектор
Количество портов доступа:	1
Поддержка POE:	Есть
Установка:	Внутренняя
Скорость портов доступа:	FE RJ45
Дополнительно:	Грозозащита портов 6 кВ

Новые модели



[POE инжектор FoxGate PI102 стандарта 802.3af/at](#)

Код: 157596

Производитель: FoxGate



[POE инжектор FoxGate PI103 стандарта 802.3af/at/bt, 60 Вт](#)

Код: 163697

Производитель: FoxGate

Описание

Foxgate PI101 — однопортовый инжектор PoE, соответствующий стандарту IEEE802.3af. Обеспечивает подачу электропитания и передачу сигналов Ethernet к удалённому устройству по одному кабелю (витой паре).


Повышает стабильность сети и упрощает монтаж.

При дальности подключения IP камер больше 100м настоятельно рекомендуем использовать сетевой медный кабель [Finmark](#).

Основные особенности:

- Электропитание: ~100 — 240 В, 50/60Гц
- Мощность: ≤ 15.4 Вт
- Среда передачи: стандартный сетевой кабель Cat5/5e/6
- Стандарт: IEEE802.3af
- Защита: широкий диапазон входных напряжений, молниезащита, защита от статического электричества и помех
- Исполнение: установка на стол или стену. Два устройства могут соединяться при помощи замков на боковых поверхностях

Схема применения:

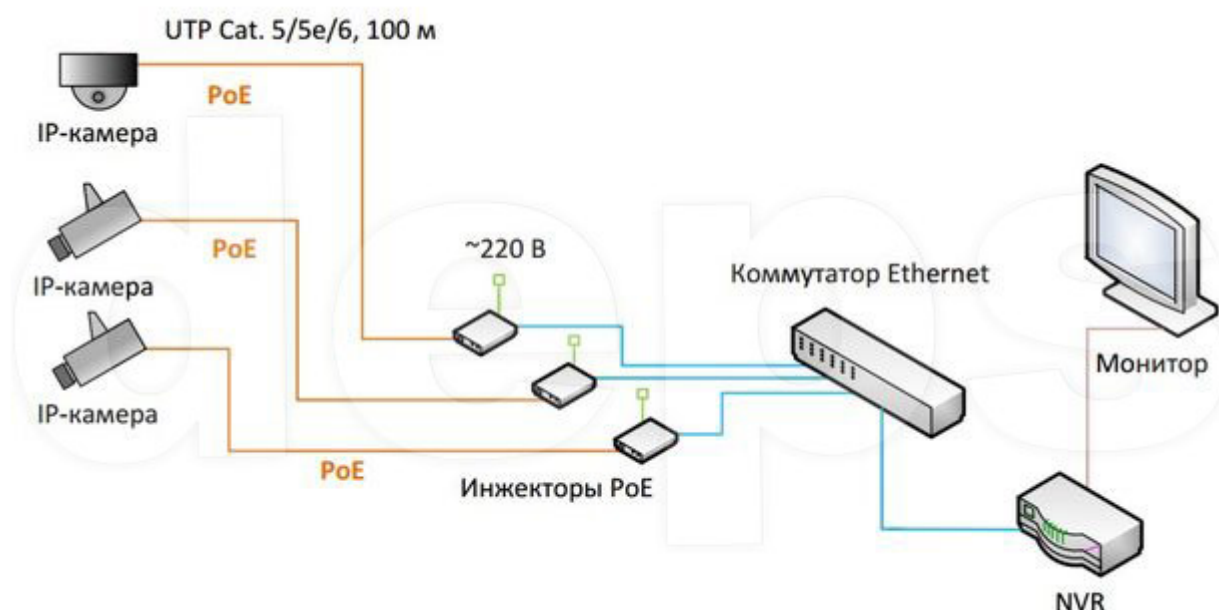

Характеристики

Электропитание	Источник питания	Бытовая электросеть
	Напряжение питания, В	~100 — 240
	Потребляемая мощность, Вт	≤ 15,4
Ethernet-порт	Порт	1×RJ45
	Скорость передачи, Мбит/с	10/100
	Среда передачи	Стандартный сетевой кабель Cat5/5e/6
	Расстояние передачи, м	100 (максимум)
Индикаторы	Power	1 (зелёный)
	PoE	1 (жёлтый)
Защита	ESD	1a Contact discharge Level 3 1b Air discharge Level Per: IEC61000-4-2
Окружающая среда	Рабочая температура, °C	0 — 55
	Температура хранения, °C	-40 — 85
	Влажность (без конденсации), %	0 — 90
Механические характеристики	Размеры (Д×Ш×В), мм	145,5×64,5×40,5
	Материал	ABS пластик
	Цвет	Чёрный
	Масса, г	163
Стабильность	Наработка на отказ, ч	> 30000