

POE коммутатор FoxGate S6005 (4 PoE x 100 Мбит/с)

Снят с производства



Производитель:	FoxGate
Тип устройства:	Неуправляемый коммутатор
Количество портов доступа:	4
Поддержка POE:	Есть
Установка:	Внутренняя
Скорость портов доступа:	FE RJ45
UPLINK-порты коммутатора:	FE: RJ45 x 1
Дополнительно:	Грозозащита портов 6 кВ, Изоляция портов (AI VLAN), Режим передачи до 200 м (AI CCTV)

Новые модели



[POE коммутатор FoxGate S6006 \[FE: 4 x PoE + 2 x RJ-45\]](#)

Код: 158598

Производитель: FoxGate

Описание


FoxGate S6005 POE — пятипортовый коммутатор Ethernet с поддержкой PoE. Применяется в системах видеонаблюдения и безопасности на основе технологии Ethernet. Высокая скорость

коммутации и пропускная способность позволяют передавать изображение без потерь качества. Встроенные системы защиты от статики и перенапряжений повышают надёжность оборудования.

Основные особенности:

- Четыре порта 100 Мбит/с для подключения оборудования, один порт 100 Мбит/с для подключения к видеорегистратору или внешней сети
- Переключатель CCTV изолирует порты для подключения оборудования друг от друга
- Входное напряжение: пост. напр. 48 — 57 В
- Дальность передачи портов Ethernet 100 м
- Стандарты IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af/at, PoE (End-Span)
- Защита от перенапряжений и статического напряжения
- Привлекательный дизайн, отверстие для замка от кражи

Структурная схема:

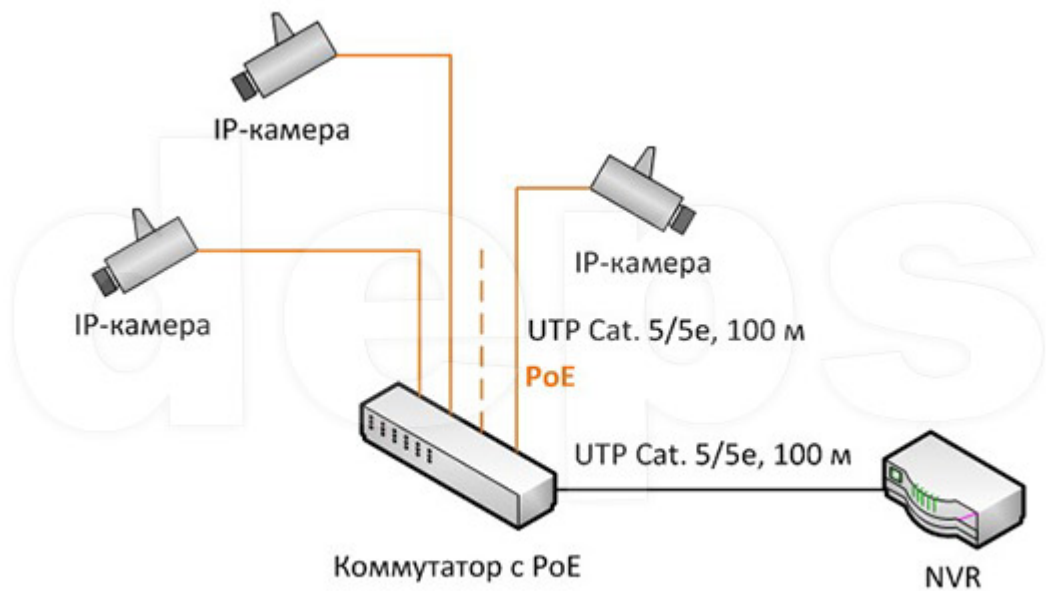

Характеристики

Электропитание	Источник питания	Вход адаптера питания
	Напряжение	Пост. напр. 48V-57 В
	Потребляемая мощность	<5 Вт, PoE <60 Вт
Ethernet	Скорость	Порты 1 — 4: 10/100 Мбит/с UPLINK-порт 10/100 Мбит/с
	Расстояние передачи	Порты 1 — 4: 100 м UPLINK-порт: 100 м

Коммутатор	Стандарты	802.3/802.3u/802.3x/802.1p/802.1q/ IEEE 802.3 af/at
	Пропускная способность Backplane	1 Гбит/с
	Скорость продвижения пакетов	0,75 Мпак./с
	Размер буфера	768К
	Таблица MAC-адресов	2К
LED-индикаторы	Power	1 (красный)
	Ethernet-порты	Жёлтый — PoE, зеленый — активность Ethenet
	Surveillance mode	1 (зеленый)
Защита	Грозозащита	Level 2 Standard: IEC61000-4-5
	Pulse Group	Level 2 Standard: IEC61000-4-4
	ESD	1a Contact Discharge level 2 1b Air Discharge level 2 Standard: IEC61000-4-2
Окружающая среда	Рабочая температура	0 °C — 55 °C
	Температура хранения	-40 °C — 85 °C
	Влажность (без конденсации)	0 — 95 %
Механические характеристики	Размеры (Д×Ш×В)	135 мм × 103 мм × 27 мм
	Материал	Гальванизированный лист
	Цвет	Чёрный
	Масса	315 гр.
Стабильность	Наработка на отказ	>= 50000 ч