

# POE коммутатор FoxGate S6008-G2 [8 x FE POE + 2 x GE RJ-45]

Снят с производства



Производитель:	<a href="#">FoxGate</a>
Вес:	1.4 кг
Тип устройства:	<a href="#">Неуправляемый коммутатор</a>
Количество портов доступа:	<a href="#">8</a>
 Поддержка POE:	<a href="#">Есть</a>
Установка:	<a href="#">Внутренняя</a>
Скорость портов доступа:	<a href="#">FE RJ45</a>
UPLINK-порты коммутатора:	<a href="#">GE: RJ45 x 2</a>
Дополнительно:	<a href="#">UTP совместимость, Режим передачи до 200 м (AI CCTV), Изоляция портов (AI VLAN), Грозозащита портов 6 кВ</a>
Гарантия:	<a href="#">12 месяцев</a>

Новые модели



[POE CCTV коммутатор FoxGate S5808P-G2](#)

Код: 264048

Узнать цену и наличие

Производитель: FoxGate



### [POE CCTV коммутатор FoxGate S5808P-G2S](#)

Код: 264049

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: FoxGate



### [POE Watchdog коммутатор FoxGate S6008-G2-AI POE \(120W\) \[8 x FE POE + 2 x GE RJ-45\]](#)

Код: 269187

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: FoxGate

## Описание


Коммутатор неуправляемый S6008-G2-POE с поддержкой CCTV.

Коммутатор с 2-мя Ethernet портами 10/100/1000 Mbps для uplink и 8-ю Ethernet портами 10/100Mbps для downlink. Порты downlink поддерживают PoE - PoE+ (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) с мощностью до 30W.

Предусмотрена возможность переключения режима работы коммутатора с IP на CCTV одним движением, что позволит работать камере на расстоянии до 250 м.

Пассивное охлаждение организовано за счет металлического корпуса коммутатора.



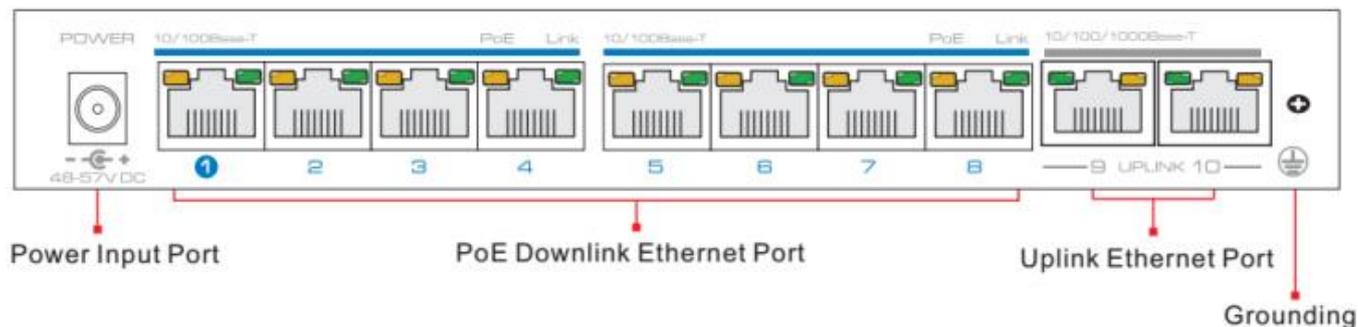

## Характеристики

Производительность	Package Forwarding	7Gbps
	Switch Capacity	4.166Mpps
Питание	Источник питания	Внешний адаптер
	Диапазон напряжения	DC 48В - 57В
	Потребление	5Вт
Сеть	Скорость	1-8 порты: 10/100Mbps; 9-10 порты: 10/100/1000Mbps
	Дистанция передачи	1-8 порты: по умолчанию 100 метров; 9-10 порты : 100 метров
Сетевой коммутатор	Стандарт POE	IEEE 802.3af/at
	Буфера пакетов	1.5 Mb
	MAC	4K
Статус индикаторы	Индикатор питания	1шт (красный)
	Ethernet порт	2 шт на порт (зеленый и желтый). зелёный - Link/Act, желтый - PoE
	Индикатор CCTV	1 шт (зелёный) CCTV
Защита	ESD	1a Contact Discharge Level 3 1b Air Discharge Level 3 Standard: IEC61000-4-2
	Грозозащита	Уровень 3, стандарт: IEC61000-4-5
Рабочая среда	Рабочие температуры	-10°- 55°C
	Температура хранения	-40°C - 85°C
	Влажность	0~95%
Габариты	Размеры	200x101.8x27 мм
	Вес	500 гр.

