

POE коммутатор FoxGate S6016-G2-W POE

Снят с производства



Производитель:	FoxGate
Вес:	4 кг
Тип устройства:	Управляемый коммутатор
Количество портов доступа:	16
Поддержка POE:	Есть
Установка:	Внутренняя
Скорость портов доступа:	FE RJ45
UPLINK-порты коммутатора:	GE: RJ45 x 2
Дополнительно:	Грозозащита портов 6 кВ, Изоляция портов (AI VLAN), Режим передачи до 200 м (AI CCTV)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

S6016-G2-W POE — управляемый Ethernet-коммутатор с поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE). Коммутатор имеет 16 портов Fast Ethernet 100 Мбит/с с поддержкой PoE (IEEE802.3 af/at) и 2 порта 1000 Мбит/с Gigabit Ethernet для подключения к вышестоящему коммутатору или видеорегистратору. Управление сетевыми функциями и функциями PoE осуществляется через Web-интерфейс. Коммутатор предназначен для использования в системах видеонаблюдения, а также других системах, требующих передачи данных и подачи питания к устройствам по одному и тому же кабелю.

При дальности подключения IP камер больше 100м настоятельно рекомендуем использовать сетевой медный кабель [Finmark](#).


Основные особенности:

- Позолоченные контакты в портах RJ-45
- Передача данных без потери кадров
- Поддержка PoE+ до 250 м в режиме CCTV (скорость порта 10 Мбит/с)
- Простое удалённое управление
- Грозозащита 6 кВ

Преимущества FoxGate S6016-G2-W POE:

- Инновационный дизайн с применением двух портов Gigabit Ethernet в качестве Uplink.
- Коммутационная производительность 16 Гбит/с за счёт применения профессиональных чипов Marvell. Запись видео в режиме 24*7 без остановок и потерь кадров.
- Поддержка PoE+ с максимальной мощностью 30 Вт на каждый порт удовлетворяет требования большинства камер и другого сетевого оборудования. Дальность передачи данных и подачи питания в режиме CCTV (10 Мбит/с) до 250 м.
- Широкие возможности настройки коммутатора через Web-интерфейс: ограничение скорости на портах, настройка VLAN и QoS, управление соединением и безопасностью портов, просмотр статистики, перезагрузка камер и управление выходом PoE.
- Грозозащита уровня 3 и выше, а также помехозащищённое исполнение обеспечивают стабильную работу устройства в сложных условиях.

Структурная схема:

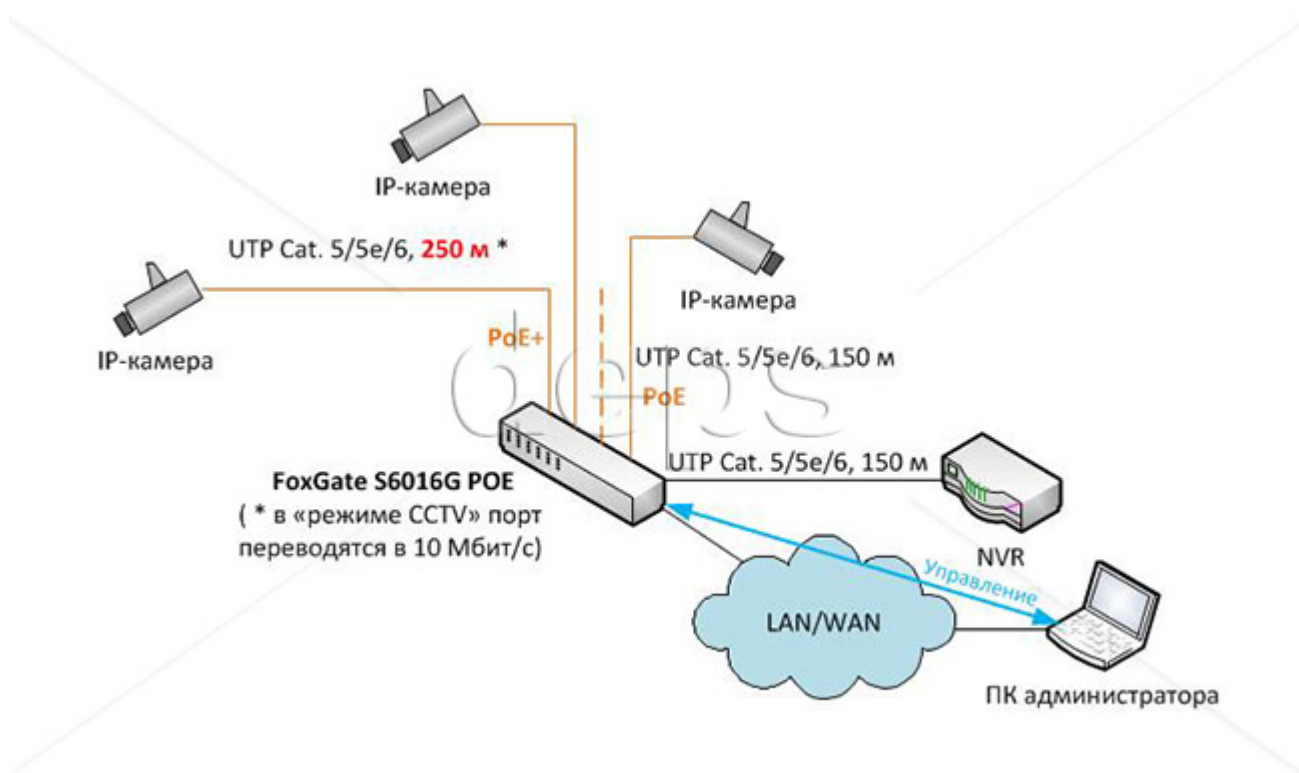

Характеристики

Электропитание	Диапазон напряжения	□100 .. 240 В
	Потребляемая мощность	320 Вт
Сетевые соединения	Порты Ethernet	Порты 1-16: 10/100 Мбит/с Ethernet Порты UPLINK: 10/100/1000 Мбит/с
	Дальность передачи	Порты 1-16: рекоменд.120 м, макс. 150 м (до 250м в режиме CCTV); Порты Uplink: макс.150 м
	Протокол PoE	IEEE802.3af,IEEE802.3at
	Режим PoE	End-span
	Потребляемая мощность PoE	Каждый порт≤30 Вт□ Суммарно ≤250 Вт
Коммутатор	Стандарты Ethernet	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T
	Коммутационная производительность	16G
Управление	Управление	Управление L2
Защита	ESD	Уровень 3, IEC61000-4-2
	Грозозащита	Уровень 3, IEC61000-4-5
Окружающая среда	Рабочая температура	0°C .. 55°C
	Температура хранения	-40°C .. 85°C
	Относительная влажность	0 .. 95%
Физические характеристики	Размеры (L×W×H)	442 мм × 224 мм × 44.5 мм
	Материал	Листовой металл
	Цвет	Чёрный
	Масса	2.69 кг

Комплектация

№	Наименование
---	--------------

{slider=POE коммутатор|closed}

1



{/sliders}

{slider=Шнур питания к сети 220V в комплекте|closed}

2



{/sliders}

{slider=Пара кронштейнов-"ушей" для крепления к стене|closed}

3



{/sliders}

4	{slider=Набор винтиков closed} {/sliders}
5	{slider=Комплект самоклеящихся резиновых ножек closed} {/sliders}
6	{slider=Инструкция пользователя closed} {/sliders}

