

Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM

Хит



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 0.85 кг

Скорость LAN портов: [1 Гбит/с](#)

Наличие USB порта: [Есть](#)

Наличие PoE: [Есть](#)

Количество LAN портов: [10](#)

Количество SFP\SFP+ портов: [1](#)


Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

RB3011UiAS-RM производительный маршрутизатор с двухъядерным процессором частотой 1400 МГц на основе архитектуры ARM, обеспечивающей значительно большую производительность - более чем в 2 раза быстрее по сравнению с моделью RB2011UiAS. Модель RB3011UiAS-RM занимает свою нишу между RB2011UiAS-RM и RB1100AHx2.

Десять портов Gigabit Ethernet в двух switch-группах, слот SFP, порт USB 3.0 для расширения памяти или установки 3G/4G модема. Устройство поставляется в корпусе, который устанавливается в стойку стандарта 1U. Имеет сенсорный LCD-экран. Десятый порт Ethernet способен раздавать питание Passive PoE 24В (до 1 А).

Маршрутизатор совместим со следующими SFP модулями: Mikrotik S-31DLC20D, Mikrotik S-85DLC05D.

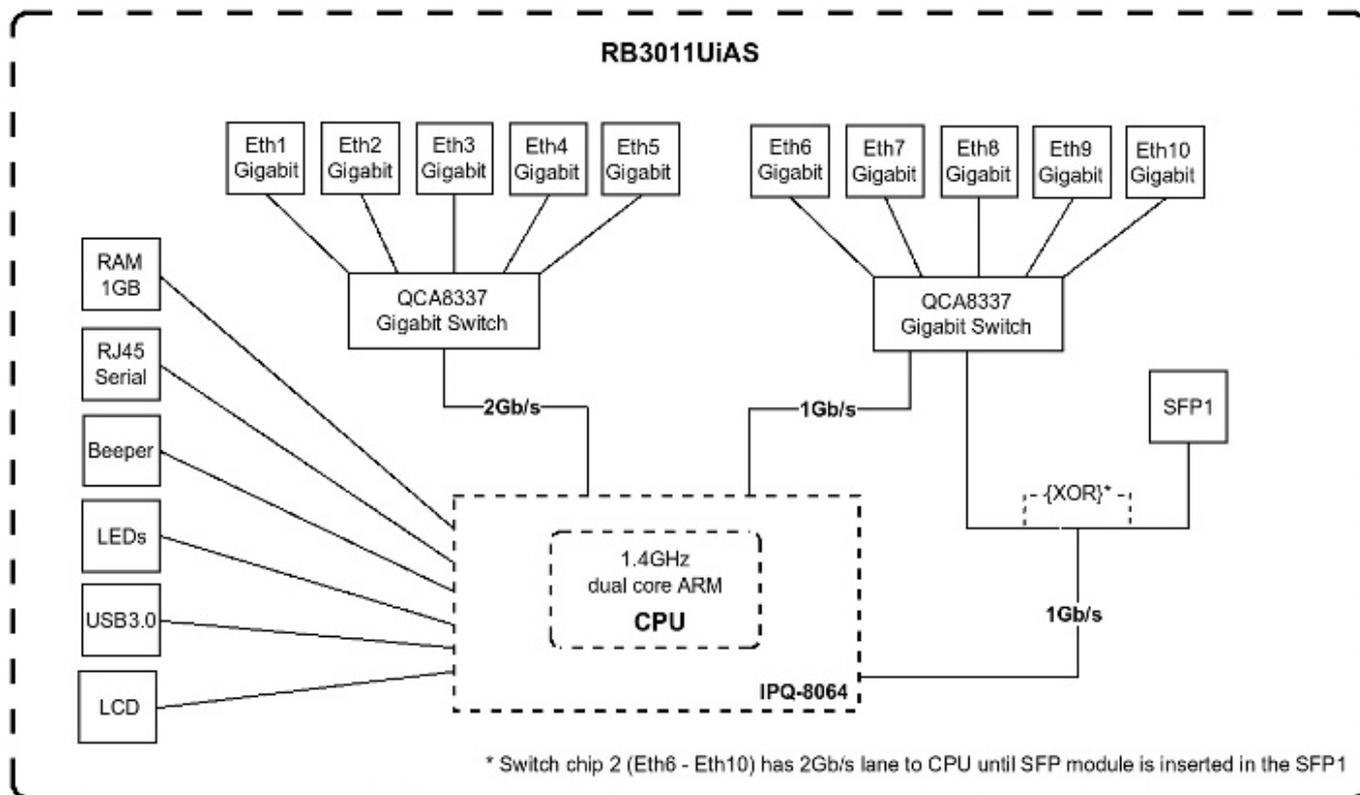

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	5
Частота процессора	1400MHz
Кол-во портов 10/100/1000 Mbit	10
Порт SFP/SFP+	1
Порт USB	1
Питание через jack разъем	Да
Питание через Passive PoE	Да
Раздача Passive PoE	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	10
Комплектация	Маршрутизатор, блок питания
Материал корпуса	Металл
Рабочая температура, °C	от -30 до +60
Размеры без упаковки, мм	443x92x44
Вес, г	1000