

CWDM-Mux-Demux-16-LC, Мультиплексор/Демультимплексор 16 каналов по двум волокнам

Хит



Производитель: [Cor-X](#)

Вес: 4.33 кг

Тип устройства: [CWDM](#)

Количество каналов: [16](#)

Тип корпуса: [19 1U](#)

Тип передачи данных: [По двум волокнам](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

CWDM мультиплексор/демультимплексор на 32 канала, 16 длин волн

Схема подключения "Шина":


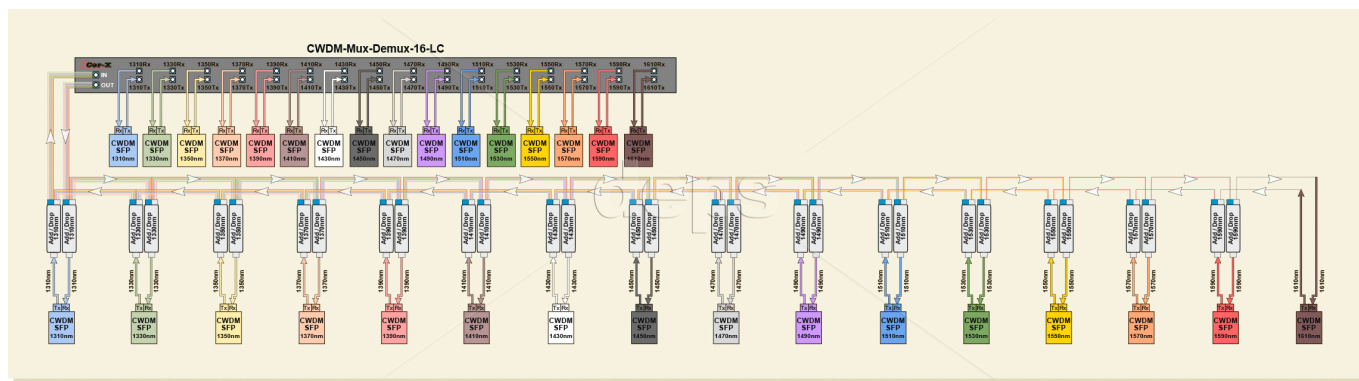


Схема подключения "Точка-точка":

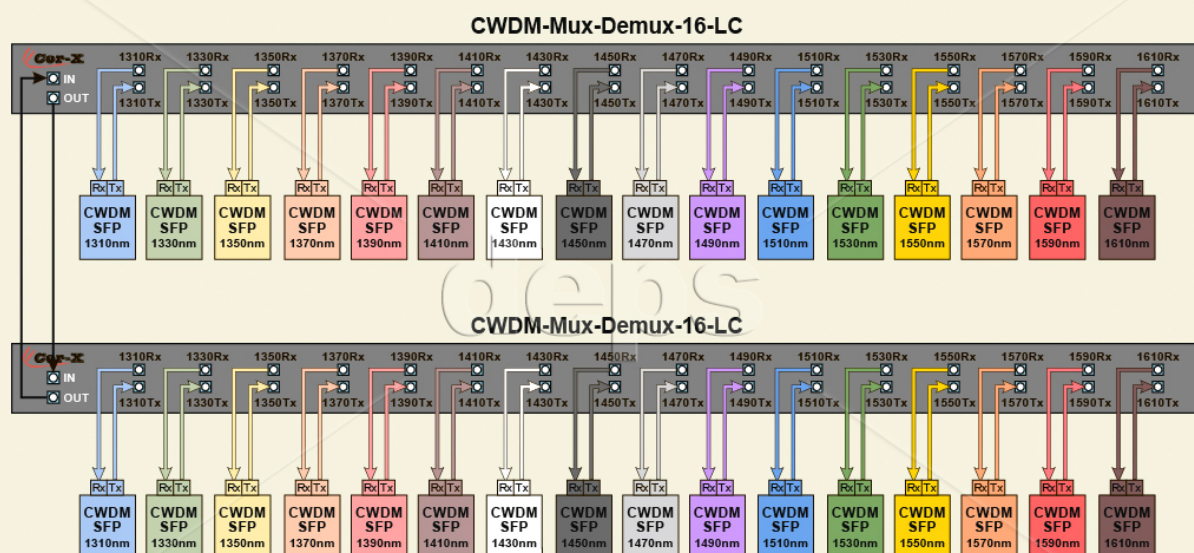

Характеристики

Параметр	Значение
Рабочие длины волн (мультиплексор)	1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430, 1450,1470,1490,1510,1530,1550,1570, 1590, 1610
Рабочие длины волн (демультиплексор)	1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430, 1450,1470,1490,1510,1530,1550,1570, 1590, 1610
Число каналов	32 канала, 16 длин волн
Тип волокна	одномодовое
Расстояние между каналами	20 нм
Стабильность частоты	2 нм
Полоса	>15
Вносимые потери (парой мультиплексоров MUX и DEMUX, не считая потери в коннекторах)	< 3.2 дБ
Направленность	>55 дБ
Возвратные потери	>45 дБ
Развязка между соседними каналами	>30 дБ
Развязка между не соседними каналами	>40 дБ
Поляризационные потери	<0.1 дБ
Поляризационная модовая дисперсия	<0.1 пс
Температурные потери (от 0 до 70 С)	0.45 дБ
Оперлируемая оптическая мощность	300 мВт
Рабочая температура	от -10 до +70 С
Температура хранения	от -40 до +85 С
Тип коннектора	16 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC duplex

Установочные размеры	19" патчпанель высотой-1U
----------------------	---------------------------

Данные мультиплексоры/демультиплексоры используются совместно с [CWDM SFP модулями](#).

[Типовые решения по уплотнению оптических сетей связи с использованием технологии CWDM](#)