

CWDM-Mux-Demux-4-LC, Мультиплексор/Демультимплексор 4 канала по двум волокнам




Производитель:	Cor-X
Вес:	4.2 кг
Тип устройства:	CWDM
Количество каналов:	4
Тип корпуса:	19 1U
Тип передачи данных:	По двум волокнам
Гарантия:	12 месяцев

Описание

CWDM мультиплексор/демультимплексор на 8 каналов, 4 длины волны.

Схема подключения "Шина":

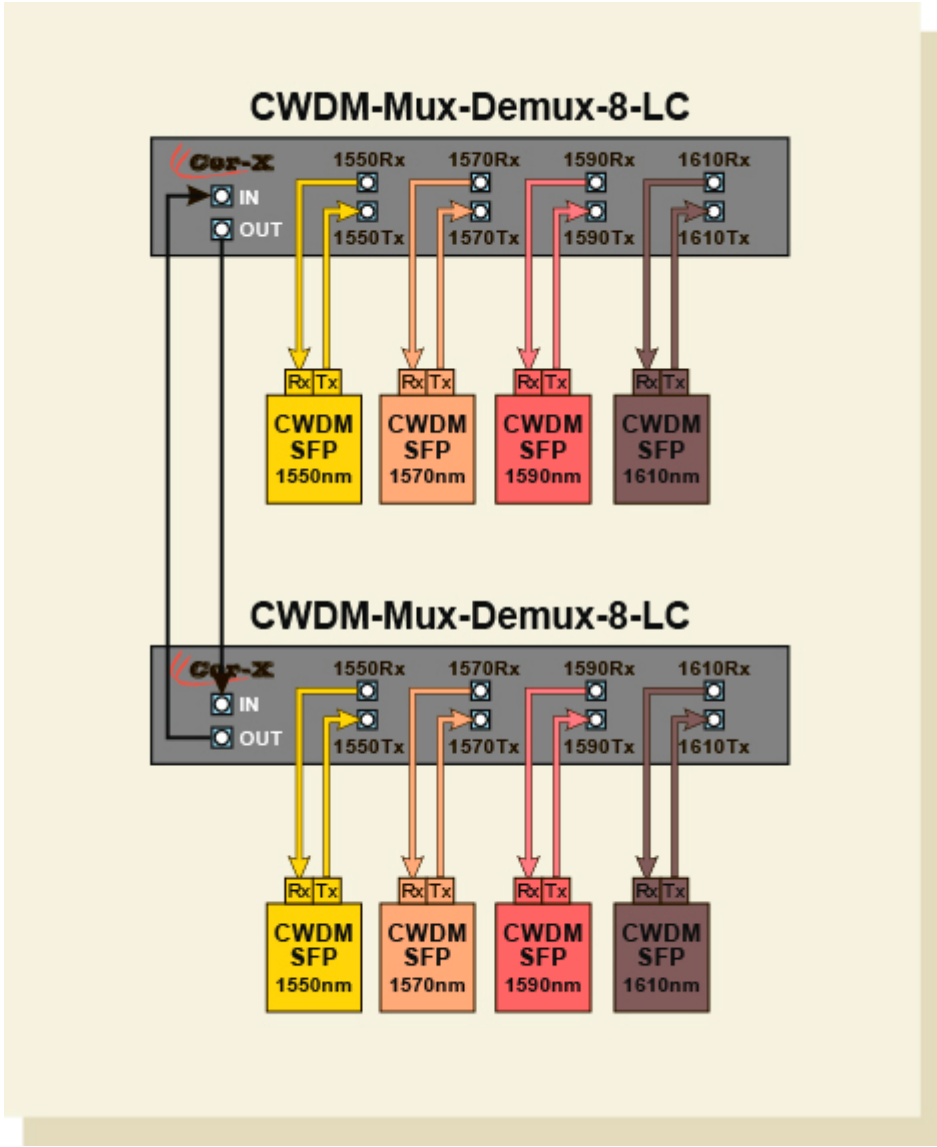

Характеристики

Параметр	Значение
Рабочие длины волн (мультиплексор)	1550, 1570, 1590, 1610
Рабочие длины волн (демультиплексор)	1550, 1570, 1590, 1610
Число каналов	8 каналов, 4 длинны волны
Тип волокна	одномодовое
Расстояние между каналами	20 нм
Стабильность частоты	2 нм
Полоса	>15
Вносимые потери (парой мультиплексоров MUX и DEMUX, не считая потери в коннекторах)	< 1.4 дБ
Направленность	>55 дБ
Возвратные потери	>45 дБ
Развязка между соседними каналами	>30 дБ

Развязка между не соседними каналами	>40 дБ
Поляризационные потери	<0.1 дБ
Поляризационная модовая дисперсия	<0.1 пс
Температурные потери (от 0 до 70 С)	0.45 дБ
Оперируемая оптическая мощность	300 мВт
Рабочая температура	от -10 до +70 С
Температура хранения	от -40 до +85 С
Тип коннектора	4 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC duplex
Установочные размеры	19" патчпанель высотой-1U

Данные мультиплексоры/демультиплексоры используются совместно с [CWDM SFP модулями](#).

[Типовые решения по уплотнению оптических сетей связи с использованием технологии CWDM](#)