


Скалыватель оптических волокон INNO Instrument V7

Снят с производства

Производитель: [INNO Instrument](#)

Вес: 0.6 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)

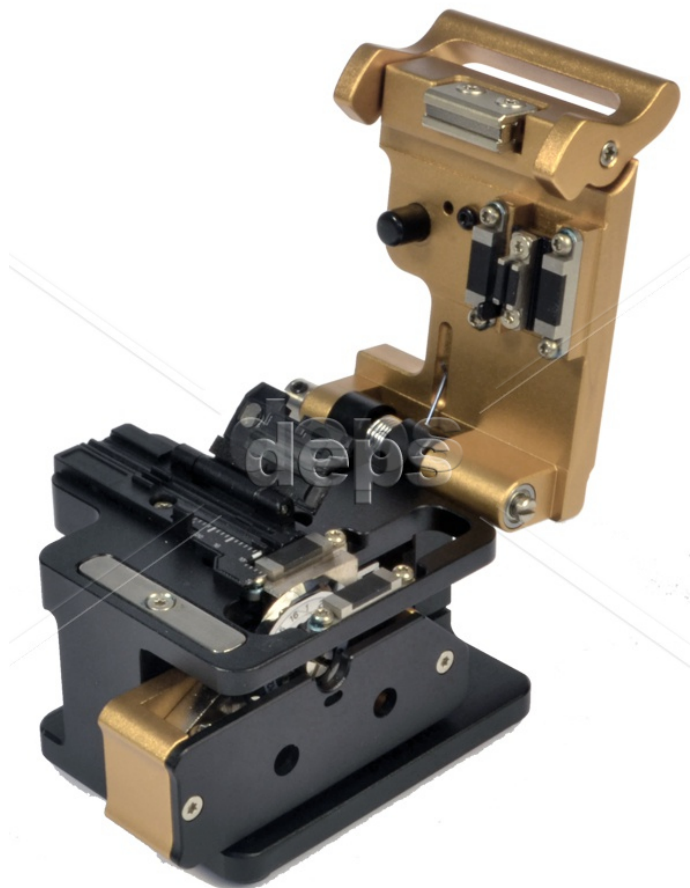

Описание

Прецизионный скалыватель для скола оптических волокон с автоматическим взводом каретки и точным механизмом регулировки высоты лезвия. Благодаря универсальному прижиму, кроме скола волокон в оболочке 250 и 900 мкм, скалыватель V7 рассчитан на работу с плоским кабелем типа FTTN и патч-кордовым кабелем Ø3 мм. Данная возможность заложена для совместной работы со сварочными аппаратами, позволяющими выполнять непосредственное соединение плоских кабелей FTTN и круглых до Ø3 мм между собой, в том числе и аппаратами Inno Instrument.

При использовании специального прижима, появляется возможность производить скол «ленточных волокон», емкостью до 12 волокон в ленте.

Основные особенности:

- Съемный, многофункциональный прижим для волокон в оболочке 250, 900 мкм, для плоского кабеля типа FTTN круглого до Ø3 мм
- Автоматический взвод каретки с лезвием при открытии крышки скалывателя
- Рычажковый механизм открытия крышки
- Скол как одинарных, так и ленточных волокон до 12 волокон (при установке соответствующего прижима)
- Ресурс лезвия 48000 сколов

Характеристики

Применяемое волокно, мкм	125
Тип оболочек волокна	1. Волокно с покрытием 250 мкм 2. Волокно в буферном покрытии 900 мкм (пигтейл) 3. Волокно в защитном покрытии 3 мм (патч-корд) 4. Плоский кабель типа FTTN сечением 2х3 мм 5. Ленточные волокна, с количеством волокон от 2 до 12 (при установке специального прижима)
Угол скола, °	90±0.5
Длина очищенного от покрытия волокна, мм	Одиночное волокно - 8 ~ 20 Ленточное волокно - 10
Наличие лотка для сколотого волокна	Нет
Ресурс лезвия	48 000
Температура эксплуатации, °C	-10...+50
Размеры (ДхШхВ), мм	100×80×62
Масса, г	379