


Биометрический Wi-Fi терминал ZKTeco F22

Снят с производства



Производитель: [ZKTeco](#)

Вес: 1.2 кг

Тип устройства: [Сетевой](#)

Тип связи:: [Ethernet , Wi-Fi](#)

Тип идентификации: [Отпечаток пальца,](#)
[Бесконтактная карта,](#)
[Код](#)

Особенности: [Учет рабочего времени](#)

Новые модели



[Биометрический терминал ZKTeco F22 SILKID Black](#)

Код: 264394

Узнать цену и наличие

Производитель: ZKTeco

Описание

ZKTeco F22/ID - это современное технологическое решение в области контроля доступа от производителя ZKTeco. Впервые удалось объединить полный набор функций контроля доступа с распознаванием отпечатков пальцев в компактном и привлекательном корпусе. Впервые увидев данное устройство, можно подумать, что это скорее новый мобильный гаджет, чем

оборудование СКУД!

Ультра-компактный биометрический терминал доступа F22 оснащен сенсором отпечатков BioID, что делает комфортной работу с устройством для персонала с повреждённым папиллярным рисунком пальцев. Алгоритм распознавания специально разработанный для коммерческого применения вместе с современной аппаратной частью обеспечивают быструю и точную аутентификацию пальцев.


Биометрические терминалы ZKTeco способны не только эффективно ограничивать доступ в помещение посторонних лиц, но и регистрировать события посещаемости персоналом во встроенную энергонезависимую память с передачей данных в программное обеспечение.

Наличие WiFi модуля в стандартном оснащении облегчает и удешевляет монтаж устройства на объекте - теперь не обязательна прокладка кабеля к ближайшему ethernet коммутатору. Благодаря протоколу Wiegand считыватель F22 может быть интегрирован в сторонние СКУД.

Особенности:

- Цветной 2,4 дюймовый TFT экран сенсорная клавиатура
- Ультра тонкий и элегантный дизайн
- Комбинированные режимы проверки: карта+палец, пароль+палец, карта+палец+пароль
- Расширенный функционал контроля доступа: функция запрета повторного прохода, подключение электронных замков, датчика положения двери, кнопки выход, сирены и звонка
- WiFi в стандартной комплектации
- Встроенный цифровой вход для связи с охранными или пожарными датчиками или аварийной кнопки

Схема подключения:

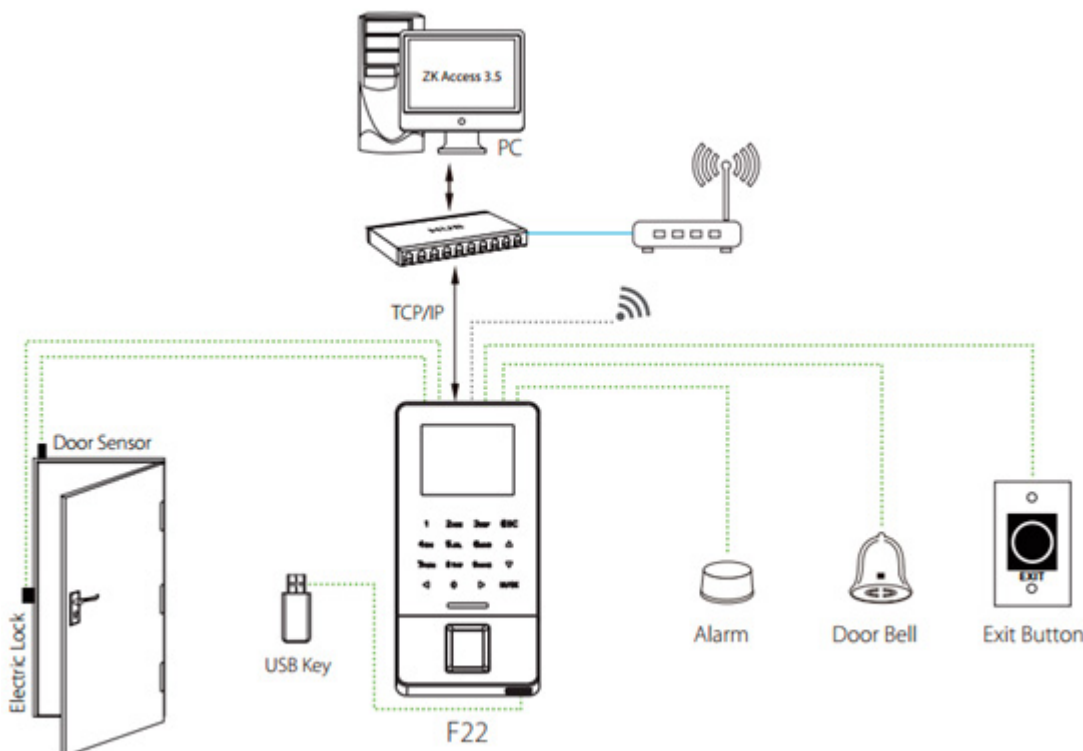

Характеристики

Количество отпечатков	3000
Количество бесконтактных карт	5000
Количество записей	300 000
Сенсор	BioID (стандартно), SilkID (опция)
Версия алгоритма	ZK Finger v10.0
Встроенный RFID ридер	EM(по умолчанию)/Mifare(опция)
Интерфейсы связи	TCP/IP, RS485, WiFi, Usb диск
Порт Wiegand	Вход и Выход
Интерфейсы контроля доступа	Замок, кнопка, геркон, сирена, звонок, доп. аух. вход
Режимы аутентификации	Палец/Карта/Код
Индикация	Бузер и 2-х цветный световой индикатор
Питание	12В DC 3000 мА
Рабочая температура	От 0 до +45 градусов Цельсия
Влажность	20%-80%
Размеры	158,5мм×78мм×19,4мм мм