

Биометрический терминал ZKTeco SpeedFace-V5L (с возможностью измерения температуры)

Хит



Производитель:	ZKTeco
Вес:	1.4 кг
Тип устройства:	Сетевой
Тип связи::	Ethernet , RS-485
Тип идентификации:	Лицо, Отпечаток пальца, Рисунок вены, Ладонь
Особенности:	Учет рабочего времени, Поддержка биометрических считывателей , Измерение температуры тела
Гарантия:	12 месяцев

Описание

SpeedFace-V5L - это полностью модернизированная версия терминала SpeedFace-V5 Visible Light, которая повысит уровень безопасности любого объекта во всех аспектах. В зависимости от опций данный терминал поддерживает верификацию по геометрии лица, венозному рисунку ладони, отпечатку пальца, может иметь встроенный считыватель карт или датчик измерения температуры.

Скорость распознавания ладони или лица не превышает 0,3 с, причем терминал SpeedFace-V5L способен распознать человека даже в маске. Модель с опцией [TD] быстро и бесконтактно измерит температуру человека на расстоянии до 0,5 м, что позволяет проводить автоматический скрининг температуры во время массовых инфекционных заболеваний.

С сегодняшней ситуацией с COVID-2019 терминал SpeedFace-V5L [TD] оптимально подходит для выявления людей с повышенной температурой в больницах, на предприятиях, в офисах, или в других общественных местах. В опции [TD] нет встроенного считывателя карт, но считыватель любого типа можно будет подключить через интерфейс Wiegand.

Терминалы SpeedFace-V5 можно использовать автономно, либо подключить к существующей системе. Выгрузка с терминалов отчетов в excel позволит осуществить интеграцию с 1С или

другой системой. Так же ZKTeco предлагает свое ПО ZKBioSecurity, которое является полной WEB-платформой управления безопасностью по типу "все-в-одном".

Основные особенности ZKTeco SpeedFace-V5L:

- Распознавание лиц в маске с созданием 3D модели
- Антиспуфинговый алгоритм - не возможно обмануть проверку
- Несколько методов верификации: лицо / ладонь / отпечаток пальца / карта / пароль
- Обнаружение повышенной температуры - опция [TD]


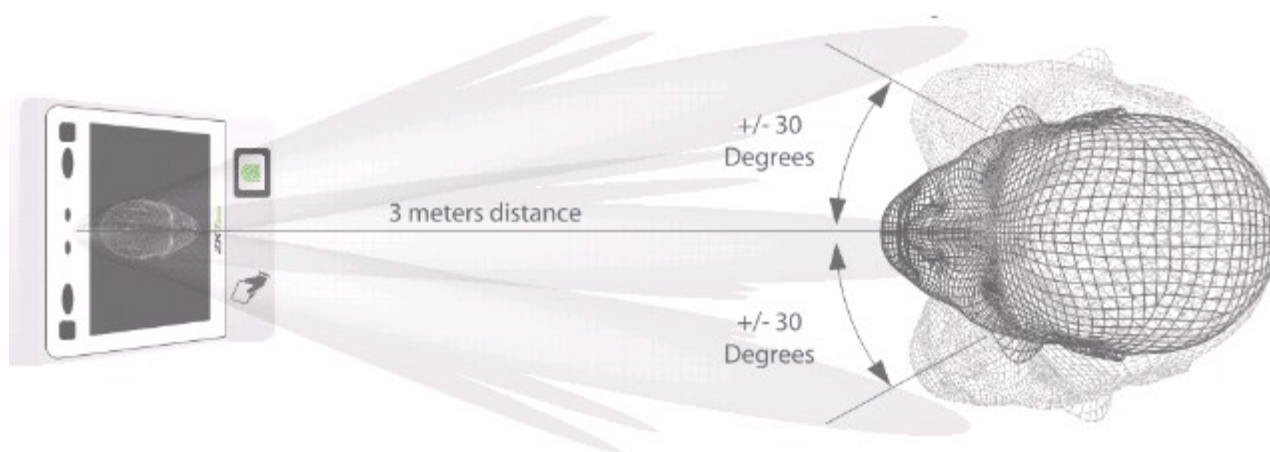


Схема подключения:

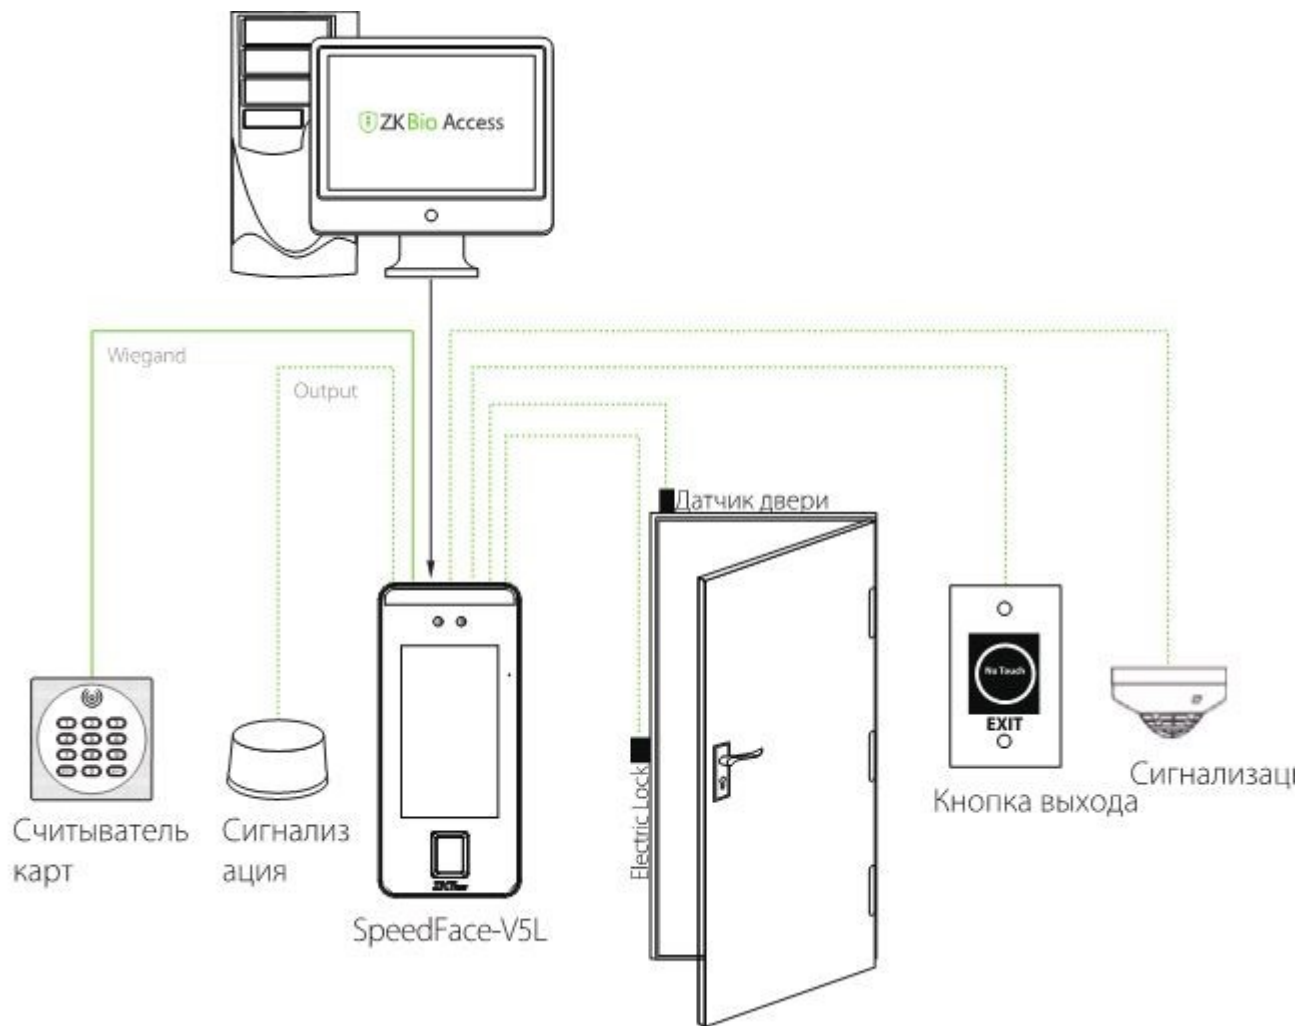

Видеообзор биометрического терминала ZKTeco SpeedFace-V5L:

Характеристики

Модель	SpeedFace-V5L [RFID]	SpeedFace-V5L [P]	ZKTeco SpeedFace-V5L [TD]
Дисплей		TFT 5" сенсорный	
Память шаблонов лиц		6000	
Память шаблонов ладони	/		3000
Память RFID карт		10 000	/
Память шаблонов отпечатков пальцев	6000 (стандартно); 10 000 (опционально)		/
Журнал событий		20 000	
Операционная система		Linux	
Стандартные функции	Карта ADMS, вход T9, DST, камера, 9-значный ID пользователя, уровни доступа, групповой доступ, особые правила доступа в праздники, запрет повторного прохода, каждый пользователь может просмотреть свои отметки, после успешной идентификации, тревога при активации температурного контакта, гибридный способ проверки		За исключением поддержки RFID карт, остальные функции такие же
Аппаратная часть	900 MHz двухъядерный процессор, память 512 MB RAM / 8G флеш, 2MP WDR камера с высокой светочувствительностью, настраиваемая яркость LED подсветки		
Интерфейсы связи	TCP/IP, WiFi (опционально), Вход / Выход Wiegand, RS485		
Интерфейсы контроля доступа	Электромагнитный замок / датчик состояния двери / кнопка выхода / тревожный выход / AUX вход		
Опциональные функции	считывания карт EM или MF		/
Скорость распознавания лица	≤ 1 сек		
Алгоритмы	ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0		
Источник питания	12B / 3A		
Температура эксплуатации	-10°C ~ 45°C		
Влажность	10% ~ 90%		
Размеры (Ш*Д*Т)	92x220x22 мм		92x203x22 мм
Поддержка ПО	ZKBioAccess		