

# Биометрический терминал ZKTeco Horus E1-RFID



Производитель:	<a href="#">ZKTeco</a>
Вес:	0.8 кг
Тип устройства:	<a href="#">Сетевой</a>
Тип связи::	<a href="#">Ethernet , Wi-Fi</a>
Тип идентификации:	<a href="#">Лицо, Бесконтактная карта</a>
Особенности:	<a href="#">Учет рабочего времени</a>
Гарантия:	<a href="#">12 месяцев</a>


## Описание

ZKTeco выпустила терминал распознавания лиц второго поколения - серию Horus, названную в честь египетского бога, обладавшего «Всевидящим глазом».

Horus - беспроводной терминал учета рабочего времени и контроля доступа с идентификацией по геометрии лица. Тенденция использования технологии распознавания лиц Visible Light повысила удобство и простоту использования биометрических технологий. Являясь одним из лидеров биометрической индустрии, компания ZKTeco выпустила терминал с алгоритмом распознавания лиц второго поколения - серию Horus. Данный терминал - это один из самых современных терминалов контроля доступа и учета рабочего времени, из существующих на рынке, с невероятно компактными размерами (почти такими же, как у iPhone XS max) и передовой технологией распознавания лиц. Это обеспечивает идентификацию человека на расстоянии до 3х метров, при позиционирование лица  $\pm 30$  градусов, повышает на ступень выше уровень антиспуфинга. Поддержка многочисленных протоколов связи (Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth) позволяет гибко подстраиваться терминалу для работы в различных монтажных условиях. Терминал поддерживает модуль RFID карт.

Для осуществления терминалом функций контроля доступа необходимо отдельно приобрести модуль расширения DM10.

### Схема подключения:

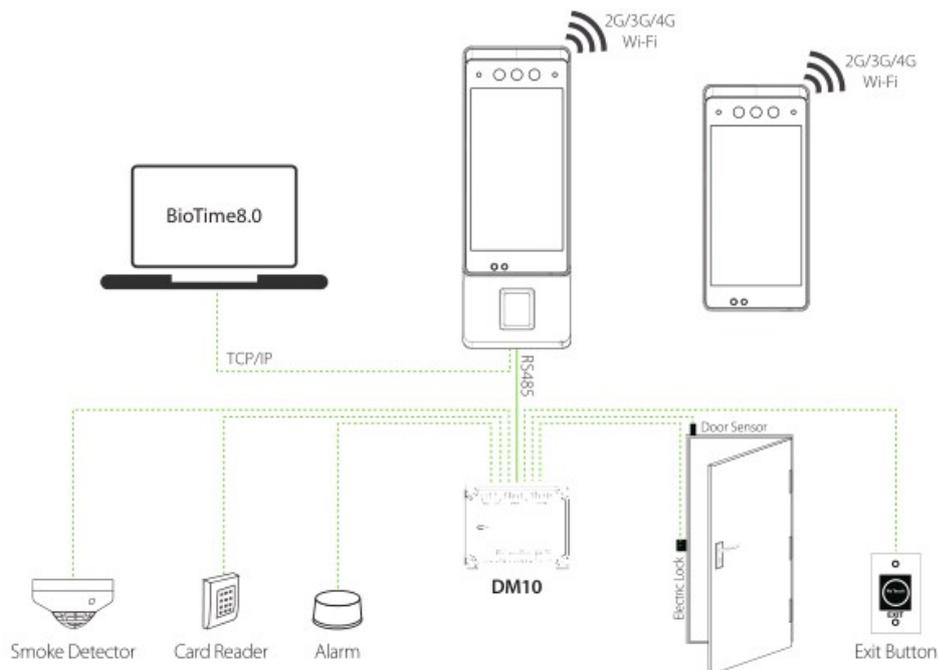

## Характеристики

Модель	Horus E1-RFID
Процессор	Четырехъядерный, 1.5GHz
Версия Android	Android 8.1
Память	RAM 2GB / ROM 16GB
Камера	2MP двойная камера
Дисплей	720*1280, IPS сенсорный LCD
Способ идентификации	Лицо / RFID
Кол-во шаблонов лиц	6,000 / 10,000 (опционально)
Кол-во шаблонов отпечатков пальцев	-
Карты Em-marine	10,000
Контроль доступа	модуль DM10
TCP/IP	10 / 100 Mbps
Wi-Fi	2.4GHz, 5GHz, 802.11a / b / g / n
Bluetooth	4
4G	GSM: B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 TDD-LTE: B38 / B40 / B41M FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B'
USB	-
GPS	GPS / A-GPS
Динамик	90DB (на расстоянии 10 см)
Микрофон	четкая передача голоса на расстоянии 1 м

Размеры	205.33 * 74 * 17.7 мм
Питание	12V 2A
Рабочая температура	-10°C — 50°C
Рабочая влажность	20% — 80%RH