


# Мультидиапазонные усилители TERRA серии MA044, MA045

Снят с производства

Производитель: [TERRA](#)

Тип усилителей: [МНОГОВХОДОВЫЕ](#)

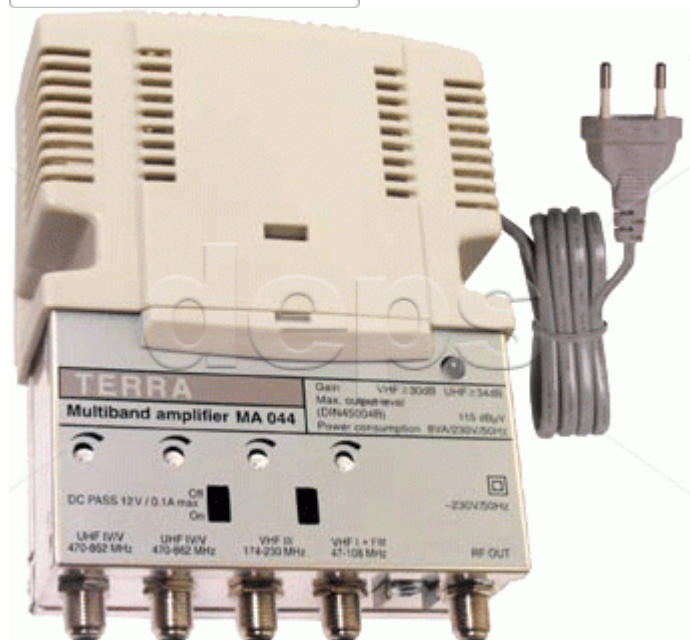

Новые модели



[Мультидиапазонный усилитель TERRA MA044M](#)

Код: 158451

Узнать цену и наличие

Производитель: TERRA

## Описание

## Достоинства:

- для сложения и выравнивания сигналов принимаемых от нескольких антенн (до 4 входов);
- защита и индикация перегрузки по ПТ;
- регулируемые аттенюаторы по каждому входу;
- подача питания (коммутир.) на предусилители через два входа;
- металлопластиковый корпус.

## Характеристики

| Тип                                           |                        | MA044                      | MA045       |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| Коэффициент усиления                          | VHF I/II (47-108 MHz)  | 30 dB                      |             |
|                                               | VHF III (174-230 MHz)  | 30 dB                      |             |
|                                               | UHF IV/V (470-862 MHz) | 2×34 dB                    | 34 dB       |
| Число входов                                  |                        | 4                          | 3           |
| Коэффициент шума, типовой                     |                        | < 6 dB (VHF); < 4 dB (UHF) |             |
| Макс. выходной уровень IMD3=60dB (DIN45004B)  |                        | 115 dBμV                   |             |
| Пределы изменения коэффициента усиления       |                        | 0 ÷ -20 dB                 |             |
| Коэффициент отражения                         |                        | >10 dB                     |             |
| Внешнее потребление ПТ                        |                        | 12 V / 0.1 A макс.         |             |
| Питание предусилителей через входы (комутир.) |                        | VHF III/1×UHF              | VHF III/UHF |
| Потребляемая мощность *                       |                        | 230 V / 50 Hz / 8.5 W      |             |
| Диапазон рабочих температур                   |                        | -20°C ÷ +50°C              |             |
| Габариты                                      |                        | 107 × 148 × 53 mm          |             |
| Вес (в упаковке)                              |                        | 0.6 kg                     |             |

\* - без внешней нагрузки по ПТ.