


Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBLHG-60ad "LHG Lite 60"



Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

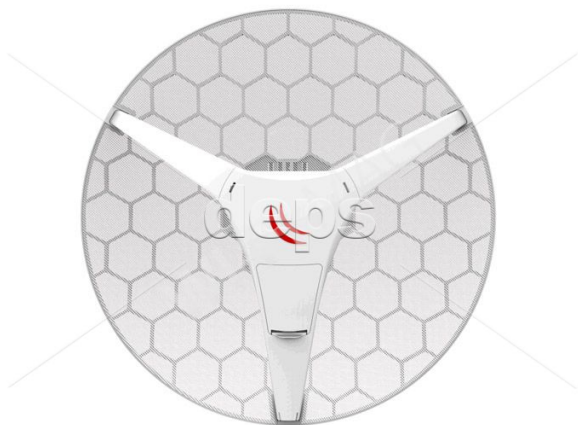

Опис

LHG Lite60 – бюджетний і компактний клієнтський пристрій MikroTik з інтегрованою ґратчастою антеною. Працює в частотному діапазоні 58320-64800 МГц з використанням новітнього стандарту бездротового зв'язку 802.11ad, оснащено процесором QCA9531 з частотою 650 МГц, LAN-портом 10/100 Мбіт (Fast Ethernet), що мають підтримку отримання живлення за допомогою PoE стандарту Passive PoE 12-30 В ; працює під управлінням операційної системи RouterOS Level 3. ґратчасте виконання відбивача гарантує мінімальне навантаження від вітру що, в свою чергу знижує рівень вібрації і тим самим покращує стабільність сигналу. Підтримує Nv2 TDMA-протокол.

Характеристики

10/100 Мбіт / с LAN (Fast Ethernet):	1
Частотний діапазон:	58320-64800 МГц
Стандарти бездротового зв'язку (60 ГГц):	802.11ad
Тип антени Wi-Fi:	С зворотним осьовим випромінюванням (Short Backfire)
Поляризація:	Вертикальна і горизонтальна
Процесор:	QCA9531

Частота процесора, МГц:	650
Обсяг ОЗУ, МБ:	64
Обсяг ПЗУ, МБ:	16
Тип ПЗУ:	FLASH
Операційна система:	RouterOS
Рівень ліцензії RouterOS:	Level 3
Живлення через Ethernet (PoE in):	Passive PoE
Вхідна напруга (PoE in):	12-30 В
Макс. споживана потужність, Вт:	4
Призначення:	Зовнішнє
Робоча температура:	від -40 до +50 ° С
Габарити:	391 x 391 x 222 мм
Вага, г .:	2000