

2МП вулична Варіфокальний камера Tyto HDC 2B2812s-EX-40 (DIP)

Знято з виробництва




Виробник:	Tyto
Вага (брутто):	0.8 кг
Тип корпусу:	Циліндричний
Встановлення:	Вулична
Максимальна роздільна здатність:	2 Мп (1080p)
Тип об'єктива:	Варіфокальний
Чутливість (Лк):	0.05
Особливості:	Ступінь захисту IP66, OSD-меню, UTC-функція, WDR, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, Підтримка CVBS
Дальність ІЧ-підсвічування:	40 м
Гарантія:	12 місяців

Опис

Вулична, варіфокальна, мультиформатна камера Tyto HDC 2B2812s-EX-40 (DIP) формує відео з роздільною здатністю 1920x1080 (2МП), що дозволяє отримувати високу деталізацію зображення. Модель призначена для організації зовнішнього відеоспостереження і має варіфокальний об'єктив з фокусною відстанню в діапазоні від 2.8 до 12мм, Ви зможете налаштувати оптимальний кут огляду під конкретну обстановку.

Лінійка HDC - це мультиформатні камери 4-в-1, які підтримують такі формати: AHD, TVI, CVI, CVBS. Зміна формату роботи камери (AHD, TVI, CVI, CVBS) здійснюється за допомогою вбудованого в кабель DIP перемикача. Виклик OSD меню здійснюється через реєстратор за допомогою функції коаксіального управління (UTC - «up the coax»).

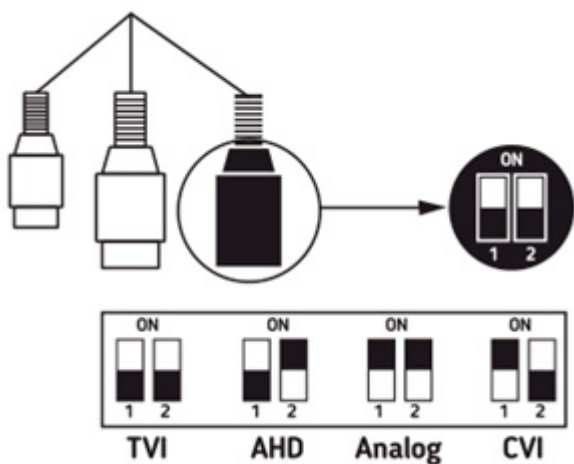

Таким чином, лінійка камер HDC підходить як для створення нової системи, так і для модернізації вже існуючої, незалежно від виробника відеореєстратора.

HDC 2B2812s-EX-40 (DIP) має матрицю 1 / 2.9 "Sony CMOS забезпечує роздільну здатність відеосигналу 2 Мп (1080p), що дозволяє отримати чітке і якісне зображення, при мінімальній затримці і без втрат. Варіфокальний об'єктив з фокусною відстанню $f = 2.8\text{мм}-12\text{мм}$ дозволить відбудувати оптимально кут огляду, мінімальна освітленість 0,05 Lux. Вбудована інфрачервоне підсвічування до 40 м дозволяє проводити зйомку в темний час доби без освітлення. Металевий герметичний корпус має клас захищеності IP66.

Особливості

- Варіфокальний об'єктив $f = 2.8\text{мм}-12\text{мм}$
- 1 / 2.9 "CMOS Sony
- 25 кадрів / с при доволі 1080p
- Висока швидкість передачі даних на великі відстані
- Підтримка форматів: AHD / TVI / CVI / CVBS
- DWDR, День / ніч, ATW / MWB, AGC
- OSD меню, управління по коаксіальному кабелю
- ІЧ підсвічування 40 метрів
- Металевий корпус
- DC12B

Розшифровка маркування камер HDC



Характеристики

Технологія формування відеозображення	AHD/TVI/CVI/CVBS
Форм-фактор	Bullet - циліндрична
Застосування	Вуличне / всередині приміщення
Сенсор	1/2.9" Sony CMOS
Роздільна здатність	1920(H) x 1080(V)
Тип об'єктива	Варіфокальний
Фокусна відстань	2.8 - 12 мм
Управління фокусною відстанню	Ручне
Чутливість	0,05 люкс (колір)/0 люкс(ІК вкл.)
Швидкість електричного затвора	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
Співвідношення сигнал/шум	Більше 50дБ
AGS(автоматичне регулювання посилення))	Авто
Баланс білого	ATW/MWB
Шумозаглушення	Підтримується
WDR	D-WDR
Режим зйомки "День / ніч"	Підтримується (ІК фільтр механічний)
Дальність ІЧ-підсвітки	40,м
OSD-меню	Через коаксіальне управління (UTC)
Ступінь захисту	IP 66
Матеріал	Метал
Розміри (ДхГхВ), мм	211x92x90
Вага, кг	0,8
Робочі умови	-25°C ~ +60°C
Живлення	12В/700мА

Комплектація

№	Найменування	Кількість
1	Камера	1* шт.
2	Інструкція	1* шт.