

2МП всепогодна мультиформатна камера Tyto HDC 2D36-EQ-20(PIR)

Знято з виробництва



Виробник:	Tyto
Вага (брутто):	0.5 кг
Тип корпусу:	Купольний
Встановлення:	Внутрішня, Вулична
Максимальна роздільна здатність:	2 Мп (1080p)
Тип об'єктива:	Фіксований
Чутливість (Лк):	0.01
Особливості:	Ступінь захисту IP66, OSD-меню, UTC-функція, WDR, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, Підтримка CVBS
Дальність ІЧ-підсвічування:	20 м
Гарантія:	12 місяців

Опис

TYTO випустила новинку - мультиформатну камеру з підтримкою PIR - датчика. Ця функція дозволить з високою точністю виявити зловмисника на об'єкті, що охороняється. Дальність дії PIR - датчика складає 7 метрів, а кут огляду 120 °. Сигнал від PIR - датчика передається в тому ж середовищі де і відеосигнал.

Лінійка HDC - це мультиформатні камери 4-в-1, які підтримують такі формати: AHD, TVI, CVI, CVBS. Зміна формату роботи камери (AHD, TVI, CVI, CVBS) здійснюється за допомогою OSD меню через реєстратор за допомогою функції коаксіального управління (UTC - «up the coax») або за допомогою UTC - контролера.


Таким чином, лінійка камер HDC підходить як для створення нової системи, так і для модернізації вже існуючої, незалежно від виробника відеореєстратора. Вбудований в камеру PIR - датчик буде працювати тільки з реєстраторами TYTO.

HDC 2D36-EQ-20 (PIR) використовується для установки як усередині приміщення так і зовні, завдяки металевому корпусу із ступенем захисту IP 66. Матриця 1 / 2.7 "CMOS забезпечує роздільну здатність відеосигналу 2 Мп (1080p), що дозволяє отримати чітке і якісне зображення, при мінімальній затримці і без втрат. Об'єктив з фокусною відстанню $f = 3.6\text{мм}$, мінімальна освітленість 0,01 Lux. Вбудована інфрачервоне підсвічування до 20 м дозволяє проводити зйомку в темний час доби без освітлення.

Особливості:

- 30 кадрів / с при дозволі 1080p
- Висока швидкість передачі даних на великі відстані
- Підтримка форматів: AHD / TVI / CVI / CVBS
- Підтримка функцій: DWDR, BLC / HSBLC, 2DNR День / ніч, ATW / MWB, AGC
- OSD меню, управління по коаксіальному кабелю
- Металевий корпус і сучасний дизайн
- DC12В

Розшифрування маркування камери HDC 2B36s-EA-30 (DIP):

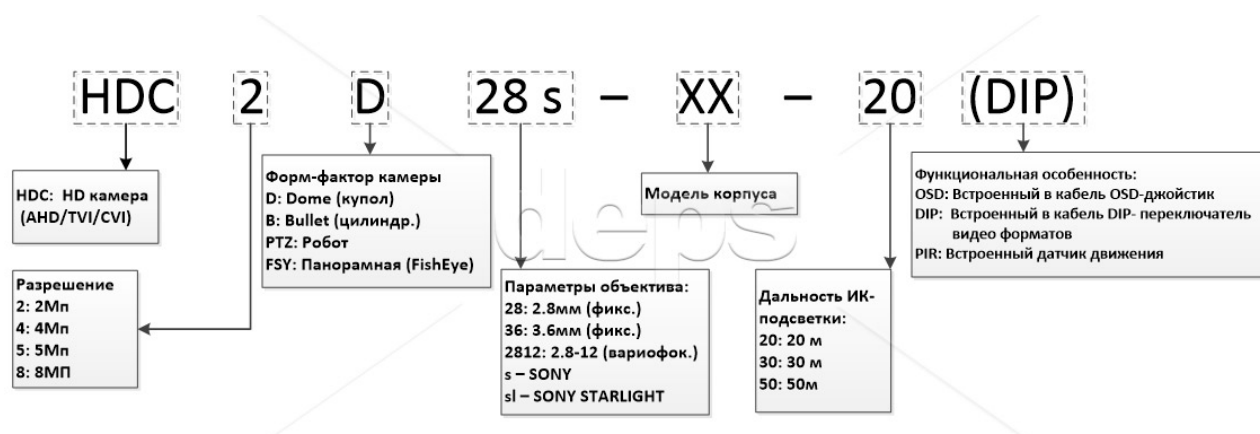

Характеристики

Технологія формування відеозображення	AHD/TVI/CVI/CVBS
Форм-фактор	Dome - купол
Застосування	Вуличне / всередині приміщення
Сенсор	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Роздільна здатність	1920(H) x 1080(V)
Фокусна відстань	3.6 мм
Чутливість	0,05 люкс (колір)/0 люкс(ІЧ вкл.)
Швидкість електричного затвора	PAL: 1/50s - 1000s NTSC: 1/60s - 1000s
Співвідношення сигнал/шум	Більше 48дБ
AGS(автоматичне регулювання посилення))	Авто
Баланс білого	ATW/MWB
Шумозаглушення	2DNR

WDR	D-WDR
Режим зйомки "День / ніч"	Підтримується (ІК фільтр механічний)
Дальність ІЧ-підсвітки	20,м
OSD-меню	Через коаксіальне управління (UTC)
Дальність і кут огляду PIR - датчика	7метрів / 120 °
Ступінь захисту	IP 66
Матеріал	Метал
Розміри (ШхГхВ), мм	100x100 x90
Вага, кг	0,39
Робочі умови	-25°C ~ +60°C
Живлення	12В/350мА

Комплектація

№	Найменування	Кількість
1	Камера	1 шт.
2	Інструкція	1 шт.